

Motopompes

Eaux très chargées, Travaux intensifs, Essence

GARANTIE
3
ANS



SUBARU
Roblin Industrial Products

SWT 50 EX

2"
50 mm



750 L/min
45 m³/h



27 m



4"
100 mm

SWT 150 EXL12
BROUETTE



2590 L/min
155 m³/h



30 m



KIT

Disponibles pour
les moteurs :

- EX13
- EX17
- EX21

entretien

de 45 m³/h jusqu'à 155 m³/h

SWT 80 EX



1300 L/min
78 m³/h



28 m



SWT		SWT 50 EX	SWT 80 EX	SWT  150 EXL12	SWT  150 EXL12 BROUETTE
Référence		PTX201T	PTX301T		WE150B
Pompe	Type de Pompe	Auto-amorçante			
	Ø du Raccord d'Aspiration	50 mm	75 mm	100 mm	
	Ø du Raccord de Refoulement	50 mm	75 mm	100 mm	
	Débit Maximum	750 L/min (45 m³/h)	1300 L/min (78 m³/h)	2590 L/min (155 m³/h)	
	Pression	2,7 bars	2,8 bars	3 bars	
	Hauteur Manométrique Totale	27 m	28 m	30 m	
	Hauteur d'Aspiration Maximum	8 m			
	Granulométrie (Ø trou de crépine)	31 mm	27 mm	45 mm	
	Garniture Mécanique	Carbone céramique		Carbure de silicium	
Moteur	Modèle du Moteur	EX17  SUBARU 	EX27  SUBARU 	EX40  SUBARU 	
	Type du Moteur	4 Temps essence			
	Carburant	Essence sans plomb 95			
	Capacité du Réservoir	3,6 L	6,1 L	14 L	
	Autonomie Moyenne	3 h 30	2 h 30	2 h 40	
	Sécurité Manque d'Huile Électron.	de série	de série	de série	
Dimensions LxIxH (mm)		570 x 436 x 397	672 x 484 x 610	950 x 615 x 805	1010 x 880 x 950
Dimensions Emballage LxIxH (mm)		600 x 470 x 440	690 x 500 x 650	1200 x 1000 x 950	1200 x 1000 x 950
Poids Net à Sec		36 kg	48,5 kg	135 kg	150 kg
Poids Brut Emballé		38 kg	51 kg	140 kg	155 kg
Accessoires Standards Fournis		Crépine, raccords et colliers			
Option					
Chariot (option usine)		4NC	4NC	option usine	de série
Raccords Pompier		option	option	—	—
Démarrage Électrique		—	—	option usine	option usine
Kit d'entretien		KIT 1	—	—	—

Dimensions 4NC

- avec bras repliés : 91 x 66 x 83 cm
- avec bras dépliés : 123 x 66 x 83 cm

Motopompes

Eaux très chargées, Travaux intensifs, Diesel



SWT 50 D

2"
50 mm



800 L/min
48 m³/h



28 m



SWT 75 D


3"
75 mm



1200 L/min
72 m³/h



23 m

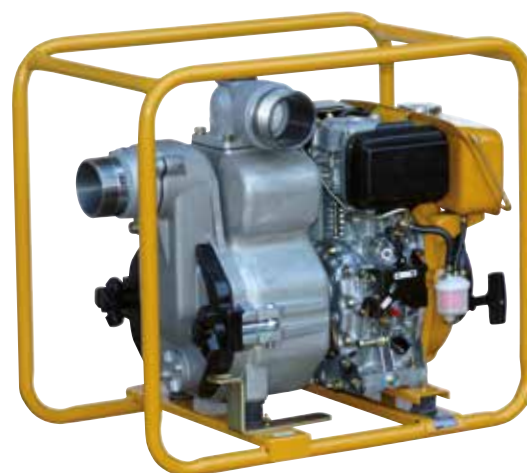

SWT 120 DXL15 BROUETTE

4"
100 mm



2000 L/min
120 m³/h



23 m



SWT 120 D
Version brouette
4NC en option.

de 48 m³/h jusqu'à 150 m³/h

SWT 150 DXL15 DE



2500 L/min
150 m³/h



18 m



Version brouette en option

DÉMARRAGE
ÉLECTRIQUE

SWT		SWT	SWT	SWT	SWT	SWT	SWT	
50 D		50 DXL15 Brouette	75 D	75 DXL15 Brouette	120 D	120 DXL15 Brouette	150 DXL15 DE	
Référence		PTD206T		PTD306T		PTD405T		
Pompe	Type de Pompe	Auto-amorçante						
	Ø du Raccord d'Aspiration	50 mm		75 mm		100 mm		
	Ø du Raccord de Refoulement	50 mm		75 mm		100 mm		
	Débit Maximum	800 L/min (48 m³/h)		1200 L/min (72 m³/h)		2000 L/min (120 m³/h)		
	Pression	2,8 bars		2,3 bars			1,8 bars	
	Hauteur Manométrique Totale	28 m		23 m			18 m	
	Hauteur d'Aspiration Maximum	8 m					6 m	
	Granulométrie (Ø trou de crépine)	20 mm		31 mm			9 mm	
	Garniture Mécanique	Carbone céramique						Acier non allié C45
Moteur	Modèle du Moteur	DY23  SUBARU 		DY27  SUBARU 		DY41  SUBARU 		L100V YANMAR
	Type du Moteur	4 Temps Diesel						
	Carburant	GNR (Gasoil Non Routier) ou Gasoil automobile Ne pas utiliser de fuel domestique ou de chauffage						
	Capacité du Réservoir	3,2 L	15 L	3,2 L	15 L	4,5 L	15 L	15 L
	Autonomie Moyenne	3 h 45	17 h 30	4 h	18 h 30	3 h	10 h	11 h
	Sécurité Manque d'Huile Électron.	—	—	—	—	—	—	—
Dimensions LxIxH (mm)		610x410x510	990x490x920 (bras pliés)	680x410x590	990x490x920 (bras pliés)	730x485x610	990x490x920 (bras pliés)	950x615x807
Dimensions Emballage LxIxH (mm)		635x445x550	930x510x830	700x445x630	930x510x830	805x515x640	930x510x830	1200x1000x950
Poids Net à Sec		51,5 kg	74 kg	61 kg	84 kg	88,5 kg	111 kg	157 kg
Poids Brut Emballé		54 kg	76 kg	65 kg	86 kg	93,5 kg	113 kg	180 kg
Accessoires Standards Fournis		Crépine, raccords et colliers						
Option								
Chariot (option usine)		4NC	de série	4NC	de série	4NC	de série	QP-602DB/DE
Raccords Pompier		option	option	option	option	option	option	option
Démarrage Électrique		—	—	—	—	option usine	option usine	de série

Dimensions 4NC

- avec bras repliés : 91 x 66 x 83 cm
- avec bras dépliés : 123 x 66 x 83 cm