

VX-ST BC-ST



Eaux usées



Domestique



Résidentiel



SUBMERSIBLES «TOUT INOX AISI 304 EMBOUTI»

UTILISATION :

- Evacuation d'eaux usées domestiques.
- Passage 40 ou 50 (voir Ø dans le tableau dimensionnel).

CONSTRUCTION :

- Carcasse moteur, corps, embase, turbine VORTEX ou BI-CANAL en Inox AISI 304.
- Moteur 2900 tr/min, IPX8, classe F, S1 (service continu).
- Tensions : MONO 220+230V ou TRI 400V (50 Hz).
- Arbre inox AISI 431.
- Double garniture mécanique dont une en carbure/carbure de silicium + chambre à huile.
- Interrupteur à flotteur et protection thermique incorporés en monophasé.
- Température maximum du liquide : 40°C.
- Immersion maximum : 5 m.
- Immersion minimum : 280 mm pour VX/35-ST et 300 mm pour VX-BC/50-ST pour service continu.

► (MAN = mono sans flotteur) : pour utilisation avec flotteurs externes et coffrets ECO DRAIN, V1B-E ou V2B-E (voir page 5.42)

*Pied en option



VORTEX		€	Q = débit en m3/h															
Désignation	Code	Prix HT	TENSIONS	(A)	kW	0	6	12	18	21	24	27	30	33	36	39	42	
* VXm 8/35-ST	G321001	712	1~230	4.3	0.55	H M T	9.5	7.5	5.4	2.7	1							
VX 8/35-ST	G321000	740	3~400	1.6														
* VXm 10/35-ST	G321002	825	1~230	5.5	0.75		11.5	10	8.3	6	4	2						
VX 10/35-ST	G321003	825	3~400	2.2														
* VXm 15/35-ST	G321004	887	1~230	7.0	1.10		15	13.5	11.7	9.2	7.7	6	4.1	2				
VX 15/35-ST	G321005	887	3~400	2.7														
* VXm 8/50-ST	G321006	811	1~230	4.3	0.55		7.5	6.6	5.7	4.2	3.5	2.5	1.5					
* VXm 8/50-ST (MAN)	G321006MAN	796	1~230	4.3														
VX 8/50-ST	G321007	811	3~400	1.6	0.75		10	9.2	8.5	7	6	5	3.8	2.7	1.5			
* VXm 10/50-ST	G321008	842	1~230	5.5														
* VXm 10/50-ST (MAN)	G321008MAN	831	1~230	5.5	0.75		10	9.2	8.5	7	6	5	3.8	2.7	1.5			
VX 10/50-ST	G321009	842	3~400	2.2														
* VXm 15/50-ST	G321010	909	1~230	7.0	1.10		13.5	12.5	11.5	10	9	8	7	6	4.7	3.3	2	
* VXm 15/50-ST (MAN)	G321010MAN	897	1~230	7.0														
VX 15/50-ST	G321011	909	3~400	2.7	1.50		15	14	13	11.7	11	10	9	8.2	7	5.8	4.5	3
* VXm 20/50-ST	G321012	1 072	1~230	9.6														
* VXm 20/50-ST (MAN)	G321012MAN	1 072	1~230	9.6	1.50		15	14	13	11.7	11	10	9	8.2	7	5.8	4.5	3
VX 20/50-ST	G321013	1 072	3~400	3.7														

BI-CANAL		€	Q = débit en m3/h														
Désignation	Code	Prix HT	TENSIONS	(A)	kW		0	6	12	18	21	24	27	30	36	42	45
* BCm 10/50-ST	G321101	849	1~230	5.5		H											
* BCm 10/50-ST (MAN)	G321101MAN	837	1~230	5.5	0.75		12	10	8.5	7	6	5	4.1	3.6	2		
BC 10/50-ST	G321102	849	3~400	2.2		M											
* BCm 15/50-ST	G321103	967	1~230	8.0													
* BCm 15/50-ST (MAN)	G321103MAN	956	1~230	8.0	1.10	T	15	13	11.5	9.7	8.8	8	7.2	6.3	4.6	2.9	2
BC 15/50-ST	G321104	967	3~400	3.1													
m = monophasé						H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)											

m = monophasé

H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)




* éco-participation 0.42€ HT en sus

Désignation	ACCESSOIRES	Code	Prix HT €
1) Pied de relevage désaxé 1"1/2 M *barres de guidage 20/27 non fournies		G5E0008	230
2) Support glissant 1"1/2 M - seul		G5E0060B	108
1) Pied de relevage désaxé 2" M *barres de guidage 20/27 non fournies		G5E0016	244
2) Support glissant 2" M - seul		G5E0042B	108
3) support de renfort de barres 20/27 *(à prévoir tous les 2 mètres)		G5E0056	54

1)

2)

3)

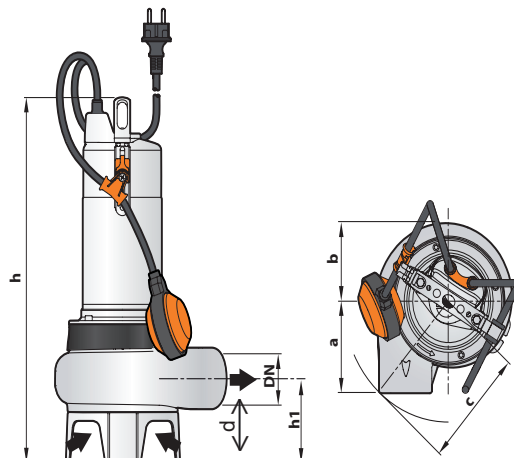

TYPE	ISO 228/1		DIMENSIONS en mm									
	DN	Ø passage libre	a	b	c	h	h1	d min	p min	Ø Min	Câble	Poids kg
VX 8/35 - 10/35 & 15/35-ST	1"1/2	40 mm	95	96	140	424/439/472	106	55	500	500	10 m	11/12/14
VX-BC 8/50 - 10/50-ST	2"	50 mm	102	96	145	435/450	107	60	500	500	10 m	11/12
VX-BC 15/50 - 20/50-ST	2"	50 mm	102	96	145	483/513	107	60	500	500	10 m	14/16