




 Préfiltre en fonte.

Généralités: Brides d'entrée et de sortie conformes à la norme DIN 2501 avec connexions à partir de DN-65 (2 1/2") jusqu'à DN 200 (8") équipées de 3 poignées de fermeture en AISI-316 (selon les modèles) pour l'étanchéité parfaite du couvercle.

Caractéristiques des composants:

•Version fonte:

Verre et couvercle du préfiltre en fonte.
Panier de préfiltrage en acier inoxydable AISI-316.

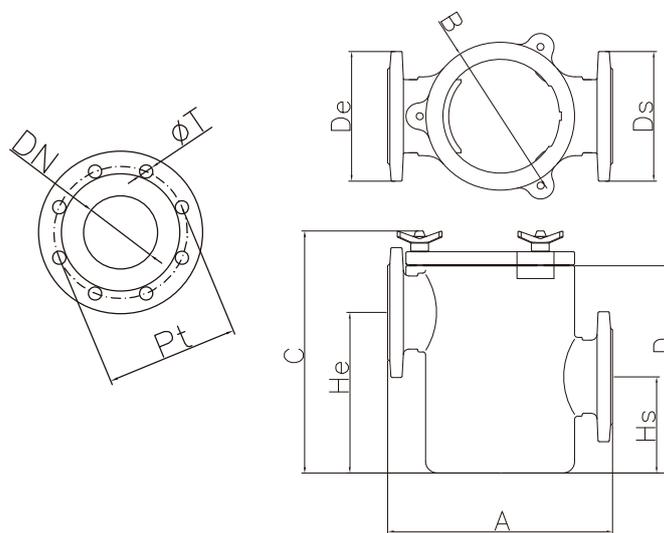

Tipo / Type	DN	Pt	A	B	C	D	De	He	Ds	Hs	ØT	N°T	PESO Kg.	Volumen Lts.
F 65/65	65	145	380	260	415	360	185	250	185	120	18	4	38,5	18
F 80/80	80	160	380	260	415	360	200	250	200	120	18	4-8	39	18
F 100/100	100	180	380	260	415	360	220	270	220	155	18	8	40,5	18
F 125/125	125	210	380	260	415	360	250	270	250	155	18	8	41	18
F 150/150	150	240	460	340	555	500	285	380	285	190	22	8	71	42
F 200/200	200	295	460	340	555	500	340	380	340	190	22	8	72	42