

# CLARIS HOME A-P

## SPECIFICITE CLARIS HOME A-P (AUTOMATISME ET CONTRÔLE)

### • Principe de fonctionnement

#### Automatisme

Dès l'ouverture d'un robinet, la pression dans l'installation chute et la pompe démarre instantanément au seuil de 1.5 bar, pré-réglé en usine. Le fonctionnement de la pompe dure tant qu'un débit minimum (> 95l/h) subsiste dans le réseau.

#### Sécurité "anti-battement"

A la fermeture du robinet, la pompe s'arrête automatiquement après une temporisation de 10 secondes. Cette temporisation évite l'installation d'un réservoir.

#### Sécurité manque d'eau



L'automatisme protège la pompe contre le manque d'eau, par arrêt du moteur. Cet arrêt est signalé par l'allumage du témoin lumineux (bouton central).

La remise en route de la pompe doit être activée manuellement par la touche "RESET". Même avec l'utilisation de l'automatisme, les caractéristiques de la pompe sont préservées en totalité.

La fonction d'auto-amorçage est assurée en maintenant la touche "RESET" enfoncée pendant l'amorçage.



## SCHEMAS D'INSTALLATION CLARIS HOME A-P

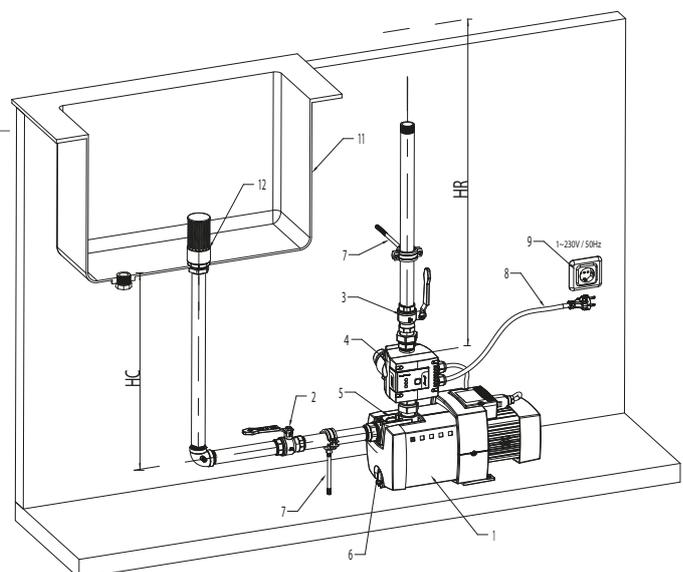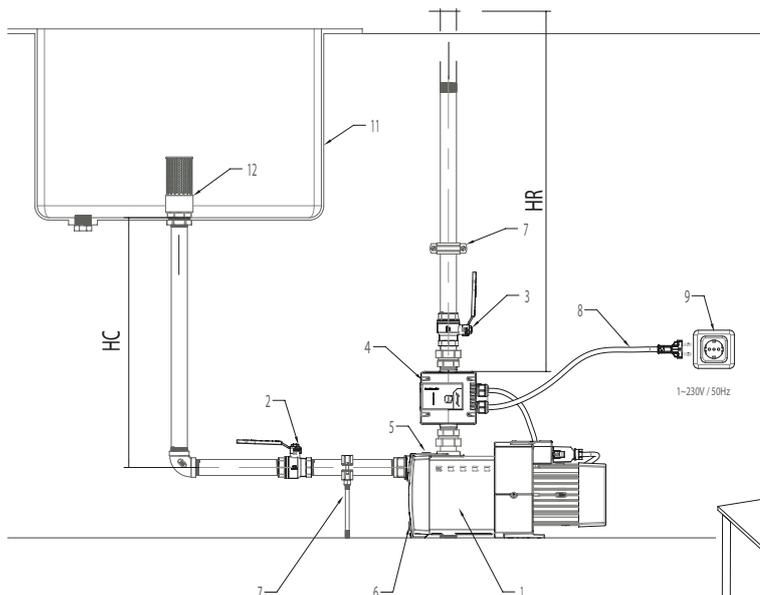

#### LEGENDE

- 1 - Pompe
- 2 - Vanne à l'aspiration pompe
- 3 - Vanne au refoulement pompe
- 4 - Automatisme
- 5 - Bouchon de remplissage
- 6 - Bouchon de vidange
- 7 - Support de tuyauterie
- 8 - Câble d'alimentation avec fiche


- 9 - Prise électrique
- 11 - Réservoir
- 12 - Crépine

HC: Hauteur de charge  
HR: Hauteur de refoulement

# CLARIS HOME A-P

Adduction - surpression  
Pompes de surface

## CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES ET DIMENSIONNELLES

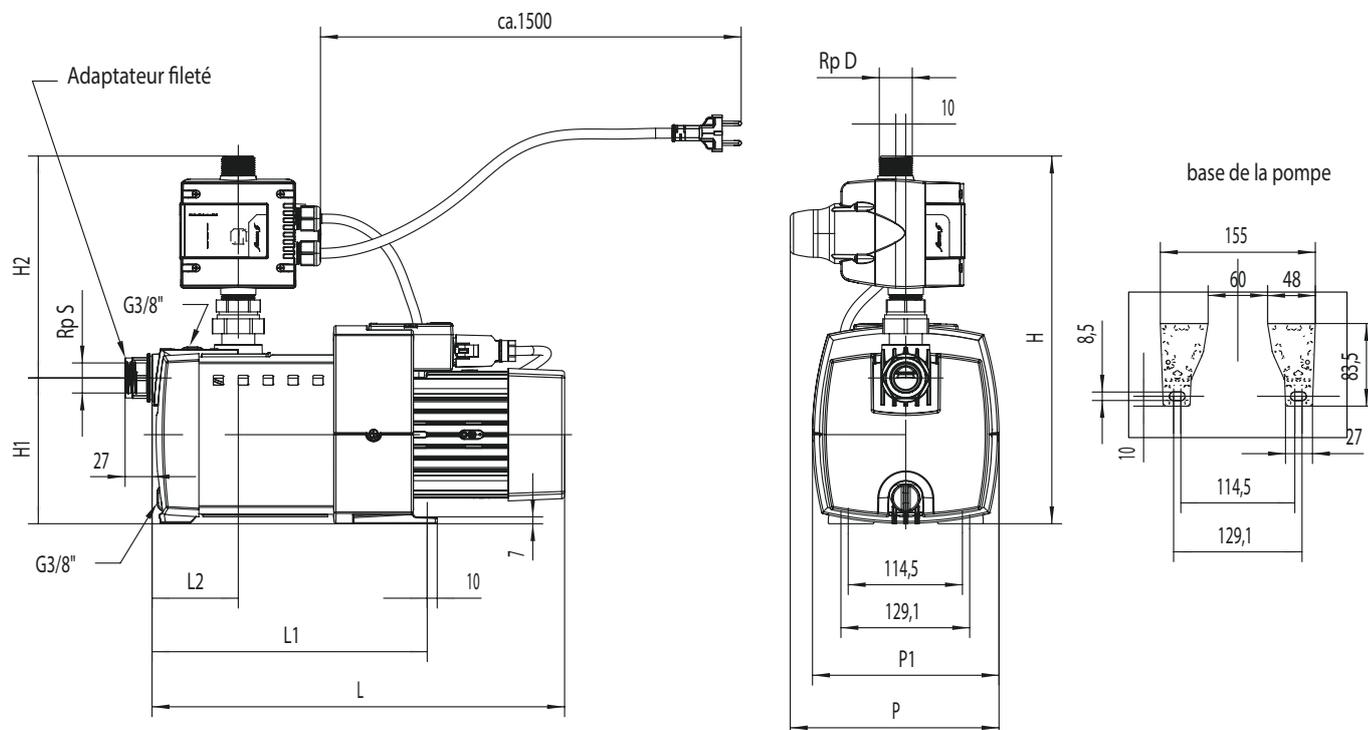

PRODUIT	H	H1	H2	L	L1	L2	P	P1	RP S	RP D	POIDS
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
Claris home A-P-204	370	147	223	377	252	87	210	187	Rp1"	Rp1"	12,8
Claris home A-P-205	370	147	223	421	277	87	210	187	Rp1"	Rp1"	14,9
Claris home A-P-404	370	147	223	397	252	87	210	187	Rp1"	Rp1"	14,6
Claris home A-P-405	370	147	223	415	277	87	210	187	Rp1"	Rp1"	16,5

## ACCESSOIRES

### VERSION automatique

- Kit d'aspiration
- Vannes d'isolement.

### STARKIT

Kit d'aspiration avec flexible long. 7 m, clapet de pied-crépine et 2 raccords aspiration - refoulement.

REF. COMMANDE	REF. ARTICLE
STARKIT G1	4027874

