

OIL AUTOMATIC HOSE REEL

**MADE
IN
ITALY**

IT. Arrotolatori automatici progettati per lavorare con olio ad alta pressione ed elevate portate.

Attenta scelta dei materiali per assicurare robustezza e alte prestazioni in ogni condizione.

Caratteristiche:

- 4 rulli installati sul braccio dell'arrotolatore facilitano lo srotolamento del tubo, evitando frizioni e il conseguente deterioramento.
- Il tubo può essere bloccato alla lunghezza desiderata
- Un arresto a fine corsa evita il blocco dell'arrotolatore con tubo totalmente srotolato
- Resistente alla corrosione: la struttura in acciaio zincata a caldo, stampata e verniciata a polvere in poliestere resistente ai raggi UV.
- Installazioni semplici e versatili grazie al supporto girevole e ai bracci regolabili in diverse posizioni
- Arresto del tubo
- molla di richiamo del tubo
- Sicurezza: protezioni laterali

FR. Enrouleurs automatiques conçus pour travailler avec de l'huile à haute pression et à des débits élevés.

Le choix attentif des matériaux assure la robustesse et les hautes performances dans toutes les conditions.

Caractéristiques :

- 4 rouleaux installés sur le bras de l'enrouleur facilitent le déroulement du tuyau en évitant les frictions et donc sa détérioration.
- Le tuyau peut être bloqué à la longueur souhaitée
- Une butée en fin de course évite le blocage de l'enrouleur quand le tuyau est complètement déroulé
- Résistant à la corrosion : la structure en acier est zinguée à chaud, moulée et vernie à la poudre en polyester résistante aux rayons UV.
- Installations simples et polyvalentes grâce au support pivotant et aux bras réglables dans différentes positions
- Arrêt du tuyau
- Ressort de rappel du tuyau
- Sécurité : protections latérales


DE. Zur Handhabung von Öl mit hohem Druck und Durchfluss konzipierte automatische Schlauchtrommeln. Sorgfältig ausgewählte Werkstoffe, um Widerstandsfähigkeit und hohe Leistungen bei allen Bedingungen zu gewährleisten.

Merkmale:

- 4 am Trommelarm angebrachte Rollen erleichtern das Abrollen des Schlauches mit Verhinderung von Reibungen und folglichem Verschleiß.
- Der Schlauch kann in gewünschter Länge gestoppt werden.
- Ein Endanschlag verhindert, dass sich die Trommel bei ganz abgerolltem Schlauch blockiert.
- Korrosionsbeständigkeit: heißverzinkte, gepresste Stahlstruktur mit UV-beständiger Polyester-Pulverbeschichtung.
- Einfache, vielseitige Installation dank der drehbaren Halterung und verstellbaren Arme.
- Schlaucharretierung
- Schlaucheinzugsfeder
- Sicherheit: seitliche Schutzelemente.

DIMENSIONS

Model	A	B	C	D	E	F	G	H
HOSE REEL BIG	495	460	152	200	246	150	200	12
HOSE REEL SMALL	475	460	102	150	196	150	150	12

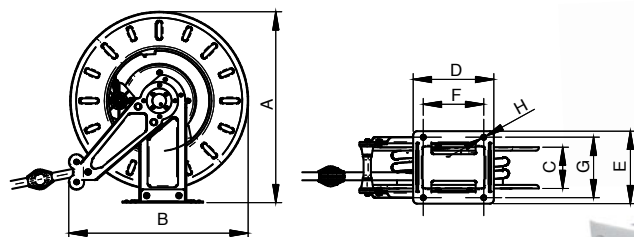

PRODUCTS' RANGE WEIGHT AND PACKAGING

Code	Weight		Packaging		N. Boxes/ Europallet	
	kg	lbs	mm	pcs/ box		
Without hose						
HN60151200A	14	30,8	550x200x540	1	12	20
HN60153800A	14	30,8	550x200x540	1	12	20
HN60201200A	14	30,8	550x260x540	1	12	20
With hose						
HA60101200B	16	35,2	550x200x540	1	12	20
HA60151200B	19	41,9	550x200x540	1	12	20
HA60201200A	25	55	550x260x540	1	12	20
HA60153400A	27	60	550x260x540	1	12	20
HA60101000A	25	55	550x260x540	1	12	20



Hosereel with hose




Hosereel
without hose



Safety covers
on request

Hose reel installations:

1. Roof installation
2. Wall installation
3. Ground installation



FEATURES

ON REQUEST

4 rolls hose guide



Hand
protections



Fix support plate



Weight 1,5 Kg
Pack: 300x410x100
Code Big: **F1629800A**
Code Small: **F1731600A**

Rotating
support plate



Weight 3,5 Kg
Pack: 300x300x180
Code Big: **F1627900A**
Code Small: **F1731700A**

Rotating
support plate



Junction hose



PRODUCTS' RANGE TECHNICAL DATA

Code	Description	Fluids type	Hose (*) BSP	Max operating pressure bar	Pressure drop bar	Inlet with swivel BSP	Outlet hose tail BSP	Hose max length bound* m	Hose length m
Without hose									
HN60151200A	Open hose reel 1/2" 15mt SMALL		1/2"	60	-	1/2" male	1/2" male	15	-
HN60153800A	Open hose reel 3/8" 15mt SMALL		3/8"	60	-	3/8" female	3/8" female	15	-
HN60201200A	Open hose reel 1/2" 20mt BIG		1/2"	60	-	1/2" male	1/2" male	20	-
With hose									
HA60101200B	Open hose reel 1/2"+10mt hose SMALL		1/2"	60	10 @ 30 l/min*	1/2" male	1/2" male	-	10
HA60151200B	Open hose reel 1/2"+15mt hose SMALL		1/2"	60	16 @ 30 l/min*	1/2" male	1/2" male	-	15
HA60201200A	Open hose reel 1/2"+20mt hose BIG		1/2"	60	25 @ 30 l/min*	1/2" male	1/2" male	-	20
HA60153400A	Open hose reel 3/4"+15mt hose BIG		3/4"	60	4,5 @ 30 l/min*	1" male	3/4" male	-	15
HA60101000A	Open hose reel 1"+10mt hose BIG		1"	60	2 @ 30 l/min*	1" male	1" male	-	10

(*) Pressure drop for oil 200 cSt