



Le dévidoir est fixé sur la porte à ouverture à gauche ou à droite et servant d'axe de pivotement.
Pancarte avec logo RIA à installer sur le coffret ou à proximité.

CONSTRUCTION

Dévidoir : acier plastifié rouge incendie
Coffret : acier laqué rouge incendie
Robinets diffuseurs mixtes :
- EUROPONS DMFA : matériaux synthétiques
- HUGJET DMFB : bronze

PERFORMANCES

Diamètre nominal	19/6	25/8	
Pression maximale de service (bar)	12	12	
Pression minimale requise (bar)* à l'entrée du RIA	4	3,5	
Diffuseur	EUROPONS	EUROPONS	HUGJET
*Débits en jet droit (l/min)	34	55	62
*Portées efficaces en jet droit (m)	13	13	15

Les  R.PONS

- ✓ Fabrication française, contrôle qualité
- ✓ Garantie 2 ans
- ✓ Nombre réduit de composants
- ✓ Test d'étanchéité unitaire réalisé à 100% en production
- ✓ Choix du sens d'ouverture de la porte



RIA TYPE P - PIVOTANT EN COFFRET | EURC

CE
0333

Tuyau semi-rigide en PVC, de type A, classe 2

Coffret en tôle avec percements pour fixation sur une paroi verticale et trous pour le passage de la canalisation d'alimentation




NF
Robinet d'Incendie Armés (RIA)

Serrure à clé et boîte à clé avec verre à briser

Robinet d'arrêt à manœuvre ¼ de tour

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

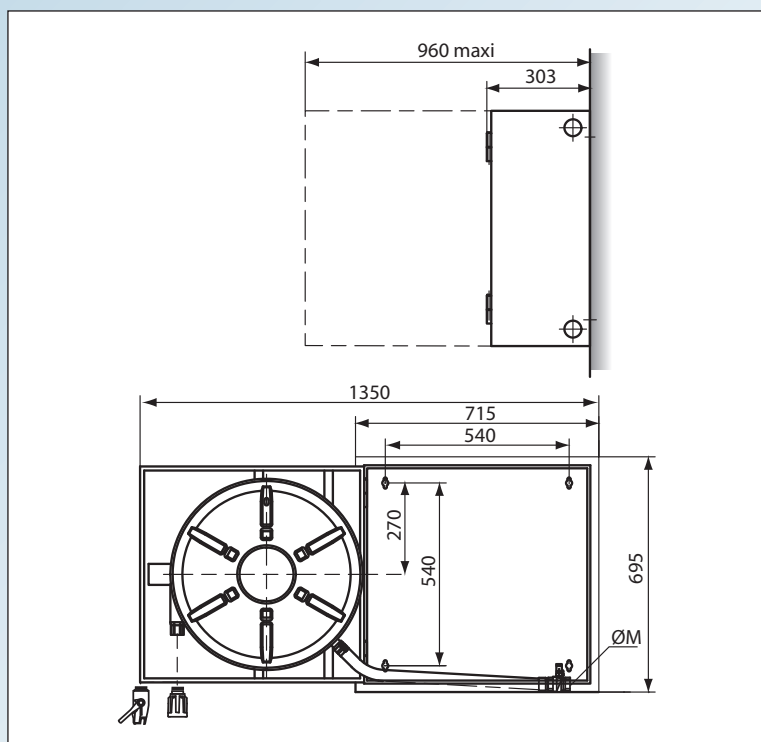

Diamètre nominal	Longueur du tuyau	Ø M	Ouverture à gauche		Ouverture à droite	
			EUROPONS	HUGJET	EUROPONS	HUGJET
19/6	20 m	G ¾	3286.912V	-	3286.912DV	-
19/6	30 m	G ¾	3286.913V	-	3286.913DV	-
25/8	20 m	G 1	3286.922V	3282.922	3286.922DV	3282.922D
25/8	30 m	G 1	3286.923V	3282.923	3286.923DV	3282.923D