

MICROTOR 1000

CANON PORTABLE 1000 L/MIN - 6 BAR À COMMANDE MANUELLE



Entrée par raccord orientable en rotation, même sous pression

Corps avec poignée de transport



Sangle d'ancrage de longueur réglable



ÉQUIPEMENTS D'EXTRÉMITÉ COMPATIBLES



Tête à débits et jets réglables avec position 250, 500, 750 et 1000 l/min à 6 bar

Tête à régulation de pression 1000 l/min à 6 bar

CONSTRUCTION
Aluminium de première fusion traité thermiquement et protégé contre la corrosion par anodisation dure.

RÉFÉRENCES NORMATIVES
Canon conforme aux normes :
- **NF EN 15767-1** : Lances canons portables : Prescriptions générales pour les lances canons portables.
- **NF EN 15767-2** : Lances canons portables : diffuseurs à eau.
- **NF EN 15767-3** : Lances canons portables : dispositifs pour la mousse.
- **NF S 61.701** : Equipements des services d'incendie et de secours : Raccords destinés à la lutte contre l'incendie.



Les **R.PONS**

- ✓ Fabrication française, contrôle qualité
- ✓ Résistance à la corrosion
- ✓ Stabilité au sol
- ✓ Faible encombrement et poids
- ✓ Tests hydrauliques réalisés à 100% en production





CANON PORTABLE 1000 L/MIN - 6 BAR À COMMANDE MANUELLE

MICROTOR 1000


PERFORMANCES

Angle de débattement (autour de l'axe longitudinal)	20°
Pression maximale de service	16 bar


PERFORMANCES HYDRAULIQUES

Portée efficace horizontale en jet droit incliné à 30°


MICROTOR avec tête OPTRAMATIC 1000

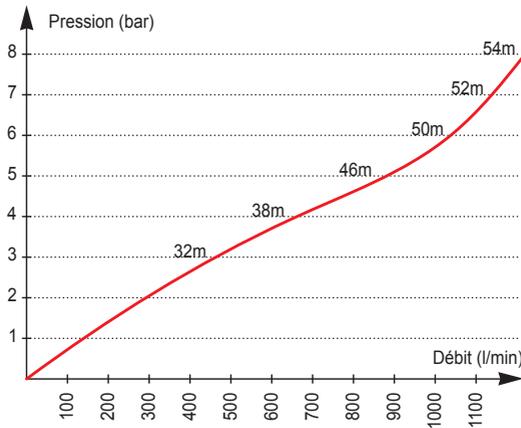

MICROTOR avec tête OPTRAPONS 1000

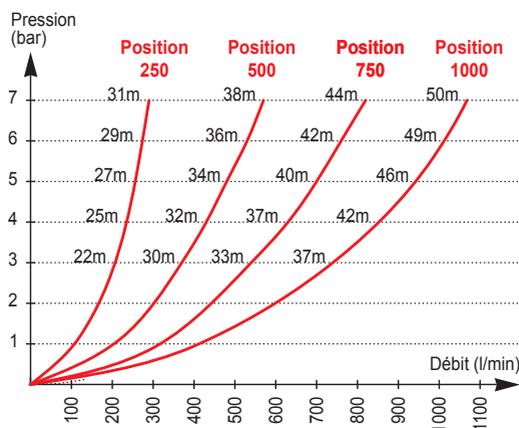

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

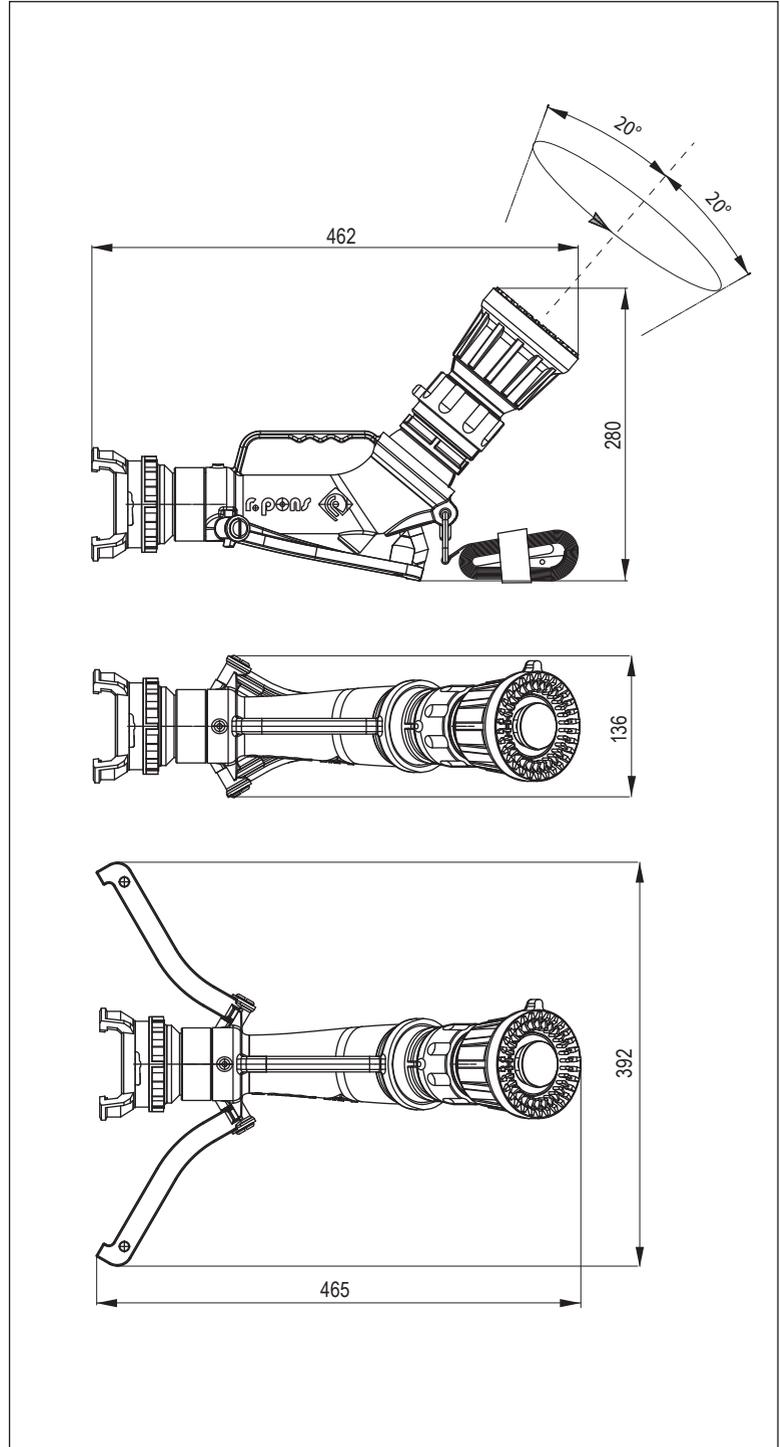

D'INFOS

et toute notre actualité produits sur notre site www.rpons.fr

ou contactez-nous au 03 25 92 31 02

Modèle	Entrée	Codes articles
MICROTOR 1000 avec tête OPTRAPONS 1000	DSP 65	3467.5R26
MICROTOR 1000 avec tête OPTRAPONS 1000	FF G 2	3467.5R29
MICROTOR 1000 avec tête OPTRAMATIC 1000	DSP 65	3467.5A26
MICROTOR 1000 avec tête OPTRAMATIC 1000	FF G 2	3467.5A29