

## MICROTOR FIXE 1000

LANCE FIXE 1000 L/MIN - 6 BAR À COMMANDE MANUELLE



Système d'orientation en site et en azimut rotulé

Tête TURBOPONS 1000 solidaire du canon

Entrée à bride PN 16 DN 65

Manchon de diffusion à double dentures

Dispositif de blocage en position

Graduations permettant le repérage des positions choisies


ÉQUIPEMENT D'EXTRÉMITÉ COMPATIBLE

OPTRAMOUSSE BF



► Voir p.58

### ★ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

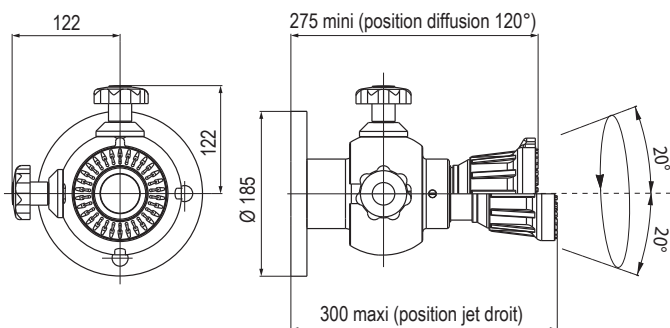

| Modèle             | Bride d'entrée | Sortie                   | Code article |
|--------------------|----------------|--------------------------|--------------|
| MICROTOR 1000 fixe | ISO PN16 DN65  | Tête TURBOPONS 1000 fixe | 3467.5FPN65  |

### CONSTRUCTION

Aluminium de première fusion traité thermiquement, protégé contre la corrosion par anodisation dure.

### PERFORMANCES



Angles de débattement :  
- orientation  
(de part et d'autre de l'axe longitudinal)

20°

Pression maximale de service

16 bar

### PERFORMANCES HYDRAULIQUES (PORTÉES)

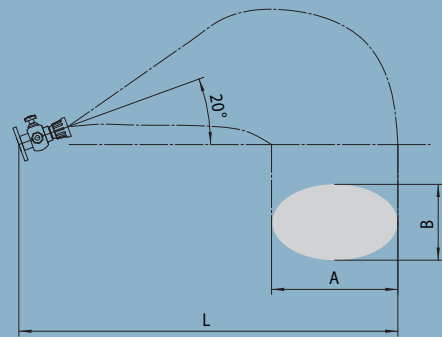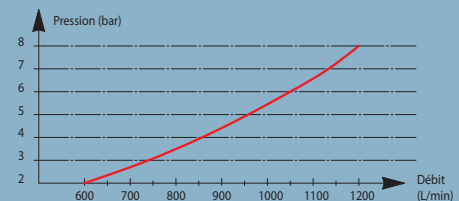

| Pression<br>(bar) | Jet droit | Diffusion 30° |    |     | Diffusion 60° |    |     |
|-------------------|-----------|---------------|----|-----|---------------|----|-----|
|                   | L         | L             | A  | B   | L             | A  | B   |
| 2                 | 18        | 13            | 3  | 3,5 | 7             | 5  | 6   |
| 4                 | 34        | 16            | 5  | 5   | 11            | 8  | 5   |
| 6                 | 41        | 21            | 8  | 3   | 16            | 13 | 5   |
| 8                 | 47        | 23            | 11 | 3   | 20            | 14 | 5,5 |

Portées en mètres

Les R.PONS

- ✓ Fabrication française, contrôle qualité
- ✓ Faible encombrement
- ✓ Dispositif d'orientation en site et en azimut rotulé **BREVETÉ**
- ✓ Tests hydrauliques réalisés à 100% en production

