

LANCE MONITOR FIXE 1000 L/MIN - 6 BAR À COMMANDE MANUELLE | **MINITOR 1000**


CONSTRUCTION
Acier inoxydable.

PERFORMANCES

Angles de débattement :	
- orientation en site	de +65° à -55°
- orientation en azimut	rotation 360°

Pression maximale de service	16 bar
------------------------------	--------

Performances hydrauliques voir équipements d'extrémité

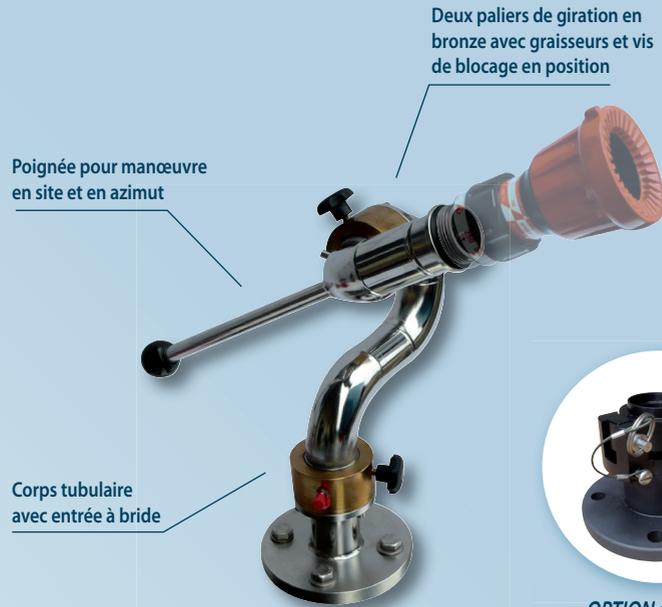


OPTION : embase déconnectable ⁽¹⁾

ÉQUIPEMENTS D'EXTRÉMITÉ COMPATIBLES



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

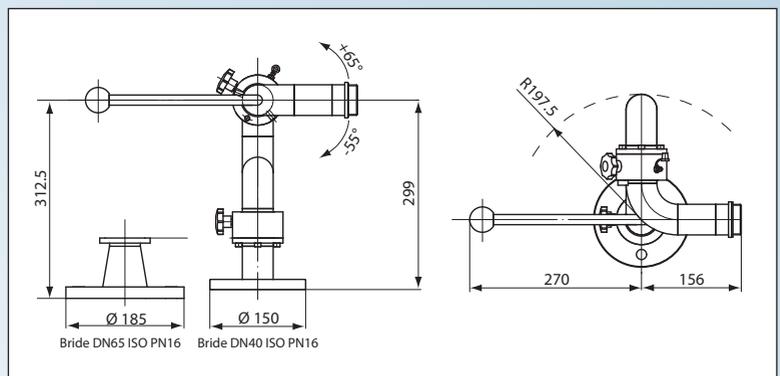

Bride d'entrée	Dimensions (mm) Ø passage	Sortie	Codes articles
ISO PN16 DN40	40	FM G 1 ½ B	3451.819PN
ISO PN16 DN65	40	FM G 1 ½ B	3451.826PN
ISO PN16 DN65 avec embase déconnectable ⁽¹⁾	40	FM G 1 ½ B	3451.826PD

Les R.PONS

- ✓ Fabrication française, contrôle qualité
- ✓ Qualité matière inox = Résistance à la corrosion
- ✓ Faible encombrement
- ✓ Tests hydrauliques réalisés à 100% en production



LANCES
MONITOR