


MONITOR-INOX GP 3000

LANCE MONITOR FIXE 3000 L/MIN - 6 BAR
À TÉLÉCOMMANDE ÉLECTRIQUE

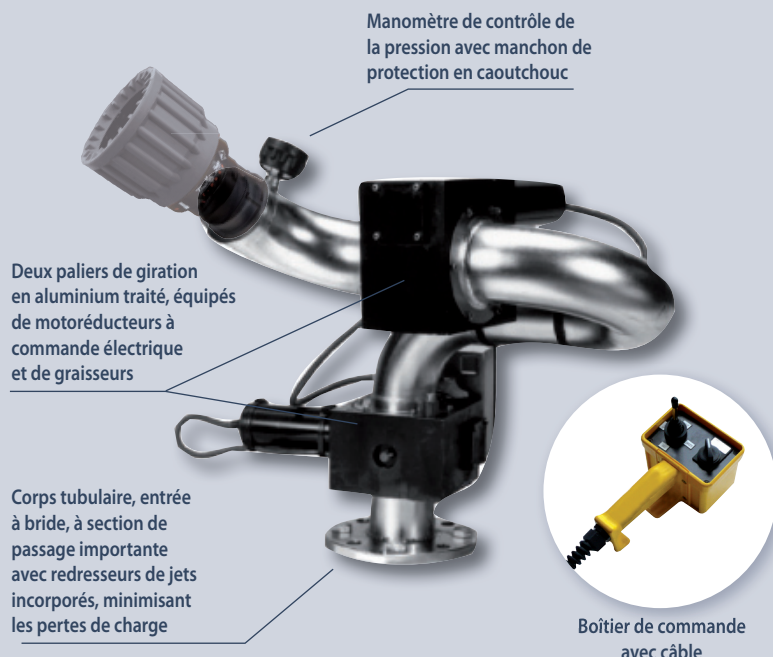

CONSTRUCTION
Acier inoxydable.

PERFORMANCES

Angles de débattement : - orientation en site	de +80° à -70°
- orientation en azimuth	de +120° à -170°

Pression maximale de service	16 bar
Suppressions temporaires autorisées	20 bar
Performances hydrauliques voir équipements d'extrémité	

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUE


Coffret de distribution	Acier inoxydable, protection IP 66
Connecteurs électriques	Protection IP 65, température maxi. 100°C
Câble électrique	En PVC, longueur 30 m, température de -30° à +70°C
Motoréducteurs électriques	24 volts CC
Coffret d'alimentation électrique	Acier peint avec serrure à clé, protection IP 55
Boîtier de commande	Protection IP 65 avec manette de commande 4 directions et interrupteur

ÉQUIPEMENTS D'EXTRÉMITÉ COMPATIBLES*



* Voir aussi fûts eau jet droit, fûts mousse, canons auto-aspirants,...

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

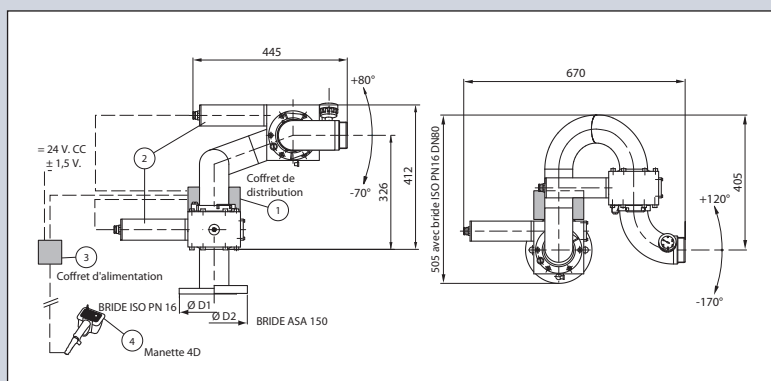

Bride d'entrée	Dimensions (mm) Ø de passage	Ø D1	Ø D2	Sortie	Codes articles
ISO PN 16 DN 80	80	200	-	FM G 2 ½ B	3457.829PN
ISO PN 16 DN 100	80	220	-	FM G 2 ½ B	3457.831PN
ASA 150 DN 80	80	-	190	FM G 2 ½ B	3457.829AS
ASA 150 DN 100	80	-	229	FM G 2 ½ B	3457.831AS

Les R.PONS

- ✓ Fabrication française, contrôle qualité
- ✓ Qualité matière inox 1.4404 (316L)
= Résistance à la corrosion
- ✓ Robustesse de la motorisation
- ✓ Tests hydrauliques réalisés à 100% en production

