

LANCE MONITOR FIXE 5000 L/MIN - 6 BAR À COMMANDE MANUELLE

MONITOR-INOX GP 5080

CONSTRUCTION
Acier inoxydable.

PERFORMANCES

Angles de débattement :	
- orientation en site	de +80° à -70°
- orientation en azimut	rotation 360°

Pression maximale de service	16 bar
Surpressions temporaires autorisées	20 bar
Performances hydrauliques	voir équipements d'extrémité

Manomètre de contrôle de la pression avec manchon de protection en caoutchouc

Guidon pour manœuvre en site et en azimut, avec poignées en caoutchouc

Corps tubulaire, entrée à bride, à section de passage importante avec redresseurs de jets incorporés, minimisant les pertes de charge

Deux paliers de rotation en acier inoxydable, montés sur roulements à billes, avec graisseurs et vis de blocage en position tous les 12°

ÉQUIPEMENTS D'EXTRÉMITÉ COMPATIBLES

TURBOPONS 4000



► Voir p.45

TURBOMATIC 5000



► Voir p.50


A voir aussi...

- > Fût eau jet droit p.61
- > Fût mousse p.63
- > Canons auto-aspirants p.64

Les  R.PONS

- ✓ Fabrication française, contrôle qualité
- ✓ Qualité matière inox 1.4404 (316L)
= Résistance à la corrosion
- ✓ Résistance aux fortes pressions
- ✓ Tests hydrauliques réalisés à 100% en production

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

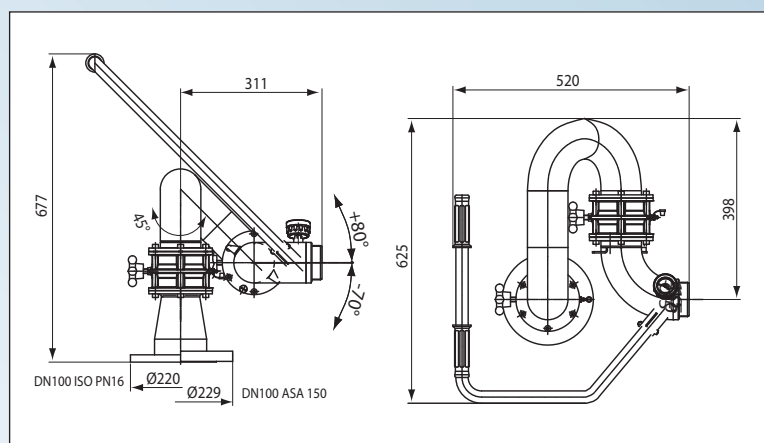

Bride d'entrée	Dimensions (mm) Ø de passage	Sortie	Codes articles
ISO PN 16 DN 100	80	FM G 2 ½ B	3456.831PN
ASA 150 DN 100	80	FM G 2 ½ B	3456.831AS



5000
l/min
6 bar

