

**MONITOR-INOX GP 10000** | LANCE MONITOR FIXE 10000 L/MIN - 6 BAR À COMMANDE MANUELLE



**CONSTRUCTION**  
Acier inoxydable.

**PERFORMANCES**

Angles de débattement :	
- orientation en site	de +80° à -70°
- orientation en azimut	rotation 360°

Pression maximale de service	16 bar
------------------------------	--------

Performances hydrauliques voir équipements d'extrémité

ÉQUIPEMENTS D'EXTRÉMITÉ COMPATIBLES

TURBOPONS 7000 OU 9000




TURBOMATIC 10000



Fût mousse BF



**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

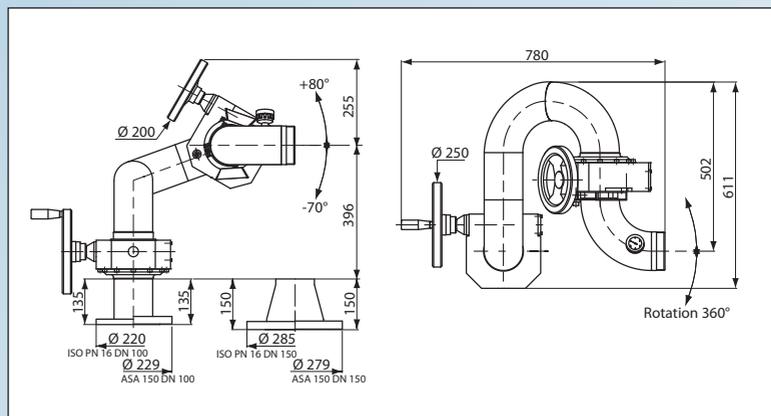

Bride d'entrée	Dimensions (mm) Ø de passage	Sortie	Codes articles
ISO PN 16 DN 100	100	FM G 4 B	3454.831PN
ISO PN 16 DN 150	100	FM G 4 B	3454.834PN
ASA 150 DN 100	100	FM G 4 B	3454.831AS
ASA 150 DN 150	100	FM G 4 B	3454.834AS

Les **R.PONS**

- ✓ Fabrication française, contrôle qualité
- ✓ Qualité matière inox 1.4404 (316L) = Résistance à la corrosion
- ✓ Souplesse de manœuvre sous pression (commande par volants)
- ✓ Tests hydrauliques réalisés à 100% en production

