

LANCE MONITOR FIXE 10000 L/MIN - 6 BAR À COMMANDE ÉLECTRIQUE | **MONITOR-INOX GP 10000**

**CONSTRUCTION**  
Acier inoxydable.

**PERFORMANCES**

Angles de débattement : - orientation en site	de +80° à -70°
- orientation en azimut (de part et d'autre de l'axe longitudinal)	de +120° à -170°

Pression maximale de service	16 bar
------------------------------	--------

Performances hydrauliques voir équipements d'extrémité

**ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE**

Coffret de distribution	Acier inoxydable, protection IP 66
Connecteurs électriques	Protection IP 65, température maxi. 100°C
Câble électrique	En PVC, longueur 30 m, température de -30° à +70°C
Motorréducteurs électriques	24 volts CC
Coffret d'alimentation électrique	Acier peint avec serrure à clé, protection IP 55
Boîtier de commande	Protection IP 65 avec manette de commande 4 directions et interrupteur




ÉQUIPEMENTS D'EXTRÉMITÉ COMPATIBLES\*



\* Voir aussi fûts mousse...

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

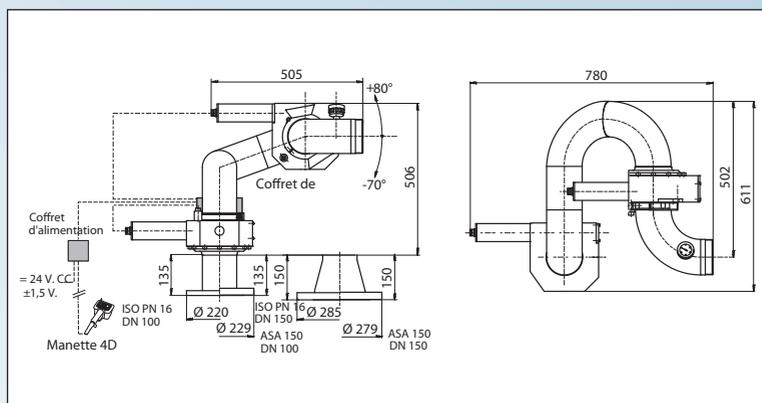

Bride d'entrée	Dimensions (mm) Ø de passage	Sortie	Codes articles
ISO PN 16 DN 100	100	FM G 4 B	3458.831PN
ISO PN 16 DN 150	100	FM G 4 B	3458.834PN
ASA 150 DN 100	100	FM G 4 B	3458.831AS
ASA 150 DN 150	100	FM G 4 B	3458.834AS

Les **R.PONS**

- ✓ Fabrication française, contrôle qualité
- ✓ Qualité matière inox 1.4404 (316L)  
= Résistance à la corrosion
- ✓ Robustesse de la motorisation
- ✓ Tests hydrauliques réalisés à 100% en production



LANCES MONITOR