


MINITOR 1000 | LANCE D'ÉCHELLE 1000 L/MIN - 6 BAR À COMMANDE MANUELLE



CONSTRUCTION
Acier inoxydable.

RÉFÉRENCES NORMATIVES
Raccord conforme à la norme :
- **NF S 61.701** : Equipements des services d'incendie et de secours : Raccords destinés à la lutte contre l'incendie.

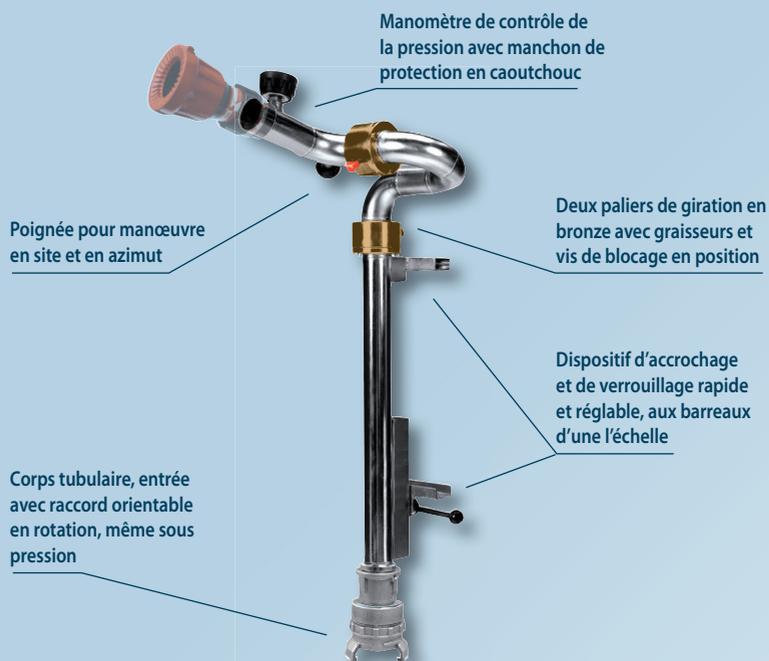

PERFORMANCES

Angles de débattement : - orientation en site	de +80° à -70°
- orientation en azimut	rotation 360°


Pression maximale de service	16 bar
------------------------------	--------

Performances hydrauliques voir équipements d'extrémité

ÉQUIPEMENTS D'EXTRÉMITÉ COMPATIBLES



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

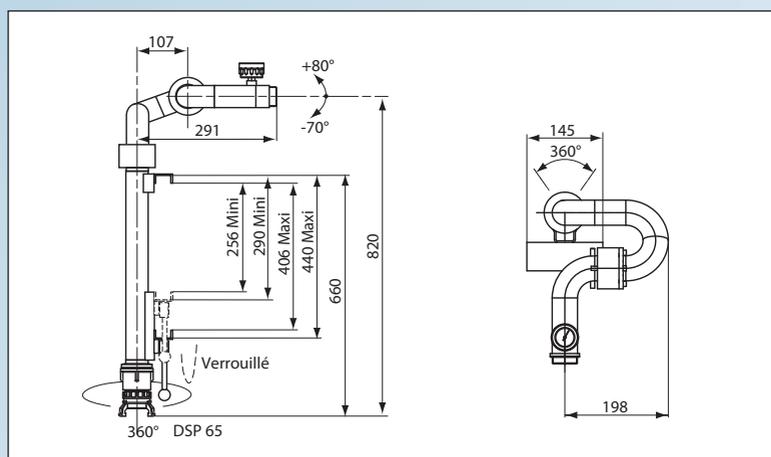

Raccord d'entrée	Dimensions (mm) Ø de passage	Sortie	Codes articles
DSP 40	40	FM G 1 ½ B	3490.819
FF G 1 ½	40	FM G 1 ½ B	3490.817
DSP 65	40	FM G 1 ½ B	3490.820

Les **R.PONS**

- ✓ Fabrication française, contrôle qualité
- ✓ Qualité matière inox = résistance à la corrosion
- ✓ Faible encombrement et poids
- ✓ Perte de charge réduite
- ✓ Tests hydrauliques réalisés à 100% en production

1000
l/min
6 bar

