

TURBOPONS 7000 ou 9000

TÊTE DE DIFFUSION 7000 L/MIN À 6 BAR OU 9000 L/MIN À 7 BAR
À DÉBITS ET JETS RÉGLABLES


Débits réglables
- modèle 7000 :
de 2000 à 7000 l/min à 6 bar
- modèle 9000 :
de 5000 à 8500 l/min à 7 bar
avec positions de blocage
tous les 1000 l.



Sélecteur des jets réglable
depuis la position jet droit
jusqu'à la position diffusé
de protection (130°)

Entrée FF G 4

★ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

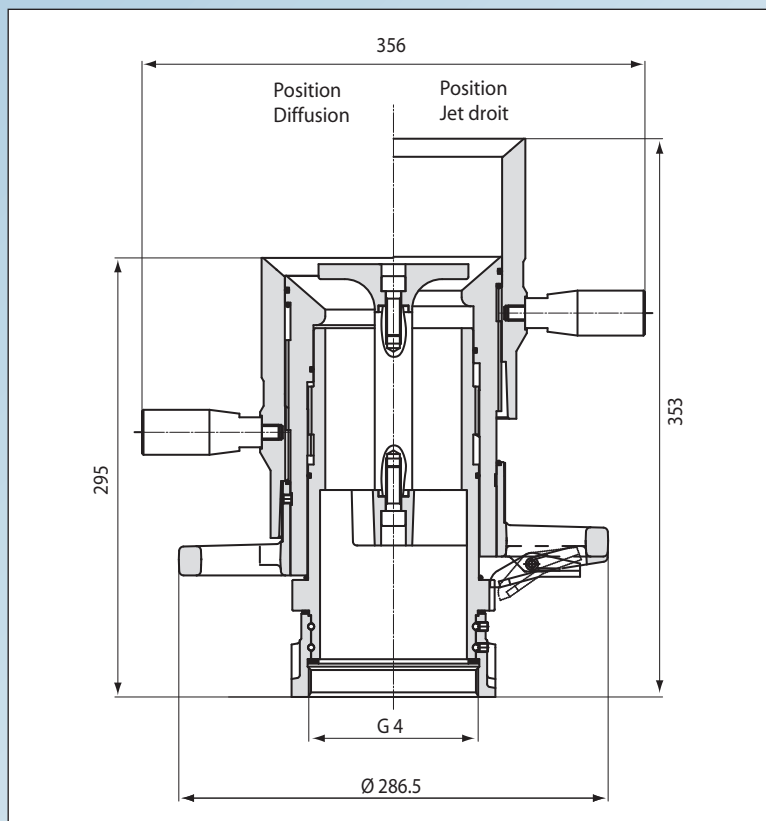

Modèle	Entrée	Codes articles
TURBOPONS 7000 manuelle	FF G 4	3047.531
TURBOPONS 9000 manuelle	FF G 4	3047.535

🔥 CONSTRUCTION

Aluminium de première fusion traité thermiquement,
protégé contre la corrosion par anodisation dure et
plastifié rouge incendie.

➡ PERFORMANCES

Débits (l/min)	Portées en jet droit (m)	
	Horizontales à 30°	Verticales à 80°
2000	55	32
7000	82	50

Performances TURBOPONS 7000 mesurées à 6 bar - Portées efficaces en mètres.

5000	75	48
8500	100	65

Performances TURBOPONS 9000 mesurées à 7 bar - Portées efficaces en mètres.

Pression maximale de service	16 bar
------------------------------	--------

GAMME DE TÊTES DE DIFFUSION

Débits (l/min)	Débits et jets réglables	Régulation de pression et jets réglables	Débits et jets réglables avec aspiration d'émulseur
1000	OPTRAPONS 1000	OPTRAMATIC 1000	
1500	TURBOPONS 1500	TURBOMATIC 1500	
2000	TURBOPONS 2000	TURBOMATIC 2000	
3000	TURBOPONS 3000 ^(T)	TURBOMATIC 3000 ^(T)	TURBOMOUSSE 3000 ^(T)
4000	TURBOPONS 4000		
5000		TURBOMATIC 5000 ^(T)	
7000	TURBOPONS 7000		
9000	TURBOPONS 9000		
10000		TURBOMATIC 10000 ^(T)	

(T) Disponible également en version télécommandée

Les  R.PONS

- ✓ Fabrication française, contrôle qualité
- ✓ Résistance à la corrosion
- ✓ Tests hydrauliques réalisés à 100% en production

7000
l/min
6 bar

9000
l/min
7 bar

ALLIAGE
alu

FABRIQUÉ
EN
FRANCE