

TURBOPONS 3000T | TÊTE DE DIFFUSION 3000 L/MIN À 6 BAR, À DÉBITS ET JETS RÉGLABLES PAR VÉRIN À COMMANDE ÉLECTRIQUE

Sélecteur des jets : réglable par vérin à commande électrique (24 Volts CC) depuis la position jet droit jusqu'à la position diffusé de protection (110°)



Débits réglables de 500 à 3000 l/min à 6 bar avec position blocage tous les 500 l.



Entrée FF G 2 1/2

CONSTRUCTION

Aluminium de première fusion traité thermiquement, protégé contre la corrosion par anodisation dure et plastifié rouge incendie.


PERFORMANCES

Débits (l/min)	Portées en jet droit (m)	
	Horizontales à 30°	Verticales à 80°
1000	45	31
2000	60	42
3000	67	46

Performances mesurées à 6 bar - Portées efficaces en mètres.

Pression maximale de service	16 bar
------------------------------	---------------

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

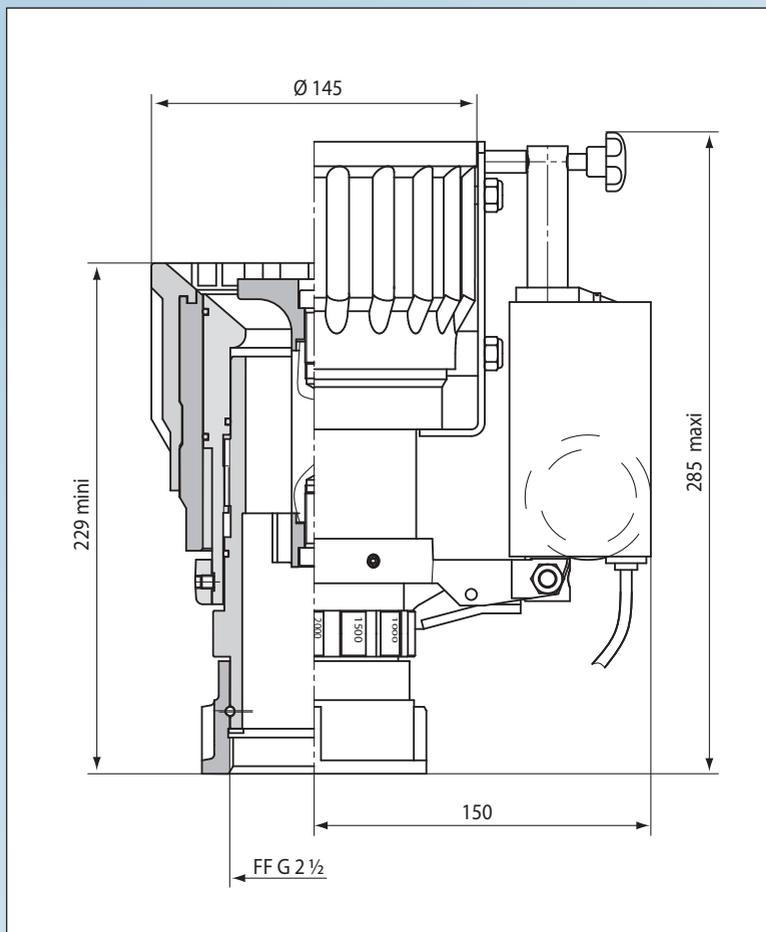

GAMME DE TÊTES DE DIFFUSION

Débits (l/min)	Débits et jets réglables	Régulation de pression et jets réglables	Débits et jets réglables avec aspiration d'émulseur
1000	OPTRAPONS 1000	OPTRAMATIC 1000	
1500	TURBOPONS 1500	TURBOMATIC 1500	
2000	TURBOPONS 2000	TURBOMATIC 2000	
3000	TURBOPONS 3000^(T)	TURBOMATIC 3000^(T)	TURBOMOUSSE 3000 ^(T)
4000	TURBOPONS 4000		
5000		TURBOMATIC 5000 ^(T)	
7000	TURBOPONS 7000		
9000	TURBOPONS 9000		
10000		TURBOMATIC 10000 ^(T)	

(T) Disponible également en version télécommandée

Les R.PONS

- ✓ Fabrication française, contrôle qualité
- ✓ Résistance à la corrosion
- ✓ Tests hydrauliques réalisés à 100% en production



Modèle	Entrée	Code article
TURBOPONS 3000 télécommandée	FF G 2 1/2	3047.526T