


Fûts À EAU | JET DROIT, ORIENTABLES, AVEC DISPOSITIF QUEUE DE CARPE


Volant de réglage

Palettes queue de carpe

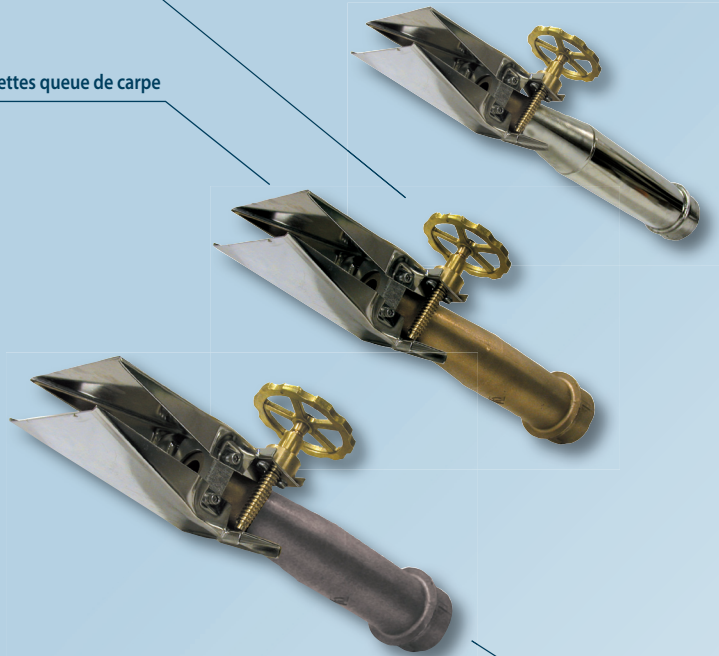

Entrée FF G 2 ½

★ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

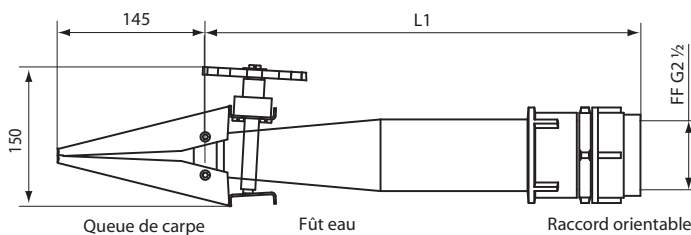

Débit (l/min)	Ø du jet	L1 (mm)		Aluminium	Bronze	Acier inoxydable
		Inox	Bronze et alu.			
1200	25	502	465	3450.513TQ	3450.113TQ	3450.813TQ
1700	30	568	465	3450.515TQ	3450.115TQ	3450.815TQ
2300	35	555	465	3450.518TQ	3450.118TQ	3450.818TQ
3000	40	518	465	3450.519TQ	3450.119TQ	3450.819TQ

Fûts à eau jet droit, constitués des éléments suivants :

- Un fût à section de passage importante avec redresseur de jet incorporé, minimisant les pertes de charge, entrée fileté femelle G 2 ½ orientable en rotation sur 360°, même sous pression, sortie calibrée.
- Un dispositif queue de carpe amovible, à double palettes réglables par volant, permettant de former un jet depuis la position jet droit jusqu'à une nappe d'un angle de ~ 90°.

CONSTRUCTION

Aluminium, acier inoxydable ou bronze.

PERFORMANCES

Débits (l/min)	Ø du jet	Portées en jet droit (m)	
		Horizontales à 30°	Verticales à 80°
1200	25	57	35
1700	30	60	42
2300	35	65	46
3000	40	62	40

Performances mesurées à 8 bar - Portées efficaces en mètres.

Pression maximale de service	16 bar
------------------------------	--------

Les  R.PONS

- ✓ Fabrication française, contrôle qualité
- ✓ Résistance à la corrosion
- ✓ Tests hydrauliques réalisés à 100% en production

