

ACTIONNEUR HYDRAULIQUE

Mécanisme permettant de créer un mouvement de balayage en azimut à vitesse et à angle réglables.

CONSTRUCTION

Acier inoxydable.

RÉFÉRENCES NORMATIVES

Brides conformes aux normes :

- **NF EN 1092** : Brides circulaires pour tuyaux, appareils de robinetterie, raccords et accessoires, désignées PN.

PERFORMANCES

Pression de fonctionnement	3 à 10 bar
----------------------------	------------

Pression maximale de service	16 bar
------------------------------	--------


Inverseur de mouvement à vitesse réglable de 0 à 1,3 tr/min

Palier de rotation monté sur roulements à billes, entrée à bride, actionné par l'énergie hydraulique de l'eau

Prise d'énergie avec turbine et flexibles de distribution et dispositif de récupération de l'eau

Dispositif escamotable, permettant le réglage angulaire de 35° à 320°

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

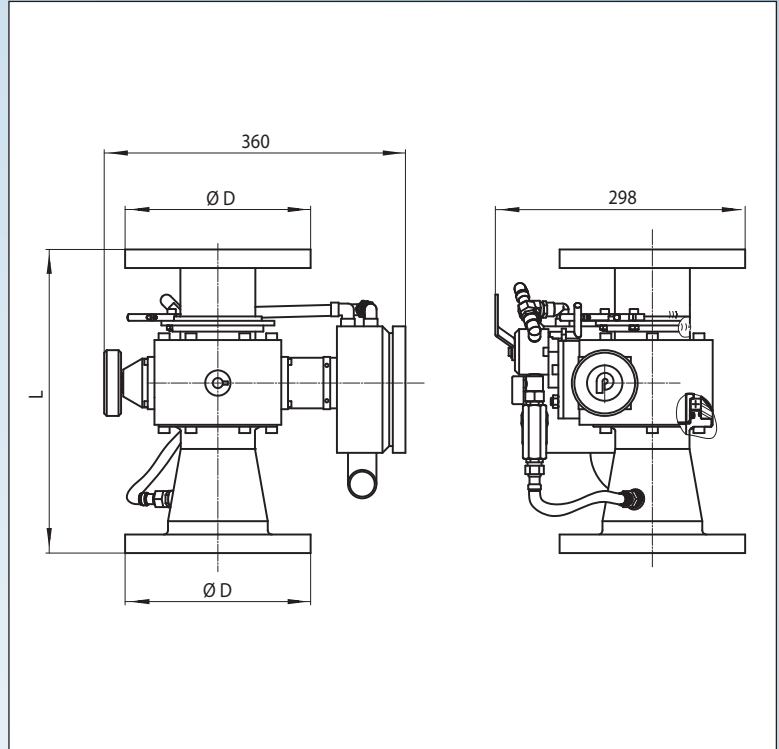

Les  R.PONS

- ✓ Fabrication française, contrôle qualité
- ✓ Qualité matière inox 1.4404 (316L)
= Résistance à la corrosion
- ✓ Dispositif de balayage automatique :
 - fonctionne à basse pression
 - ne génère pas de perte de charge
 - fonctionne indépendamment du débit
- ✓ Tests hydrauliques réalisés à 100% en production



Brides	Dimensions (mm)		Codes articles
	L	Ø D	
ISO PN 16 DN 80	342	200	3452.829PAC
ISO PN 16 DN 100	360	220	3452.831PAC