

REMORQUE TRACTABLE 3000

Remorque tractable destinée à être équipée d'une lance GP 3000 (MONITOR-INOX ou COMBITOR). Elle n'est équipée ni de feux ni de signalisation, elle peut être tractée à faible vitesse sur un site privé, elle n'est pas autorisée à circuler sur la voie publique.

CONSTRUCTION
Acier plastifié rouge incendie.

RÉFÉRENCES NORMATIVES


- **NF EN 1092** : Brides circulaires pour tuyaux, appareils de robinetterie, raccords et accessoires, désignées PN.
- **NF S 61.701** : Equipements des services d'incendie et de secours : Raccords destinés à la lutte contre l'incendie.

Raccords certifiés :
voir chapitre
raccords d'incendie



Boulonnerie en acier inoxydable pour fixation de la lance

Tubulure d'alimentation entrée par demi-raccord auto-étanche à verrou avec bouchon, sortie à bride

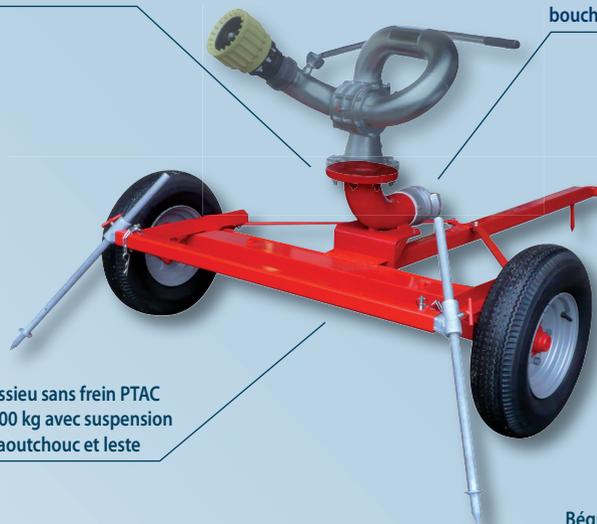


Timon fixe avec anneau d'accrochage Ø 50

Essieu sans frein PTAC 500 kg avec suspension caoutchouc et lesté

Béquilles de stabilisation dont deux réglables à l'arrière

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

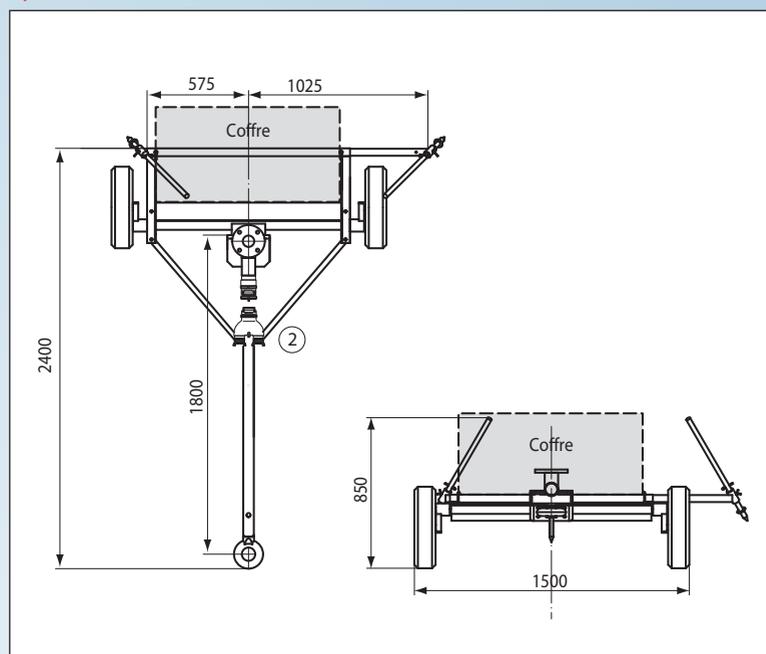

Les R.PONS

- ✓ Fabrication française, contrôle qualité
- ✓ Résistance à la corrosion
- ✓ Grande stabilité au sol
- ✓ Facilité de mise en œuvre



Modèle	Entrée	Sortie	Codes articles
Remorque tractable 3000	1 x DSP 65	ISO PN 16 DN 100	3472.926
	1 x AR 100	ISO PN 16 DN 100	3472.931
	2 x DSP 65	ISO PN 16 DN 100	3472.937

Options :

Vanne d'isolement à papillon DN 100	2908.931
Collecteur d'alimentation à 2 entrée DN 65 une sortie DN 100	2403.539
Coffre de rangement en tôle d'aluminium larmée avec serrures : L.1100 x l.550 x h.450 mm	3209.900