

AVEC CITERNE | REMORQUE ROUTIÈRE 3000

Remorque routière avec citerne destinée à être équipée d'une lance GP 3000 (MONITOR-INOX ou COMBITOR). Elle est équipée de feux et de signalisation, elle peut être tractée par un véhicule sur la voie publique.



CONSTRUCTION

Acier plastifié rouge incendie et tôle d'aluminium.



RÉFÉRENCES NORMATIVES

- NF EN 1092 : Brides circulaires pour tuyaux, appareils de robinetterie, raccords et accessoires, désignées PN.
- NF S 61.701 : Equipements des services d'incendie et de secours : Raccords destinés à la lutte contre l'incendie.

Raccords certifiés :
voir chapitre
raccords d'incendie



Boulonnerie en acier inoxydable pour fixation de la lance

Quatre béquilles de stabilisation télescopiques, réglables par manivelle

Cuve ovale en polyester de capacité 1000 litres avec orifice de passage pour canne d'aspiration

Timon réglable avec roue Jockey et anneau d'accrochage normalisé BNA de 68 x 42 ou attelage à boule

Tubulure d'alimentation entrée par demi-raccord symétrique auto-étanche AR 100 à verrou avec bouchon, sortie à bride

Deux blocs feux de signalisation connectés par une prise à 7 broches

Emplacement pour la plaque d'immatriculation avec éclairage


Essieu sans frein PTAC 1600 kg avec suspension

Vanne de vidange à manoeuvre par 1/4 de tour

Système de freinage à inertie
Frein de parking

Plateau en tôle larmée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

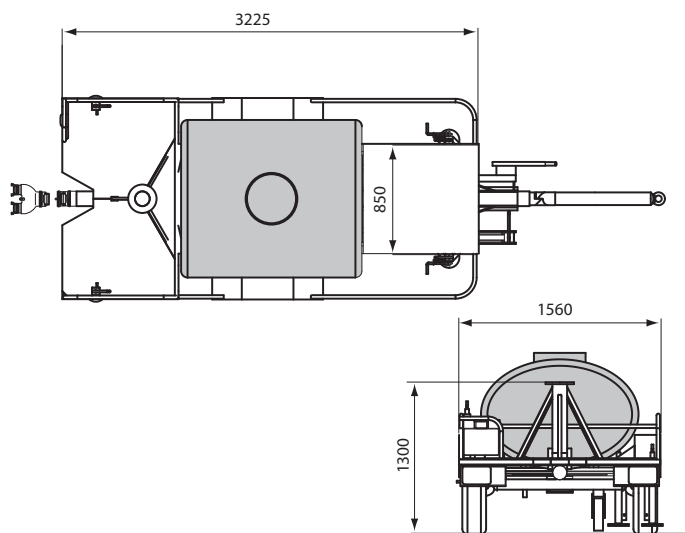

Les  R.PONS

- ✓ Fabrication française, contrôle qualité
- ✓ Résistance à la corrosion
- ✓ Grande stabilité au sol
- ✓ Facilité de mise en œuvre



Modèle	Entrée	Sortie	Codes articles
Remorque routière 3000 citerne	1 x AR 100	ISO PN 16 DN 100	3475.931
	2 x AR 100	ISO PN 16 DN 100	3475.951
	2 x DSP 65	ISO PN 16 DN 100	3475.937

Options :

Vanne d'isolement à papillon DN 100	2908.931
Collecteur d'alimentation à 2 entrée DN 65 une sortie DN 100	2403.539