

OPTRAPONS 150 RM | LANCE D'INCENDIE DMR À DÉBITS ET JETS RÉGLABLES



Débits réglables au sélecteur :
30, 100, 150 l/min à 6 bar

Sélecteur des jets :
- diffusé de protection (110°)
- diffusé d'attaque (30° à 50°)
- jet droit



Position purge différenciée de grande ouverture

Raccord tournant filetage GFR HP



La lance **OPTRAPONS 150 RM** est une lance **HAUTE PRESSION**, manœuvrable jusqu'à 20 bar. Elle reste opérationnelle à débit fixe jusqu'à 40 bar.

CONSTRUCTION

Aluminium de première fusion traité thermiquement, protégé contre la corrosion par anodisation dure.

RÉFÉRENCES NORMATIVES

Lance de type 3, conforme à la norme **NF EN 15182-2**
Raccord GFR conforme à la norme **NF S 61-701**,
ou autres références normatives nationales.
Certifié Marine suivant : **MED 2014/90/EU**.

Raccords certifiés :
voir chapitre
raccords d'incendie



PERFORMANCES

Débits (l/min)	Portées en jet droit (m)	
	Horizontales à 30°	Verticales à 80°
30	15	11
100	23	17
150	26	19

Performances mesurées à 6 bar - Portées efficaces en mètres.

Pression maximale de service

16 bar

ÉQUIPEMENT D'EXTRÉMITÉ COMPATIBLE

OPTRAMOUSSE BF




Voir p.92

A voir aussi...

- > Flexibles p.134, 135
- > Clés p.159

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

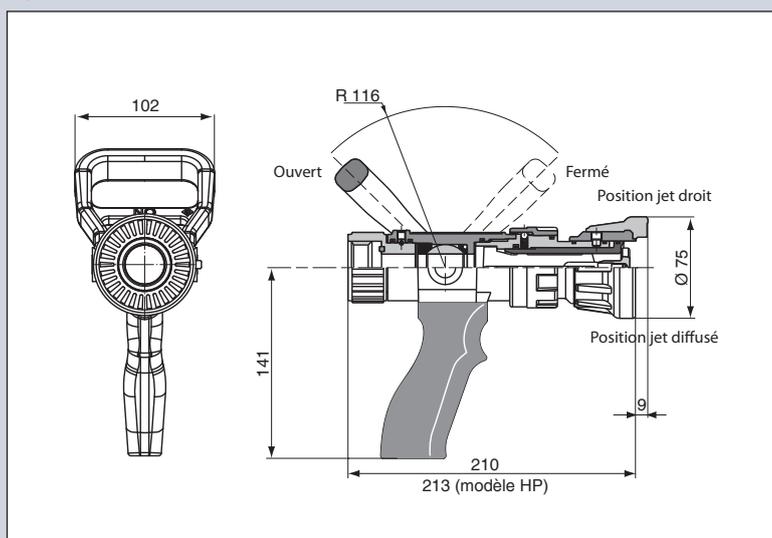

Modèle	Entrée	Codes articles
OPTRAPONS 150 RM	GFR F 20	3040.511RM
	FF G 1	3040.508RM
	Storz C.52	3040.512RM
	Gost 50	3040.565RMG
	1 GFR HP F 20	3040.513RM

Les **R.PONS**

- ✓ Fabrication française, contrôle qualité
- ✓ Qualité matière et traitement thermique
- ✓ Haute résistance (chocs et chutes)
- ✓ Tests hydrauliques réalisés à 100% en production

