


OPTRAMOUSSE BF | EMBOUTS MOUSSE BAS FOISSONNEMENT

Dispositif de verrouillage permettant le branchement rapide sur le sélecteur de jets d'une tête



Tamis éclateur

♦ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

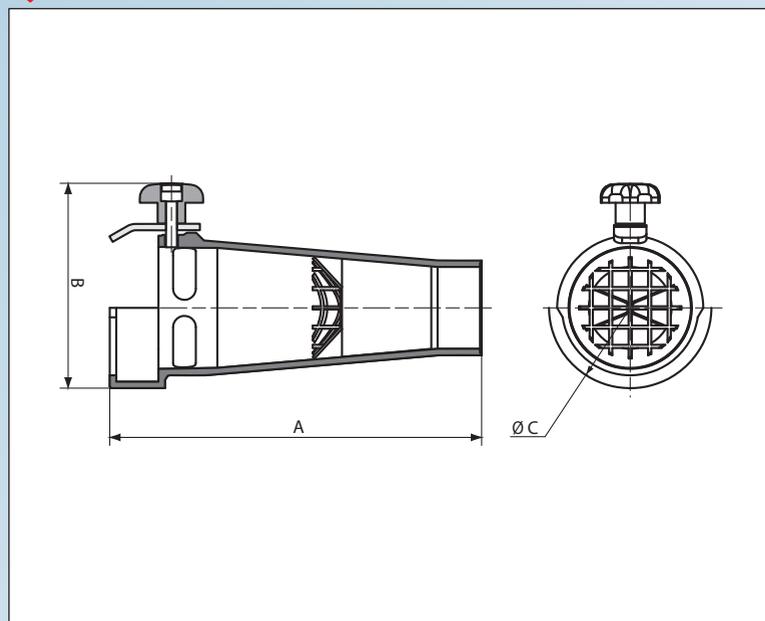

Modèle	Codes articles
Embout OPTRAMOUSSE BF 150	3129.511
Embout OPTRAMOUSSE BF 500	3129.525
Embout OPTRAMOUSSE BF 1000	3129.526

Les lances OPRAPONS et OPRAMATIC 150 - 500 et 1000, alimentées en prémélange, permettent de projeter des additifs ou de produire une mousse bas foisonnement de bonne qualité avec des émulseurs synthétiques.

L'utilisation d'embouts OPTRAMOUSSE BF améliore considérablement la qualité de la mousse produite. Un dispositif de verrouillage rapide permet de les brancher sur le sélecteur de jet des lances.

L'embout OPTRAMOUSSE 500 peut s'adapter sur les lances 250 l/min à 6 bar.



CONSTRUCTION

Aluminium plastifié rouge incendie.



PERFORMANCES

Modèle	150	500	1000
Débit (l/min) à 5 bar Foisonnement	140 ~ 15	200/400 ~ 15	400/800 ~ 15
Dimensions (mm)			
- A	157	230	229
- B	106	130	140
- Ø C	81,5	100	114

Position	Débits (l/min)	Portées (m)
200	225	24,5
400	450	27

Performances mesurées à 6 bar à l'entrée d'une lance classe 500 - Portées efficaces en mètres.

Les  R.PONS

- ✓ Fabrication française, contrôle qualité
- ✓ Qualité matière et traitement thermique
- ✓ Rapidité de branchement

