

EUR5 HP | RIA TYPE P - PIVOTANT




Tuyau semi-rigide en PVC,
de type A, classe 2



Support pour
fixation sur paroi
verticale

Robinet d'arrêt
à manœuvre
progressive à volant

★ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

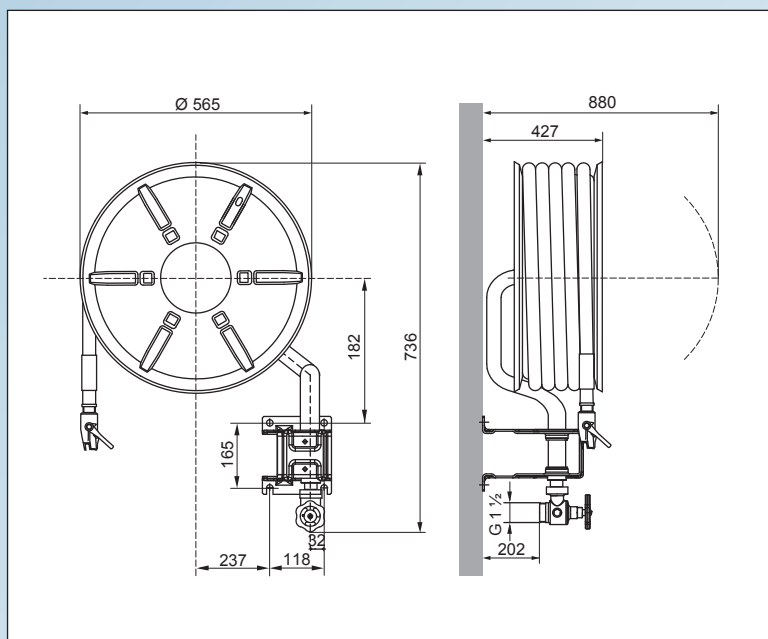

Diamètre nominal	Longueur du tuyau	Codes articles
33/12	20 m	3252.932R
33/12	30 m	3252.933R

Le Robinet d'Incendie Armé EUR5 "HP" a été conçu pour la protection des sites où les réseaux d'incendie sont équipés de dispositifs de surpression pouvant alimenter les RIA jusqu'à une pression de service de 12 bar.

CONSTRUCTION

Support et dévidoir : acier plastifié rouge incendie
Robinet diffuseurs mixtes :
- HUGJET DMFB : bronze

RÉFÉRENCES NORMATIVES

La norme **NF EN 671-1** prévoit une pression maximale de service de 7 bar pour les RIA DN 33.
Ce produit de conception plus élaborée a donc été réalisé pour répondre à ce besoin. Cette spécificité le prive du marquage **CE** et de la certification **NF-RIA**.

À l'exception des caractéristiques hydrauliques spécifiques, le RIA EUR5 "HP" est conforme à la norme : **NF EN 671-1** : installations fixes de lutte contre l'incendie. Systèmes équipés de tuyaux. Robinets d'Incendie Armés équipés de tuyaux semi-rigides.

PERFORMANCES

Diamètre nominal	33/12
Pression maximale de service (bar)	12
Diffuseur DMFB	HUGJET
Débits en jet droit (l/min) à 3 bar* à l'entrée du RIA	145
*Portée efficace en jet droit (m)	23
*Portée efficace en jet diffusé en nappe (m)	14

Les R.PONS

- ✓ Fabrication française, contrôle qualité
- ✓ Garantie 2 ans
- ✓ Produit exclusif R.PONS
- ✓ Nombre réduit de composants
- ✓ Qualité épaisseur du revêtement :
 - résistance aux UV
 - peinture sans plomb
- ✓ Test d'étanchéité unitaire réalisé à 100% en production

