



POSTE D'EAU PIVOTANT DESTINÉ À UN USAGE FRÉQUENT (EX. LAVAGE, ETC...) | **EUR5 VERT**

La couleur verte de ce poste d'eau permet de le distinguer des RIA rouges réservés à la lutte contre l'incendie.

**CONSTRUCTION**

Support et dévidoir : acier plastifié vert  
Robinets diffuseurs mixtes :  
- HUGJET DMFB : bronze

Le changement de couleur du dévidoir (vert au lieu de rouge) ne permet plus à cet appareil de bénéficier des certifications CE & NF.

**PERFORMANCES**

Diamètre nominal	25/8	33/12
Pression maximale de service (bar)	12	7
Pression minimale requise (bar)* à l'entrée du RIA	3,5	3
Robinet Diffuseur DMFB	HUGJET	HUGJET
*Débits en jet droit (l/min)	65	133
*Portées efficaces en jet droit (m)	16	22


Tuyau semi-rigide en PVC, de type A, classe 2



Support pour fixation sur paroi verticale

Robinet d'arrêt à manœuvre ¼ de tour en DN 25/8 et progressive à volant en DN 33/12

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

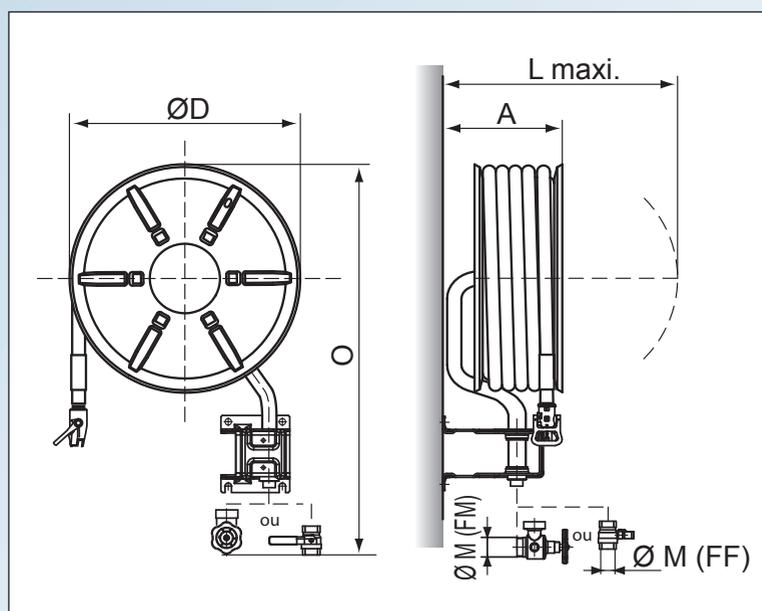

Les R.PONS

- ✓ Fabrication française, contrôle qualité
- ✓ Garantie 2 ans
- ✓ Nombre réduit de composants
- ✓ Qualité épaisseur du revêtement :
  - résistance aux UV
  - peinture sans plomb
- ✓ Test d'étanchéité unitaire réalisé à 100% en production



Diamètre nominal	Longueur du tuyau	Dimensions (mm)					Codes articles
		A	L	Ø D	O	Ø M	
25/8	20 m	293	675	565	823	G 1	<b>3252.922V</b>
25/8	30 m	293	675	565	823	G 1	<b>3252.923V</b>
33/12	20 m	427	880	565	736	G 1½ B	<b>3252.932DV</b>
33/12	30 m	427	880	565	736	G 1½ B	<b>3252.933DV</b>