

GIROPONS | RIA TYPE P - PIVOTANT SUR POTENCE



Robinet d'arrêt à manœuvre ¼ de tour en DN 25/8 et progressive à volant en DN 33/12

Potence

Trois lumières permettent le passage de la canalisation d'alimentation

Tuyau semi-rigide en PVC, de type A, classe 2

Collier de maintien du tube d'alimentation

Platine de fixation au sol par 4 boulons



CONSTRUCTION

Modèle en acier plastifié :

- Potence et dévidoir : acier plastifié rouge incendie
- Robinet d'arrêt : laiton

Modèle en acier inoxydable :


- Dévidoir : acier inoxydable
- Robinet d'arrêt : DN 25/8 laiton
DN 33/12 laiton nickelé
- Potence : acier avec protection anti-corrosion renforcée
- Robinet diffuseur identique au modèle standard sauf EUROPONS DMFA : acier inoxydable sur demande

Acier inoxydable 316 et 304 avec finition polissage électrolytique, potence en acier avec zingage et plastification noire renforcée, les rendant insensibles à la corrosion et permettant de les installer dans des milieux particulièrement agressifs (atmosphères marines, industries chimiques, usines alimentaires etc...)

PERFORMANCES

Diamètre nominal	25/8	33/12		
Pression maximale de service (bar)	12	7		
Pression minimale requise (bar)* à l'entrée du RIA	3,5	3		
Diffuseur	EUROPONS	HUGJET	EUROPONS	HUGJET
*Débits en jet droit (l/min)				
- Modèle en acier plastifié	60	65	130	136
- Modèle en acier inoxydable	55	60	120	120
*Portées efficaces en jet droit (m)				
- Modèle en acier plastifié	15	17	15	22
- Modèle en acier inoxydable	14	16	13	20

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

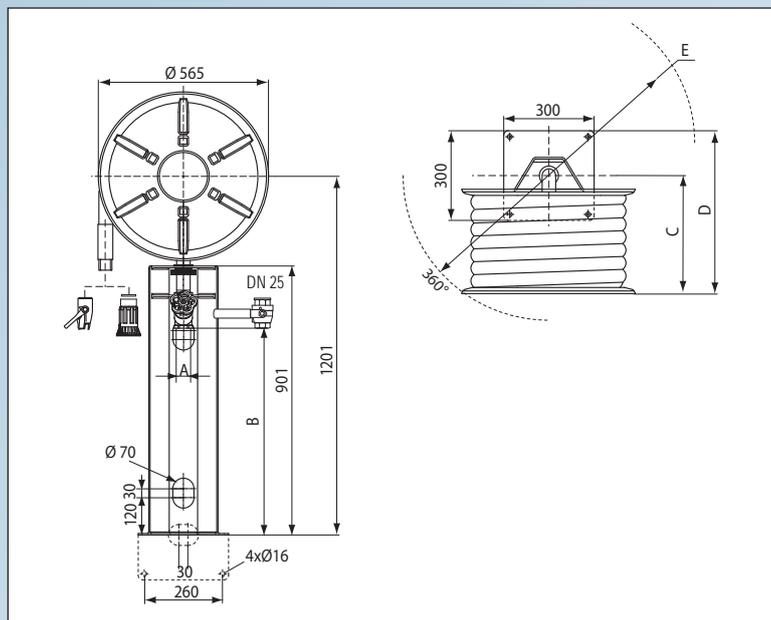

Diamètre nominal du tuyau	Longueur	Dimensions (mm)				Ø E	Acier plastifié		Acier inoxydable	
		A	B	C	D		EUROPONS	HUGJET	EUROPONS	HUGJET
25/8	20 m	G 1	717	265	415	775	3296.922	3292.922	-	-
25/8	30 m	G 1	717	265	415	775	3296.923	3292.923	-	-
33/12	20 m	G 1 ½	693	395	545	975	3296.932	3292.932	-	-
33/12	30 m	G 1 ½	693	395	545	975	3296.933	3292.933	-	-
25/8	20 m	G 1	701	312	462	845	-	-	3296.822	3292.822
25/8	30 m	G 1	701	312	462	845	-	-	3296.823	3292.823
33/12	20 m	G 1 ½	693	390	540	975	-	-	3296.832	3292.832
33/12	30 m	G 1 ½	693	390	540	975	-	-	3296.833	3292.833

Les **+** R.PONS

- ✓ Fabrication française, contrôle qualité
- ✓ Garantie 2 ans
- ✓ Conception unique **BREVETÉ**
- ✓ Pivotement 360° = Faible encombrement
- ✓ Installation et maintenance très simples et rapides, réalisables par une seule personne
- ✓ Nombre réduit de composants
- ✓ Qualité épaisseur du revêtement :
 - résistance aux UV
 - peinture sans plomb
- ✓ Test d'étanchéité unitaire réalisé à 100% en production

