


SR 694 | Tuyau semi-rigide

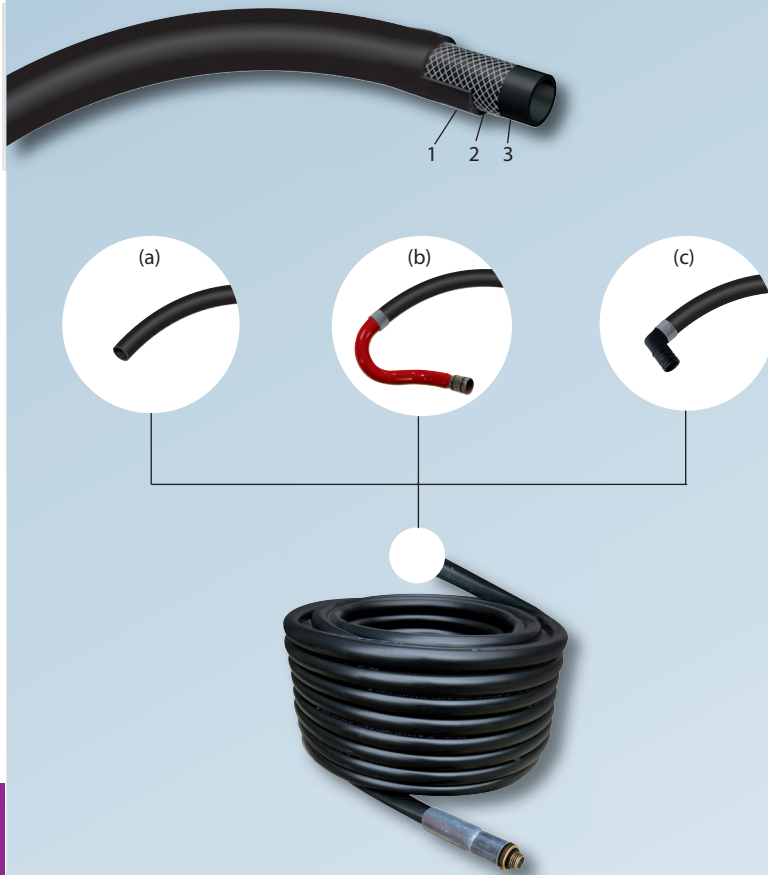

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

a) Tuyau avec entrée nue pour tous types de RIA/PIA (sauf EUR9) :

DN	Long.	Entrée	Sortie	Laiton	Inox	Plastique
19	20 m	Nue	About FM M.18X2	3773.170	-	-
19	30 m	Nue	About FM M.18X2	3773.180	-	-
25	20 m	Nue	About FM M.24X2	3773.171	3773.871	-
25	30 m	Nue	About FM M.24X2	3773.181	3773.881	-
33	20 m	Nue	About FM M.36X2	3773.173	3773.873	-
33	30 m	Nue	About FM M.36X2	3773.183	3773.883	-

b) Tuyau avec entrée équipée d'un coude métallique serti pour tous types de RIA/PIA (sauf EUR9) :

DN	Long.	Entrée	Sortie	Laiton	Inox	Plastique
25	20 m	Coude	About FM M.24X2	3773.171C	3773.871C	-
25	30 m	Coude	About FM M.24X2	3773.181C	3773.881C	-
33	20 m	Coude	About FM M.36X2	3773.173C	3773.873C	-
33	30 m	Coude	About FM M.36X2	3773.183C	3773.883C	-

c) Tuyau avec entrée équipée d'un coude en matériau synthétique serti pour RIA EUR9 exclusivement :

DN	Long.	Entrée	Sortie	Laiton	Inox	Plastique
25	20 m	Coude	About FM M.24X2	-	-	3773.271C
25	30 m	Coude	About FM M.24X2	-	-	3773.281C
33	20 m	Coude	About FM M.36X2	-	-	3773.273C
33	30 m	Coude	About FM M.36X2	-	-	3773.283C

Tuyau d'incendie semi-rigide pour systèmes fixes, destiné à équiper les Robinets d'Incendie Armés (RIA) conforme à la norme NF EN 671-1 et les Postes d'Incendie Additivés (PIA). Sa conception en matériaux très résistants lui permet de supporter facilement les chocs et les écrasements. Il possède une bonne aptitude à l'enroulement sur les dévidoirs normalisés, sans aplatissement. Grâce à son revêtement résistant aux ultra-violets et à l'abrasion, ce tuyau a une excellente résistance au vieillissement. Plage d'utilisation : -20°C à +60°C.

CONSTRUCTION

Conception tricouches avec renforcement en fibres polyester :

- 1 - recouvrement en PVC souple noir
- 2 - renforcement polyester
- 3 - tube intérieur en PVC souple noir

Les longueurs de tuyaux sont équipées à la sortie d'un about fileté mâle, serti par bague métallique. Les abouts en laiton équipent les RIA et PIA en acier plastifié. Les abouts en inox équipent les RIA et PIA en acier inoxydable. Les RIA EUR9 sont équipés d'un about fileté mâle en matériau synthétique.

Les longueurs de tuyaux pour RIA EUR9 sont équipées à l'entrée d'un coude en matériau synthétique (c), serti par bague métallique et rapidement connectable au tube d'alimentation du dévidoir au moyen d'une goupille.

La sortie est équipée d'un about fileté mâle en matériau synthétique, serti par bague métallique.

RÉFÉRENCES NORMATIVES

Tuyau conforme à la norme NF EN 694, de type A classe 2. Il est certifié dans le cadre de la marque NF-RIA.

PERFORMANCES

Diamètre nominal	19	25	33
Diamètre intérieur (mm)	19 ± 0,5	25 ± 0,6	33 ± 1
Diamètre extérieur (mm)	25 ± 0,5	32 ± 0,5	42 ± 0,6
Pression maximale de service (bar)	12	12	7
Pression limite de non éclatement (bar)	55	50	35

Les  R.PONS

✓ Fabrication française, contrôle qualité

✓ Facilite la maintenance des RIA / PIA

