

NEUTRALISEUR

Augmenter
le PH




APPLICATIONS

Une eau acide a des conséquences sur votre exploitation :
Sur la santé de vos animaux en provoquant des problèmes sanitaires tels que des problèmes de boiterie, de croissance osseuse, des troubles rénaux, des cystites, ...
Sur votre matériel en provoquant de la corrosion dans vos canalisations, la détérioration des électrovannes, ...
La neutralisation consiste à corriger le PH et le TH et a pour but de rééquilibrer l'eau.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

- Le principe consiste à faire circuler les eaux acides à travers un lit de matériaux naturels à charge neutralisante.
- Au fur et à mesure les ions acides vont être remplacés par des ions calcium et magnésien présent dans la charge, permettant de relever le niveau de pH vers la zone d'équilibre

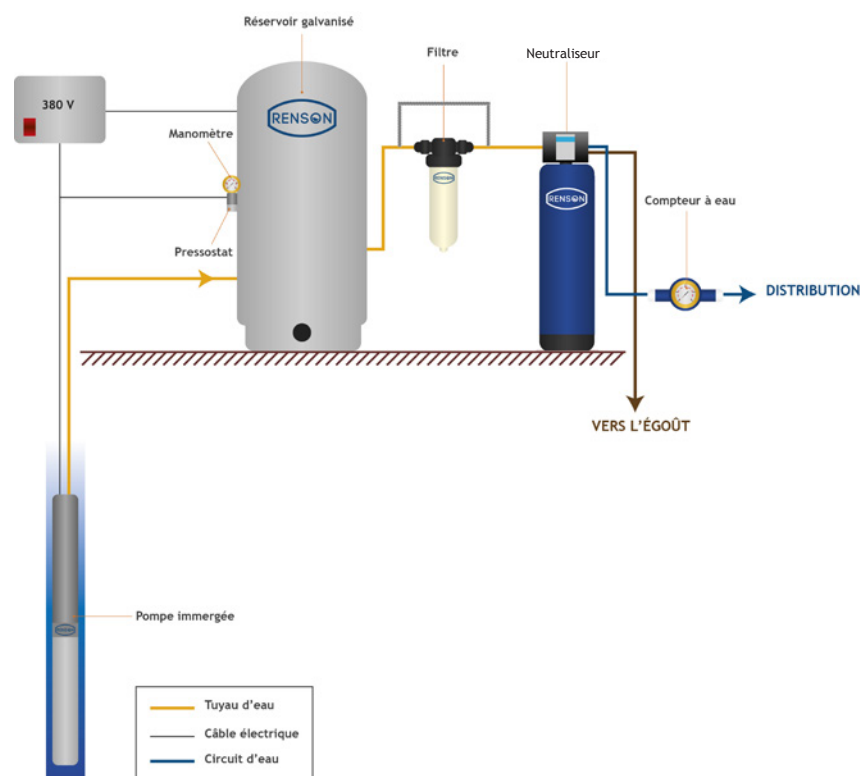

TRAITEMENT
DE L'EAU

ÉTUDE

Afin de nous informer le plus possible sur votre installation, n'oubliez pas de nous fournir le T.A.C, le T.A.C d'équilibre, le PH, le PH d'équilibre et votre consommation journalière

Composition



Une charge de silice



Une charge de
neutralite



Une vanne Clack :
Permet la régénération
pour un volume donné



Bouteille

Référence	Volume en Kg	Diamètre de la cuve en mm	Vanne	Diamètre de raccordement	Débit de pointe maximum en m³/h	Débit moyen en m³/h	Débit de détassage en m³/h	Pression de service maximum	Alimentation en Volts
170022	200	600	Clack	1"	5,6	2,7	5,6	8 bar	230
170023	300	750	Clack	1"1/2	7,5	3,5	7,4	8 bar	230
170024	500	900	Clack	2"	12	5,7	11,5	8 bar	230