

# POMPES BASSE PRESSION



Pompe à **deux** membranes semi-hydrauliques avec chambre à air et soupape de sécurité. Toutes les parties en contact avec des liquides de pulvérisation sont en aluminium revêtu de matière plastique et d'acier inoxydable.


Versions Disponibles :

- C : arbre cannelé 1"3/8
- SP : arbre avec accouplement cylindrique Ø35 mm



RÉF. RENSON	RÉF. ANNOVI	MODÈLES	DÉBIT MAX (L/MIN)	PRESSIION MAX (BAR)	NOMBRE TOUR/MIN	TEMPÉRATURE MAX (C°)	POIDS (KG)	PRIX TARIF
130258	1200	AR 70 BP C	74,1	20	550	60	11,8	515 €
130259	1201	AR 70 BP SP	74,1	20	550	60	11,8	500 €

## DIMENSIONS ET DONNÉES

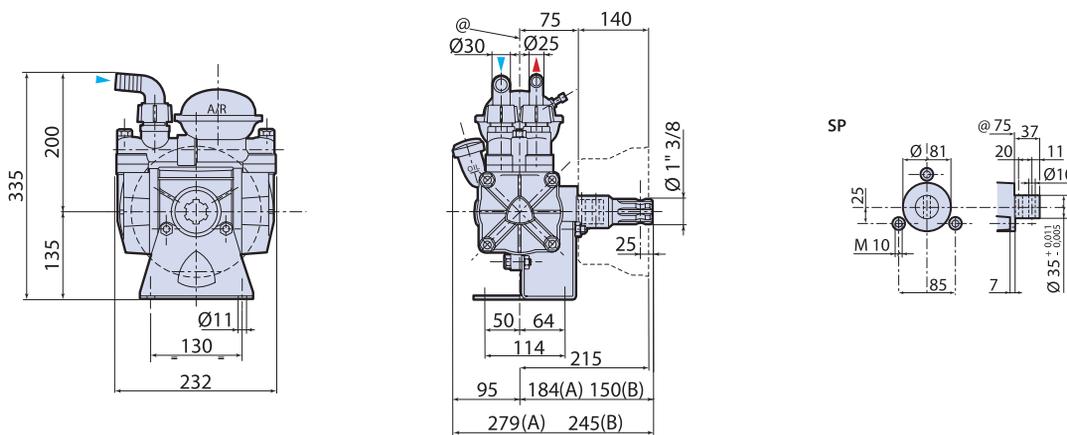

@ : axe de la pompe

AR 70 BP									
Bar	400 tr/min		450 tr/min		500 tr/min		550 tr/min		HP
	L/min	HP	L/min	HP	L/min	HP	L/min	HP	
0	57,1	0,4	63,7	0,4	69,4	0,5	74,1	0,8	
5	47,9	0,8	53,2	0,9	58,8	1,1	62,7	1,2	
10	46,9	1,3	52,6	1,6	57,3	1,7	62,3	1,9	
15	46,3	2	52,2	2,3	57,1	2,4	61,6	2,7	
20	45,7	2,5	51,8	2,8	56,9	3,1	60,6	3,4	

Visuels et photos non contractuels