


POMPES HAUTE PRESSION

REVÊTEMENT ANODISÉ



RENSON

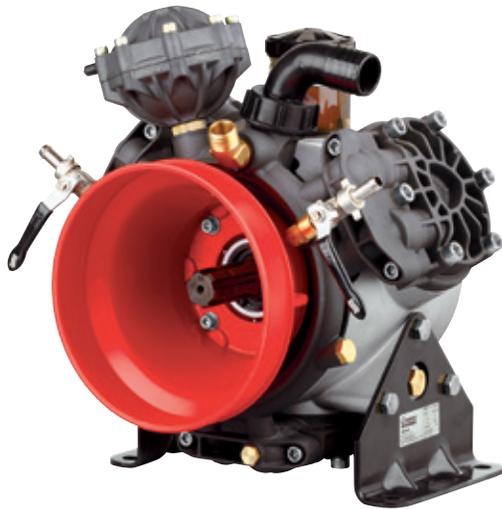

Pompe à **trois** membranes semi-hydrauliques avec chambre à air pour le secteur de l'agriculture professionnelle. Recommandée particulièrement pour la pulvérisation des vergers et des vignobles. Le corps de pompe est en aluminium et toutes les parties en contact avec des liquides de pulvérisation sont anodisées. La pompe est dotée d'un diaphragme remodelé pour empêcher son déchirement même dans les conditions les plus extrêmes d'utilisations.


Versions Disponibles :

- AP C/C : Arbre double cannelé 1"3/8M
- AP C/F : Arbre cannelé Mâle 1"3/8 et Femelle 1"3/8

AP C/C






AP C/F



RÉF. RENSON	RÉF. ANNOVI	MODÈLES	DÉBIT MAX (L/MIN)	PRESSION MAX (BAR)	NOMBRE TOUR/MIN	TEMPÉRATURE MAX (C°)	POIDS (KG)	PRIX TARIF
130 201	848	BHA 130 AP C/C	127,5	50	550	60	40	1 450 €
130 203	849	BHA 130 AP C/F	127,5	50	550	60	40	1 250 €
130 204	850	BHA 150 AP C/C	142,6	50	550	60	40	1 500 €
130 206	851	BHA 150 AP C/F	142,6	50	550	60	40	1 550 €

DIMENSIONS ET DONNÉES

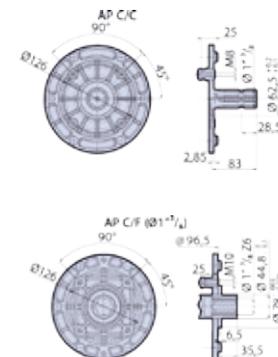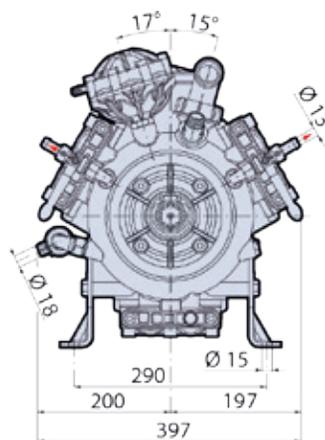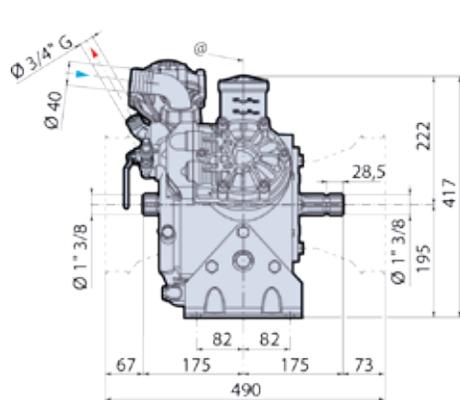

@ : axe de la pompe

Bar	BHA 130							
	400 tr/min		450 tr/min		500 tr/min		550 tr/min	
	L/min	HP	L/min	HP	L/min	HP	L/min	HP
0	93	0,8	104,7	1,1	115,9	1,3	127,5	1,6
15	91,4	3,6	102,9	4,1	114,4	4,6	124,6	5
30	90,5	6,6	102	7,5	114	8,4	122,9	9,1
40	90	8,6	101,1	9,7	112,6	10,9	122	11,8
50	89,7	10,6	100,3	11,8	111,1	13,2	121,7	14,5

Bar	BHA 150							
	400 tr/min		450 tr/min		500 tr/min		550 tr/min	
	L/min	HP	L/min	HP	L/min	HP	L/min	HP
0	111,6	1,1	119	1,5	131,5	2	142,6	2,6
15	102,8	4	115,9	4,5	125,3	5,0	140,9	5,6
30	103,8	7,7	114,1	8,4	123,1	9,3	138,7	10,3
40	101	9,7	112,6	10,8	121,5	12	137,6	13,3
50	100	11,9	112,2	13,3	120,4	14,7	137	16,3

Visuels et photos non contractuels