



COMPTEUR D'EAU FROIDE PREMIÈRE PRISE À JET MULTIPLE - CLASS B

MULTI-JET TYPE WATER METER - WET DIAL TYPE - CLASS B



Référence

1522

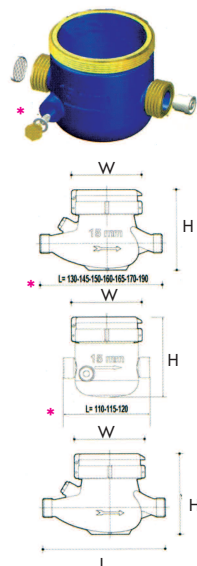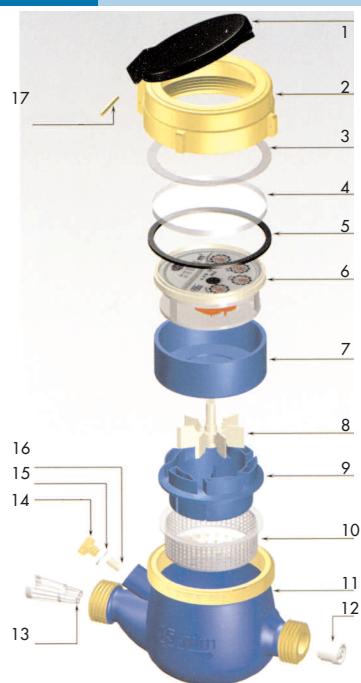

DESCRIPTION	PART NAME	MATIÈRE	MATERIALS
1 couvercle	Lid	ABS	ABS
2 tête	Cap	Laiton	Brass
3 Bague d'écoulement	Sliding gasket	PP	HDPE
4 Verre	Glass	Verre ou PC	Glass or PC
5 Joint de tenue	Tightening gasket	Caoutchouc II-S	Rubber II-S
6 Horlogerie	Clockwork	HIPS - POM - ABS - Inox	HIPDS - POM - ABS - Inox
7 Couvre horlogerie	Gearing box	HIPS	HIPS
8 Turbine	Turbine	POM + Pierre d'Agate	POM - Agate stone
9 Chambre de mesure	Measuring chamber	ABS	ABS
10 Filtre	Strainer	LDPE	LDPE
11 Corps	Body	Laiton / Fonte (2")	Brass / Cast iron (2")
12 Corps de non retour	Non return valve	HDPE + Inox	DDPE + Inox
13 Filtre	Inlet strainer	POM	POM
14 Vis de fermeture	Calib. plug	Laiton	Brass
15 Joint	Calib. gasket	Fibre	Fibre
16 Vis de réglage	Calib. screw	POM	POM
17 Tige	Stem	Laiton	Brass

 en option / optional

AVANTAGES

Lecture facile sur rouleaux chiffrés protégés qui sont placés dans un compartiment immergé mais isolé de l'eau de service. Les impuretés ne sont donc jamais en contact avec le totaliseur.

Garantie absolue de fonctionnement: entraînement du dispositif indicateur par transmission mécanique.

Performances hydrauliques conformément aux Normes CEE - Classe B. Une version agréée Class C est disponible sur commande

Longue durée de service grâce à la quantité très limitée de rotations de la turbine par m³ débitée et à la haute qualité des matériaux.

Entretien très facile.

Mise en place sur conduites horizontales ou verticales

AVANTAGES

Easy reading on straight protected register which is located in water filled housing, but isolated from working water preventing impurities to interfere with totalizer's reading.

Highest reliability thanks to the mechanical transmission of movement.


Excellent hydraulic performance: EEC approval 75/33.

Long operating life thanks to the low number of impeller revolutions per cubic meter and to the high quality of the materials.


Easy maintenance.

The meter can be installed both on horizontal and vertical pipes

PERTE DE CHARGE
Pressure loss



COURBE D'ERREUR
Error test

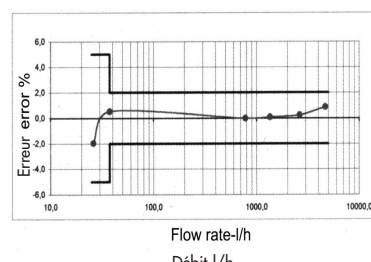

Calibre	Gauge	mm	15-1/2"	20-3/4"	25-1"	30-1 1/4"	40-1 1/2"	50-2"
Q max	Q max peak flow	m ³ /h	3	5	7	12	20	30
Qn	Qn continuous flow	m ³ /h	1,5	2,5	3,5	6	10	15
Qt	Qt transitional flow	l/h	120	200	280	400	800	3000
Qmin	Qmin minimum flow	l/h	30	50	70	100	200	450
PN	PN	bar	16	16	16	16	16	16
Perte de charge	Pressure lost (at Qmax)	bar	<1	<1	<1	<1	<1	<1
Sensibilité	Sensitivity	l/h	<10	<15	<20	<20	<40	<40
Lecture min.	Minimum reading	l	0,05	0,05	0,05	0,05	0,5	0,5
Lecture max.	Maximum reading	m ³	99.999	99.999	99.999	99.999	999.999	999.999
Poids	Weight	Kg	1,1	1,1	1,8	1,9	3,8	9,2
Longeur L	Length	mm	*	190	260	260	300	300
Largeur W	Width	mm	99	99	104	104	125	125
Hauteur H	Height	mm	104	109	112	117	147	172