



Série S*

- Filetage femelle 1 ½ ", 2"
- Structure en ligne
- Corps et couvercle en Nylon renforcé en fibre de verre (30%)

Caractéristiques

- Ouverture manuelle avec purge interne
- Contrôle du débit
- Fermeture lente, anti "coup de bélier"
- Membrane en Santoprène avec double lèvres
- Solénoïde étanche à noyau captif (le noyau interne est maintenu dans le solénoïde)

Caractéristiques Additionnelles

- Pastille à labyrinthe qui permet une fermeture lente ou rapide de la vanne
- Filtre interne contrôlable facilement sans démonter la vanne
- Tige de contrôle de débit non amovible

Spécifications

- Débit: 4,8 – 36,0 m³/h (80 – 600 l/min)
- Pression de service: 0,7 – 10,0 bar
- Solénoïde 24VAC – 50Hz
(24VAC – 60Hz sur demande)
 - Courant d'appel 0,34 Amp
 - Courant de maintien 0,20 Amp

Options

- Accepte le régulateur de pression Omnireg


La série S est la ligne spéciale de vannes Irritrol munies d'un dispositif breveté permettant de choisir une fermeture lente ou rapide. De surcroît, l'emplacement du filtre du dispositif situé dans la partie haute de la vanne simplifie son entretien et sa vérification, sans besoin de la démonter.



Série S

Contrôle du débit
simple et rapide grâce
à la poignée.

Filtre facilement
inspectés

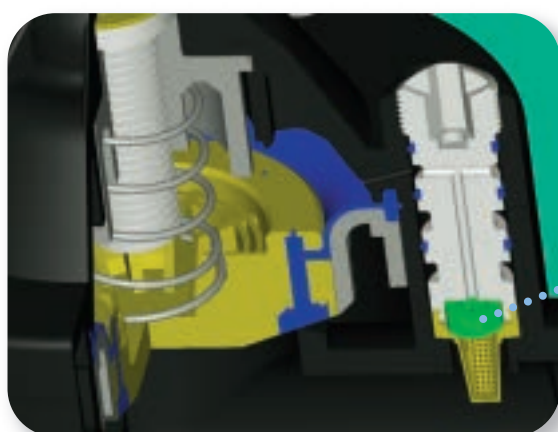

Labyrinthe garantissant
une fermeture lente
contre les coups de
bélier

Tableau pertes de charge (bar)

m³/h	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	15,0	18,0	21,0	24,0	27,0	30,0	33,0	36,0
l/min	80	100	120	140	160	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
1 ½"	0,21	0,19	0,18	0,16	0,16	0,19	0,23	0,32	0,38	-	-	-	-	-	-
2"	-	0,14	0,13	0,12	0,12	0,11	0,11	0,13	0,20	0,29	0,36	0,43	0,51	0,62	0,74

Codification

Codice	Description
EU-VIS040	Vanne Série S 1 ½" Femelle, avec contrôle du débit
EU-VIS050	Vanne Série S 2" Femelle, avec contrôle du débit

VANNES