



Swimming Pool Pumps | Schwimmbadpumpen | Zwembadpumpen
Pompes pour piscines | Bombas para piscinas | Pompe per piscine

INTELLIFLO® SW5P6R™ VSD



Model	kW	HP	Volt
SW5P6R-VSD	2,20	3	220-240V

Union Kit included (p 172) / Anschluss-Set
inbegriffen (S 172) / Verbindingskit inbegrepen
(p 172) / Kit Union inclus (p 172) / Kit de uniones
incluido (p 172) / Kit giunti incluso (p 172)

FEATURES

- Extremely low noise at low RPM.
- Quick-Lock™ trap cover ring for easy cleaning and large "see-thru" lid
- Self-priming up to 5m above water level
- For seawater applications up to 4,5% salt concentration or 45 grams/liter
- SW5P6R™ VSD can replace all conventional SW5P6R and 5P6R™ pumps.

FUNKTIONSUMFANG

- Extrem geringe Geräuscentwicklung bei niedrigen Drehzahlen
- Quick-Lock Deckelverriegelung für problemlose Reinigung und große, transparente Deckelöffnung
- Selbstansaugend bis 5 m über Wasserspiegel
- Für Meerwasseranwendungen bis zu 4,5% Salzkonzentration oder 45 Gramm/Liter
- Mit der SW5P6R VSD lassen sich alle herkömmlichen SW5P6R- und 5P6R-Pumpen ersetzen.

EIGENSCHAPPEN

- Zeer weinig geluid bij lage RPM
- Quick-Lock-sluiting voor gemakkelijke schoonmaak en groot transparant deksel
- Zelfaanzuigend tot 5m boven het waterniveau
- Voor zeewatertoepassingen tot 4.5 % zoutconcentratie of 45gram/liter
- SW5P6R VSD kan elke bestaande standaard SW5P6R en 5P6R pomp vervangen

CARACTÉRISTIQUES

- Extrêmement silencieuse à bas régime.
- Anneau de trappe Quick-Lock pour un nettoyage aisé et grand couvercle transparent
- Auto-amorçage jusqu'à 5 m au-dessus du niveau d'eau
- Pour des applications des applications d'eau de mer jusqu'à 4,5 % de concentration en sel ou 45 grammes/litre
- SW5P6R VSD peut remplacer toutes les pompes conventionnelles SW5P6R et 5P6R

CARACTERÍSTICAS



- Extremadamente silenciosa a bajas revoluciones
- Prefiltro con apertura "Quick-Lock" para fácil limpieza y gran tapa transparente
- Auto cebado hasta 5 m. por encima del nivel del agua
- Para aplicaciones con agua de mar hasta una concentración de sal de 4,5% o 45 gramos/litro
- La SW5P6R VSD puede reemplazar cualquier bomba estándar SW5P6R y 5P6R

CARATTERISTICHE


- Bassissimo livello di rumorosità a basse velocità di rotazione.
- Anello di copertura Quick-Lock per facilitare la pulizia e ampio coperchio trasparente
- Auto-adescente fino a 5m sopra il livello dell'acqua
- Per applicazioni in acqua di mare con concentrazione di sale fino al 4,5% o 45 grammi/litro
- SW5P6R VSD può sostituire tutte le pompe convenzionali SW5P6R e 5P6R

Swimming Pool Pumps / Schwimmbadpumpen / Zwembadpomp
Pompes pour piscines / Bombas para piscinas / Pompe per piscine


INTELLIFLO® WHISPERFLO® VF/VSD
INTELLIFLO ULTRAFLW® VSD
INTELLIFLO SW5P6R™ VSD
INTELLIFLO 5PXF™ VSD

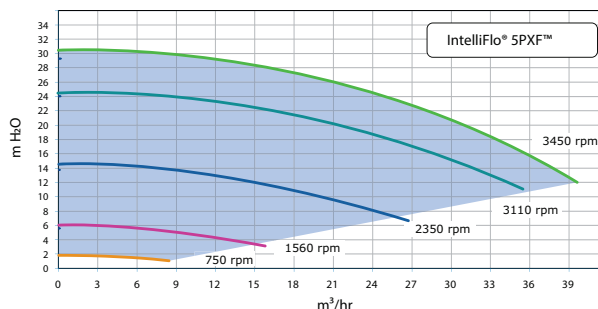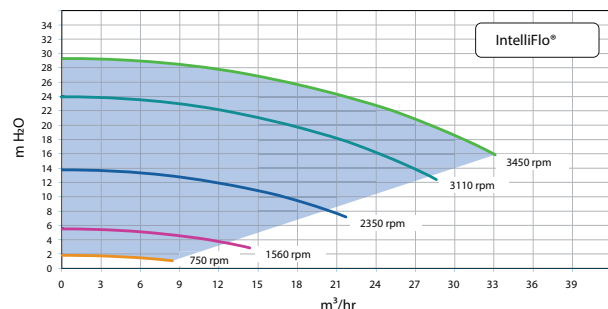


Model	Length (cm)	Width (cm)	Height (cm)	Gross Weight (kg)	Pcs by pallet	Length pallet (cm)	Width pallet (cm)	Height pallet (cm)
E011014	65	33	38	23,0	24	130	100	165
WFL-VSD	65	33	38	23,0	24	130	100	165
UFL-VSD	65	33	38	22,6	24	130	100	165
SW5P6R-VSD	74	37	38	25,0	9	120	80	150
5PXF-VSD	74	37	38	28,0	9	120	80	150

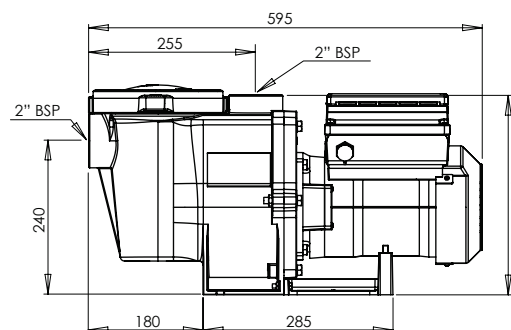


IntelliFlo® WhisperFlo® VF / VSD

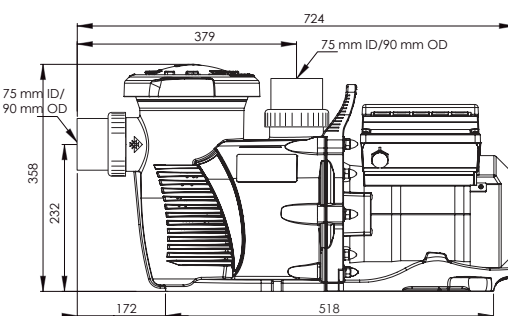

IntelliFlo® 5PXF VSD

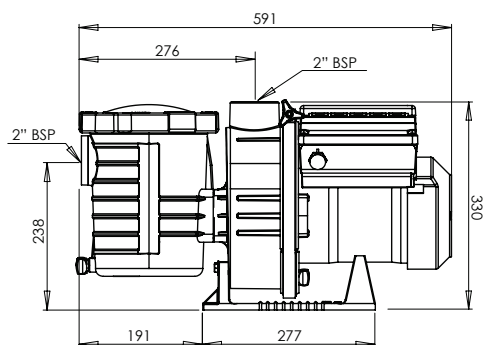

IntelliFlo® UltraFlow® VSD

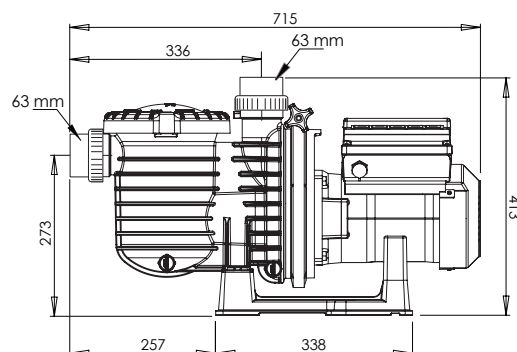

IntelliFlo® SW5P6R™ VSD

FILTERS

FILTER SYSTEMS

PUMPS

HEAT PUMPS

CLEANERS

WATER FEATURES

LIGHTS

SALT CHLORINATORS

DOSING & MEASURING

SANITIZERS

WHITE GOODS

MAINTENANCE ACCESSORIES