
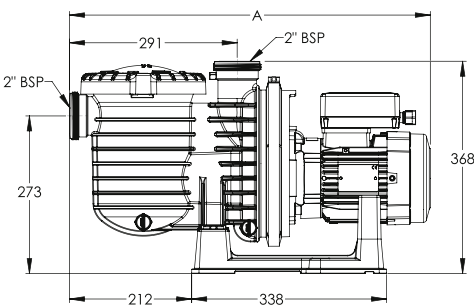


(SW)5P6R

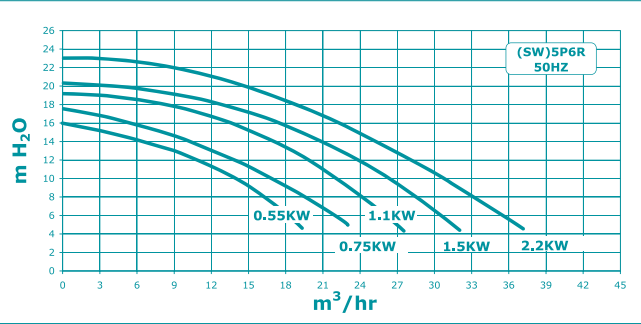

Model	A mm
(SW)5P6RD - 1	623
(SW)5P6RD - 3	623
(SW)5P6RE - 1	633
(SW)5P6RE - 3	633
(SW)5P6RF - 1	633
(SW)5P6RF - 3	633
(SW)5P6RG - 1	667
(SW)5P6RG - 3	667
(SW)5P6RH - 1	667
(SW)5P6RH - 3	667

		m H ₂ O					
		6	9	12	15	18	21
		m³/h					
Model - Modell - Model							
Modèle - Modelo - Modello							
(SW)5P2RD-1 / D-3	0,55 kW	18	15	11			
(SW)5P2RE-1 / E-3	0,75 kW	22	18	13,5	8		
(SW)5P2RF-1 / F-3	1,10 kW	26	23,5	19,5	15	8	
(SW)5P2RG-1 / G-3	1,50 kW	30,8	27,5	23,8	18,5	13	
(SW)5P2RH-1 / H-3	2,20 kW	35,2	32,5	28,5	23,5	19	12

Max Salt content in Water/Teneur maximale en sel dans l'eau/Max. zoutgehalte v/h water	4 %*	Max. Salzgehalt im Wasser/Máx. contenido de sal en agua/Contenuto salino max. acqua
Max. Operating Pressure/ Max. Betriebsdruck/ Max. bedrijfsdruk	2,5 bar	Pression de fonctionnement max./ Presión máxima de funcionamiento/ Pressione massima di esercizio
Max Ambient Temperature/Température ambiante max/Max. omgevingstemperatuur	50°C	Max. Umgebungstemperatur/Temperatur Ambiente máx./Temperatura ambientale max
Max Water Temperature/Température max. de l'eau/Max. watertemperatuur	50°C	Max. Wassertemperatur/Temperatur del agua máx./Temperatura max. acqua
pH-Range/Gamme de pH/ pH-gehalte	4-9	pH-Bereich/Rango del pH/Valori PH
Protection Type/ Schutzart/ Beschermingstype	IPX5	Type de protection/ Tipo de protección/ Tipo di protezione
Insulation Class/ Isolationsklasse/ Isolatieklasse	F	Classe d'isolant/ Clase de aislamiento/ Classe di isolamento
Revolutions per Minute (RPM)/ Umdrehungen pro Minute/ Toeren per minuut (TPM)	2850	Tours par minute (TPM)/ Revoluciones por minuto (RPM)/ Giri al minuto (RPM)
Max Noise Level/ Max. Geräuschpegel/ Max. geluidsniveau	75 dB (A)	Niveau de nuisance sonore max./ Máximo nivel de ruido/ Livello massimo di rumore
Voltage(s)/ Elektrische Spannung(en)/ Voltage(s)	230-400 V	Tension(s)/ Tensión(es)/ Voltaggio
Phase(s)/ Phase(n)/ Fase(n)	1~3~	Phase(s)/ Fase(s)/ Fasi

*SW5P6R series

(SW)5P6R

Swimming Pool Pumps



High efficiency, low maintenance and maximum performance – all the features demanded by today's pool owners

The (SW)5P6R and pre-filter are made from a material developed specially to withstand high service pressure and thus guarantee maximum heat resistance and absolute corrosion protection. Trials and tests over several years have given incomparable results, even in situations of very great temperature variation.

Moves larger volumes of water, resulting in lower operating costs. Available in single- and three phase models, with ratings from 0,55kW to 2,20kW.

Features

- Quality Construction : durable one-piece pump housing constructed of Dura-Glas® - Sta-Rite's industry leading glass-reinforced composite resin
- Fast Cleaning : new Quick-Lock™ trap cover ring permits fast access to stainer basket. Large 'see-thru' lid makes it simple to check for debris
- Locking ring : in stainless steel with a bolt to facilitate opening the pump.
- Strong, Sturdy Base : specially-designed base dampens sound and vibration, making the (SW)5P6R one of the quietest pumps in its class
- Self-priming Suction : lift up to 4,5 meter above water level
- Easy-to-Install : 63mm connection unions to glue. 2" ports include external and internal threads for more plumbing options
- Noryl® Impeller : withstands the toughest water environments



Pompe pour piscine



Haute efficacité, faible maintenance et performances maximales : toutes les qualités que recherchent les propriétaires actuels de piscines

La (SW)5P6R est fabriqué dans un matériau développé spécialement pour des pressions de service élevées et garantissent ainsi une importante résistance thermique et une protection absolue contre la corrosion. Des essais et des contrôles réalisés sur plusieurs années ont permis d'obtenir des résultats incomparables, même à de très fortes variations de température.

Déplace de plus gros volumes d'eau, réduisant ainsi les coûts d'exploitation. Disponible en modèles à une et trois phases, avec des puissances nominales comprises entre 0,55 kW et 2,20 kW.

Caractéristiques

- Construction de qualité : corps de pompe monobloc résistant en Dura-Glas® - Résine composite Sta-Rite de pointe renforcée à la fibre de verre
- Entretien rapide : le nouvel anneau du cache-siphon Quick-Lock™ assure un accès rapide au panier crépine. Le grand couvercle transparent permet de voir facilement les déchets
- Bague de serrage : en acier inox avec boulon pour faciliter l'ouverture de la pompe
- Base robuste et solide : la base spécialement conçue atténue le bruit et les vibrations, faisant de la (SW)5P6R l'une de pompes les plus silencieuses de sa catégorie
- Aspiration à amorçage automatique : monte jusqu'à 4,5 mètres au-dessus du niveau de l'eau
- Simplicité d'installation : raccords de connexion de 63 mm à coller. Les ports 2" incluent des fils externes et internes pour des options de plomberie plus étendues
- Turbine Noryl® : résiste aux environnements aquatiques les plus rudes