

5PXF™



Features

- New hydraulic isolator separates priming water from pumping water for faster priming, less turbulence and increased efficiency
- New union connectors included for connecting directly to 75 or 90mm piping
- Diamond seals made of oxidation-resistant, self-retaining EPDM rubber for increased durability and tighter seal
- Extra-large, robust basket with smooth surface for easy debris removal
- Heavy duty totally enclosed fan cooled motor (TEFC)
- External port threading and tool-free union nuts need only hand-tightening
- Easy-carry handle; easily removable, ergonomic lock ring; and see-through lid for easy basket inspection



Funktionsumfang

- Der neue, hydraulische Isolator trennt Vorfüllwasser von Pumpwasser für schnelleres Vorfüllen, weniger Turbulenz und erhöhte Effizienz
- Neue Verbindungsstecker beiliegend, für den Anschluss an 75mm- oder 90mm-Rohrleitung
- Diamantendichtungen aus oxidationsbeständigem, selbsthaltendem EPDM-Kautschuk für erhöhte Haltbarkeit und druckdichtere Abdichtung
- Besonders großer, solider Korb mit glatter Oberfläche für leichte Schmutzentfernung
- Vollständig geschlossener, Lüfter gekühlter Hochleistungsmotor (TEFC)
- Externe Anschlussgewinde und werkzeugfreie Überwurfmuttern erfordern nur das Anziehen mit der Hand
- Handgriff zum einfachen Tragen; leicht abnehmbarer, ergonomischer Verschlussring; und Deckel mit Sichtfenster für mühelose Inspektion des Korbes



Eigenschappen

- Een nieuwe, hydraulische isolator scheidt het vulwater van het pompwater. Daardoor wordt de pomp sneller gevuld, wordt er minder turbulentie opgewekt en wordt de efficiëntie verhoogd.
- Inclusief nieuwe koppelstukken voor directe aansluiting op leidingen van 75 of 90 mm
- 'Diamond' dichtingen zijn vervaardigd van oxidatiebestendig EPDM rubber voor een lange levensduur
- Grote filtermand met een glad oppervlak om gemakkelijk schoon te maken
- Totaal ingesloten en met ventilator gekoelde motor voor zwaar gebruik (TEFC)
- Externe schroefdraadaansluitingen en gereedschapsloze moeren die alleen met de hand vastgedraaid moeten worden
- Gemakkelijke draaggreep; gemakkelijk te verwijderen en ergonomische klemring; doorkijkdeksel voor de inspectie van het mandje

Model	kw	HP	Volt	Phase
5PXFH-1	2,20	3	220-240V	1 ~
5PXFH-3E2*	2,20	3	380-420V	3 ~
5PXFJ-1	3,00	4	220-240V	1 ~
5PXFJ-3E2*	3,00	4	380-420V	3 ~

* IE2-compliant / IE2-konform / Voldoet aan de norm IE2 / Conforme à IE2 / Conforme IE2 / Conforme allo standard IE2



Caractéristiques

- Un nouvel isolateur hydraulique sépare l'eau d'amorçage de l'eau de pompage pour un amorçage plus rapide, moins de turbulences et une meilleure efficacité
- Nouveaux raccords union inclus pour connexion directement à des tuyaux 75 ou 90 mm
- Joints diamant en caoutchouc EPDM auto-rétenteur, résistant à l'oxydation pour une meilleure durabilité et un joint plus serré
- Panier extra-large et solide avec surface souple pour un enlèvement plus aisé des débris
- Moteur lourd fermé ventilé (TEFC)
- Filetage d'orifice externe et écrous union sans outils pour serrage manuel uniquement
- Poignée pour transport aisé ; facilement amovible, anneau de serrage ergonomique et couvercle transparent pour inspection aisée du panier



Características


- El nuevo aislante hidráulico separa el agua de cebado del agua de bombeo para lograr un cebado más rápido, menos turbulencias y mayor eficiencia
- Conectores de unión nuevos incluidos para conectar directamente a tuberías de 75 o 90 mm
- Sellos de diamante fabricados con goma EPDM autoestática resistente a la oxidación para aumentar la durabilidad y la estanqueidad
- Cesta robusta extra-grande con superficie lisa para eliminar fácilmente los residuos
- Resistente motor totalmente cerrado y enfriado por ventilador (TEFC)
- Rosca externa y tuercas de unión que no requieren herramientas, solamente apriete a mano
- Asa de transporte fácil; anillo de seguridad ergonómica extraíble y tapa transparente para inspeccionar fácilmente la cesta




Caratteristiche

- Nuovo isolatore idraulico per separare l'acqua di adescamento da quella di pompaggio e ottenere un adescamento più rapido, un flusso più uniforme e un processo più efficiente
- Nuovi connettori inclusi per un collegamento diretto ai condotti da 75 o 90 mm
- Guarnizioni Diamond in gomma EPDM anti-ossidazione e autostatica per una durata prolungata e una tenuta più ermetica
- Cestello robusto ed extra-large con superficie liscia per una rimozione più agevole dei detriti
- Motore TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled) ultrasensibile
- Porta con filettatura esterna e dadi di raccordo per il serraggio manuale, senza ricorrere ad altri utensili
- Pratica impugnatura per il trasporto; anello di fermo ergonomico, facile da rimuovere; coperchio trasparente per un'ispezione immediata del cestello

5PXF™

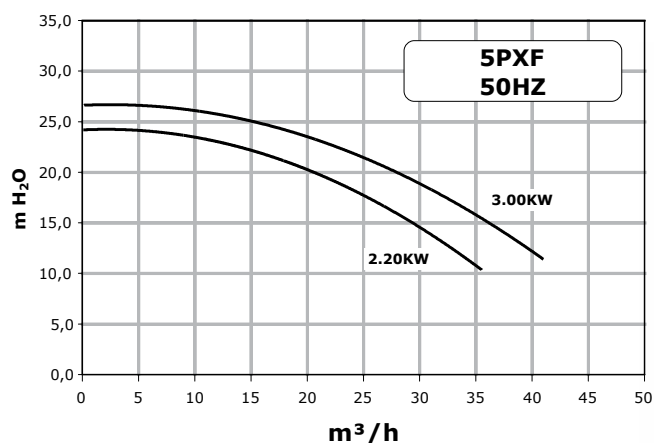

Model	Length (cm)	Width (cm)	Height (cm)	Weight (kg)	Pcs by pallet	Length pallet (cm)	Width pallet (cm)	Height pallet (cm)
5PXFH-1	74	37	37	23,0	9	120	80	150
5PXFH-3E2	74	37	37	26,0	9	120	80	150
5PXFJ-1	74	37	37	34,0	9	120	80	150
5PXFJ-3E2	74	37	37	33,0	9	120	80	150

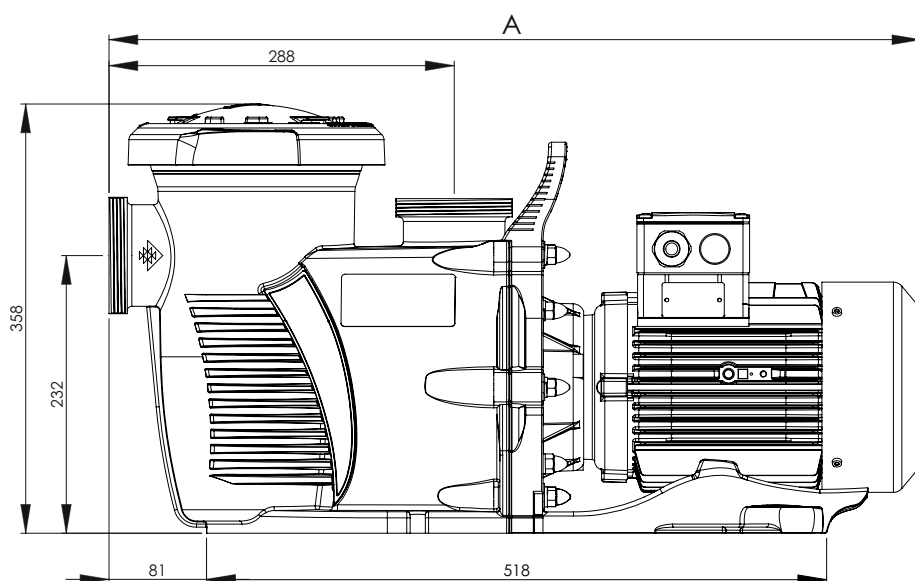

Model	A mm
5PXFH-1	652
5PXFH-3E2	678
5PXFJ-1	715
5PXFJ-3E2	715