

2 JET


- Composés de 2 pompes JET auto-amorçantes / Montage sur châssis avec silent-bloc / Collecteurs d'aspiration et de refoulement en acier galvanisé / 2 réservoirs à diaphragme de 18 litres / 1 capteur de pression analogique monté sur le refoulement / 1 manomètre avec robinet d'arrêt / Vannes d'isolement et clapets antiretour.
- Commandé et protégé par armoire électrique IP55 : Commande des 2 pompes par capteur de pression analogique / Inversion automatique de démarrage des pompes / Sectionneur général ligne d'alimentation cadenassable / Circuit de commande basse tension 24 volts / Bornes pour raccordement manque d'eau par contact sec / Fusibles protection court-circuits / Protection thermique électronique / Protection basse pression / Voyants sous-tension, marche, défaut alarme / Touches manuel/auto par pompe et reset alarme.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


TYPE	CODE	CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES				PRESSION MAXIMUM DE SERVICE BAR	PRESSION STANDARD BAR	CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES	
		ALIMENTATION 50 Hz	P2 NOMINALE		In A			Q m³/h	H m
			kW	HP					
2 JET 102 M	200003	1 x 230 V ~	2 x 0,75	2 x 1	2 x 5,1	8	2,5-4	0,6-7,2	47-25,8
2 JET 102 T	200008	3 x 400 V ~	2 x 0,75	2 x 1	2 x 1,98	8	2,5-4	0,6-7,2	47-25,8
2 JET 112 M	200009	1 x 230 V ~	2 x 1	2 x 1,36	2 x 7	8	3,5-5	0,4-7	57-29
2 JET 112 T	200010	3 x 400 V ~	2 x 1	2 x 1,36	2 x 2,7	8	3,5-5	0,4-7	57-29
2 JET 132 M	200028	1 x 230 V ~	2 x 1	2 x 1,36	2 x 7	8	2,5-4	0,6-9,6	45,6-27,2
2 JET 132 T	200029	3 x 400 V ~	2 x 1	2 x 1,36	2 x 2,7	8	2,5-4	0,6-9,6	45,6-27,2
2 JET 151 M	200012	1 x 230 V ~	2 x 1,1	2 x 1,5	2 x 7,2	8	3,3-5	0,6-9	58-38
2 JET 151 T	200017	3 x 400 V ~	2 x 1,1	2 x 1,5	2 x 3	8	3,3-5	0,6-9	58-38
2 JET 251 M	200026	1 x 230 V ~	2 x 1,85	2 x 2,5	2 x 10	8	3,3-5	0,6-14,4	60-34,2
2 JET 251 T	200027	3 x 400 V ~	2 x 1,85	2 x 2,5	2 x 4	8	3,3-5	0,6-14,4	60-34,2

● ABAQUE DE SÉLECTION

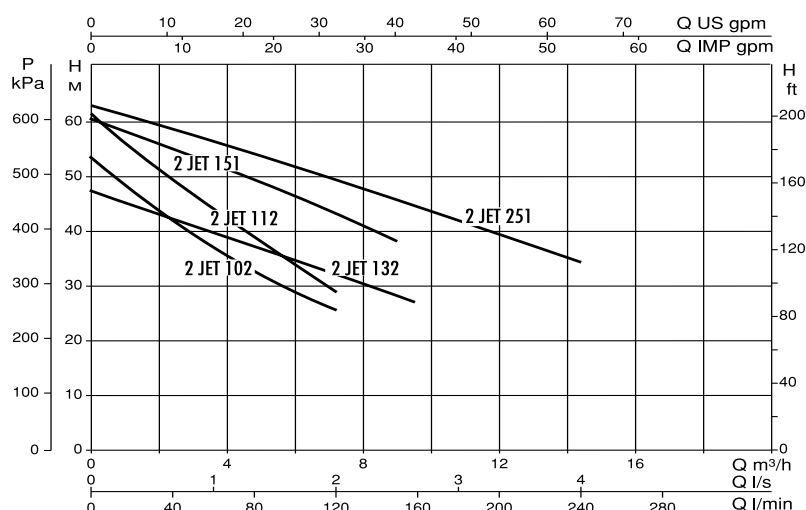

- Plage de température du liquide pompé : de 0 °C à + 35 °C.
- Température ambiante maximum : + 40 °C.

● ENCOMBREMENTS ET POIDS

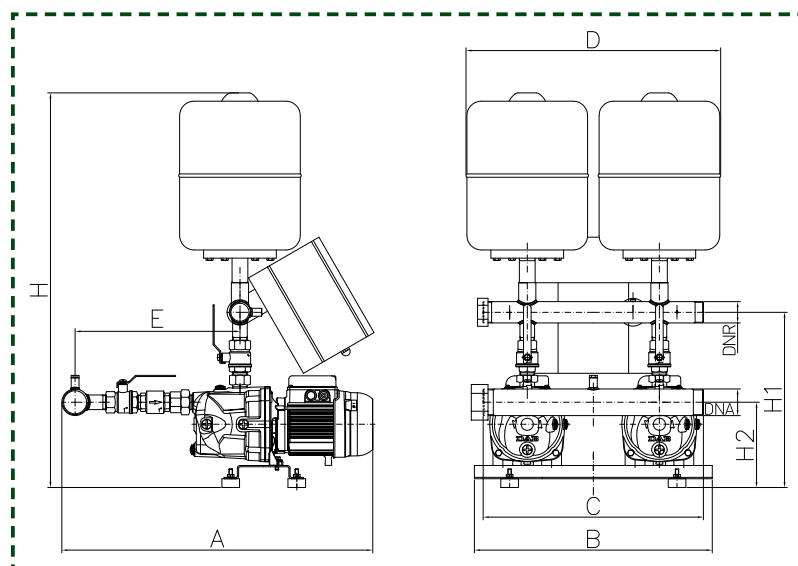

TYPE	A	B	C	D	E	H	H1	H2	Ø		POIDS Kg
									DNA	DNR	
2 JET 102 M	715	540	500	575	385	830	398	194	2"	1" ½	71
2 JET 102 T	715	540	500	575	385	830	398	194	2"	1" ½	75
2 JET 112 M	715	540	500	575	385	830	398	194	2"	1" ½	74
2 JET 112 T	715	540	500	575	385	830	398	194	2"	1" ½	78
2 JET 132 M	715	540	500	575	385	830	398	194	2"	1" ½	77
2 JET 132 T	715	540	500	575	385	830	398	194	2"	1" ½	81
2 JET 151 M	715	540	500	565	385	830	398	194	2"	1" ½	101
2 JET 151 T	960	540	500	565	535	850	458	184	2"	1" ½	105
2 JET 251 M	715	540	500	575	385	830	398	194	2"	1" ½	104
2 JET 251 T	960	540	500	565	535	850	458	184	2"	1" ½	108