

2/3 KV 3-6-10

• Composés de 2 ou 3 pompes KV 3-6-10 / Montage sur châssis avec silent-bloc / Collecteurs d'aspiration et de refoulement en acier galvanisé / 2 ou 3 réservoirs à diaphragme de 18 litres / 1 capteur de pression analogique monté sur le refoulement / Un manomètre avec robinet d'arrêt / Vannes d'isolement et clapets antiretour.

• Commandé et protégé par armoire électrique IP55 :
 Commande des 2 ou 3 pompes par capteur de pression analogique / Inversion automatique de démarrage des pompes / Sectionneur général ligne d'alimentation cadenassable / Circuit de commande basse tension 24 volts / Bornes pour raccordement manque d'eau par contact sec / Fusibles protection court-circuits / Protection thermique électronique / Protection basse pression / Voyants sous-tension, marche, défaut alarme / Touches manuel/auto par pompe et reset alarme.




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 2 KV

TYPE	CODE	CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES				PRESSION MAXIMUM DE SERVICE BAR	PRESSION STANDARD BAR	CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES	
		ALIMENTATION 50 Hz	P2 NOMINALE		In A			Q m³/h	H m
			kW	HP					
2 KV 3/10 M	202132	1 x 230 V ~	2 x 1,1	2 x 1,5	2 x 7,8	16	4,5-6	1,8-7,2	73,5-15,5
2 KV 3/10 T	202133	3 x 400 V ~	2 x 1,1	2 x 1,5	2 x 5,6-3,2	16	4,5-6	1,8-7,2	77-24
2 KV 3/12 M	202134	1 x 230 V ~	2 x 1,5	2 x 2	2 x 9,6	16	5,5-7	1,8-7,2	92-29
2 KV 3/12 T	202135	3 x 400 V ~	2 x 1,5	2 x 2	2 x 6,4-3,7	16	5,5-7	1,8-7,2	92-29
2 KV 3/15 T	202136	3 x 400 V ~	2 x 1,85	2 x 2,5	2 x 7,5-4,3	16	7,5-9	1,8-7	115,5-36
2 KV 3/18 T	202137	3 x 400 V ~	2 x 2,2	2 x 3	2 x 10-5,8	16	9,5-11	1,8-7	139-43
2 KV 6/7 M	202138	1 x 230 V ~	2 x 1,1	2 x 1,5	2 x 7,5	16	3,5-5	2-8,5	55-17
2 KV 6/7 T	202139	3 x 400 V ~	2 x 1,1	2 x 1,5	2 x 5-2,9	16	3,5-5	2-8,5	55-17
2 KV 6/9 M	202140	1 x 230 V ~	2 x 1,5	2 x 2	2 x 9,4	16	4,5-6	2-8,5	74-22
2 KV 6/9 T	202141	3 x 400 V ~	2 x 1,5	2 x 2	2 x 6,2-3,6	16	4,5-6	2-8,5	74-22
2 KV 6/11 T	202142	3 x 400 V ~	2 x 1,85	2 x 2,5	2 x 7,3-4,2	16	5,5-7	2-8,5	90-27
2 KV 6/15 T	202143	3 x 400 V ~	2 x 2,2	2 x 3	2 x 11-6,3	16	7,5-9	2-8,5	123-37
2 KV 10/4 M	202144	1 x 230 V ~	2 x 1,1	2 x 1,5	2 x 8,3	16	1,5-3	3-13,5	37-14
2 KV 10/4 T	202145	3 x 400 V ~	2 x 1,1	2 x 1,5	2 x 6,1-3,5	16	1,5-3	3-13,5	37-14
2 KV 10/5 M	202146	1 x 230 V ~	2 x 1,5	2 x 2	2 x 10,4	16	2,5-4	3-15,5	46-17,5
2 KV 10/5 T	202147	3 x 400 V ~	2 x 1,5	2 x 2	2 x 6,8-3,9	16	2,5-4	3-13,5	46-17,5
2 KV 10/6 T	202148	3 x 400 V ~	2 x 1,85	2 x 2,5	2 x 8,7-5	16	3,5-5	3-13,5	55-21
2 KV 10/8 T	200149	3 x 400 V ~	2 x 2,2	2 x 3	2 x 11,8-6,8	16	4,5-6	3-13,5	73,5-28


ABaque DE SÉLECTION 2 KV

- Plage de température du liquide pompé : de 0 °C à + 35 °C.
- Température ambiante maximum : + 40 °C.


2 KV 3

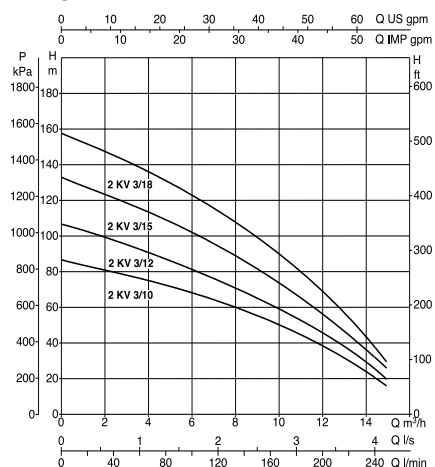


2 KV 6

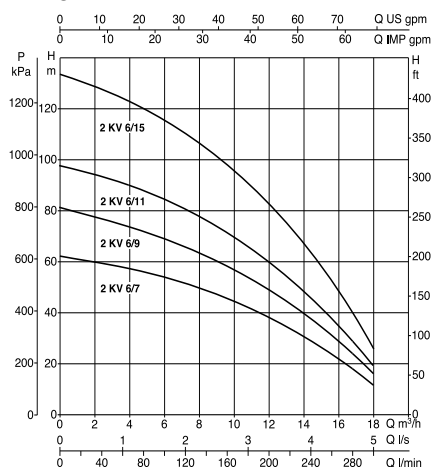

2 KV 10

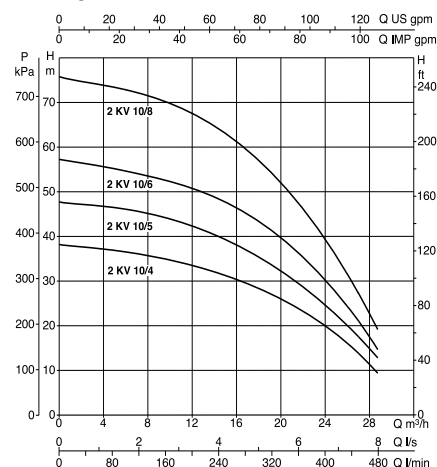

ENCOMBREMENTS ET POIDS 2 KV

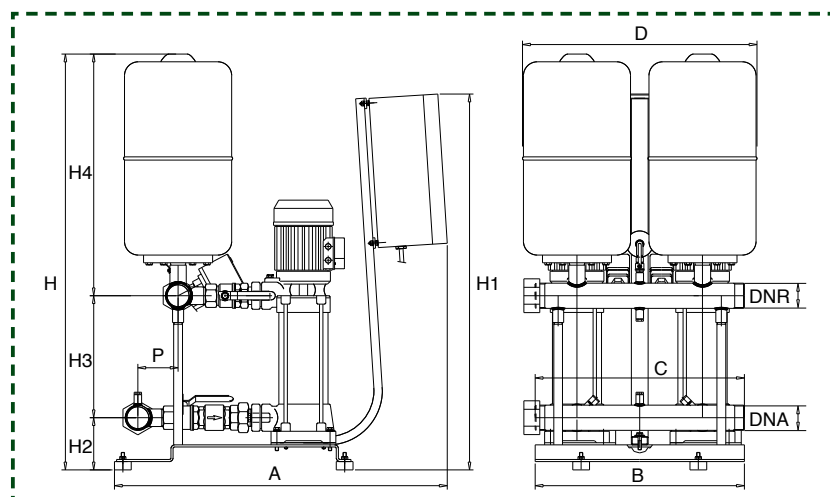

TYPE	A	B	C	D	P	H	H1	H2	H3	H4	Ø		POIDS Kg
											DNA	DNR	
2 KV 3/10 M	795	500	500	560	96	1117	900	125	412	580	2"	2"	118
2 KV 3/10 T	795	500	500	560	96	1117	900	125	412	580	2"	2"	123
2 KV 3/12 M	795	500	500	560	96	1181	900	125	476	580	2"	2"	124
2 KV 3/12 T	795	500	500	560	96	1117	900	125	476	580	2"	2"	129
2 KV 3/15 T	795	500	500	560	96	1277	900	125	572	580	2"	2"	134
2 KV 3/18 T	795	500	500	560	96	1373	900	125	668	580	2"	2"	141
2 KV 6/7 M	795	500	500	560	96	1021	900	125	316	580	2"	2"	116
2 KV 6/7 T	795	500	500	560	96	1021	900	125	316	580	2"	2"	121
2 KV 6/9 M	795	500	500	560	96	1085	900	125	380	580	2"	2"	121
2 KV 6/9 T	795	500	500	560	96	1085	900	125	380	580	2"	2"	126
2 KV 6/11 T	795	500	500	560	96	1149	900	125	444	580	2"	2"	128
2 KV 6/15 T	795	500	500	560	96	1277	900	125	572	580	2"	2"	140
2 KV 10/4 M	795	500	500	560	108	925	900	125	220	580	2" 1/2	2" 1/2	112
2 KV 10/4 T	795	500	500	560	108	925	900	125	220	580	2" 1/2	2" 1/2	117
2 KV 10/5 M	795	500	500	560	108	957	900	125	252	580	2" 1/2	2" 1/2	115
2 KV 10/5 T	795	500	500	560	108	957	900	125	250	580	2" 1/2	2" 1/2	120
2 KV 10/6 T	795	500	500	560	108	989	900	125	284	580	2" 1/2	2" 1/2	126
2 KV 10/8 T	795	500	500	560	108	1053	900	125	348	580	2" 1/2	2" 1/2	132


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 3 KV

TYPE	CODE	CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES				PRESSION MAXIMUM DE SERVICE BAR	PRESSION STANDARD BAR	CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES	
		ALIMENTATION 50 Hz	P2 NOMINALE		In A			Q m³/h	H m
			kW	HP					
3 KV 3/10 M	201193	1 x 230 V ~	3 x 1,1	3 x 1,5	3 x 7,8	16	4-6	1,8-7,2	73,5- 15,5
3 KV 3/10 T	201194	3 x 400 V ~	3 x 1,1	3 x 1,5	3 x 5,6-3,2	16	4-6	1,8-7,2	77-24
3 KV 3/12 M	201195	1 x 230 V ~	3 x 1,5	3 x 2	3 x 9,6	16	6-8	1,8-7,2	92-29
3 KV 3/12 T	201196	3 x 400 V ~	3 x 1,5	3 x 2	3 x 6,4-3,7	16	6-8	1,8-7,2	92-29
3 KV 3/15 T	201197	3 x 400 V ~	3 x 1,85	3 x 2,5	3 x 7,5-4,3	16	8-10	1,8-7	115,5-36
3 KV 3/18 T	201198	3 x 400 V ~	3 x 2,2	3 x 3	3 x 10-5,8	16	10-12	1,8-7	139-43
3 KV 6/7 M	201199	1 x 230 V ~	3 x 1,1	3 x 1,5	3 x 7,5	16	3-5	2-8,5	55-17
3 KV 6/7 T	201200	3 x 400 V ~	3 x 1,1	3 x 1,5	3 x 5-2,9	16	3-5	2-8,5	55-17
3 KV 6/9 M	201201	1 x 230 V ~	3 x 1,5	3 x 2	3 x 9,4	16	5-7	2-8,5	74-22
3 KV 6/9 T	201202	3 x 400 V ~	3 x 1,5	3 x 2	3 x 6,2-3,6	16	5-7	2-8,5	74-22
3 KV 6/11 T	201203	3 x 400 V ~	3 x 1,85	3 x 2,5	3 x 7,3-4,2	16	6-8	2-8,5	90-27
3 KV 6/15 T	201204	3 x 400 V ~	3 x 2,2	3 x 3	3 x 11-6,3	16	8-10	2-8,5	123-37
3 KV 10/4 M	201205	1 x 230 V ~	3 x 1,1	3 x 1,5	3 x 8,3	16	2-3	3-13,5	37-14
3 KV 10/4 T	201206	3 x 400 V ~	3 x 1,1	3 x 1,5	3 x 6,1-3,5	16	2-3	3-13,5	37-14
3 KV 10/5 M	201207	1 x 230 V ~	3 x 1,5	3 x 2	3 x 10,4	16	3-4	3-13,5	46-17,5
3 KV 10/5 T	201208	3 x 400 V ~	3 x 1,5	3 x 2	3 x 6,8-3,9	16	3-4	3-13,5	46-17,5
3 KV 10/6 T	201209	3 x 400 V ~	3 x 1,85	3 x 2,5	3 x 8,7-5	16	4-5	3-13,5	55-21
3 KV 10/8 T	201210	3 x 400 V ~	3 x 2,2	3 x 3	3 x 11,8-6,8	16	5-6	3-13,5	73,5-28


ABAQUE DE SÉLECTION 3 KV

- Plage de température du liquide pompé : de 0 °C à + 35 °C.
- Température ambiante maximum : + 40 °C.


3 KV 3

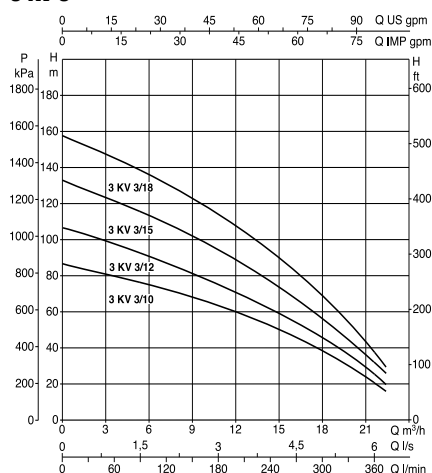


3 KV 6

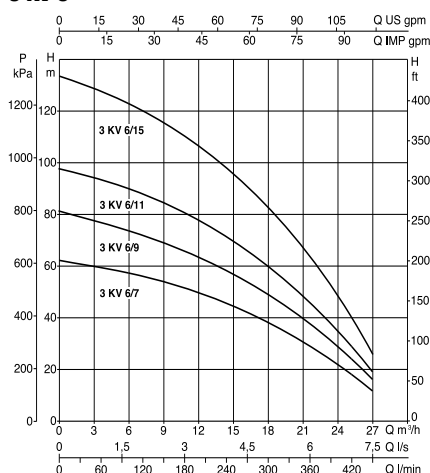

3 KV 10

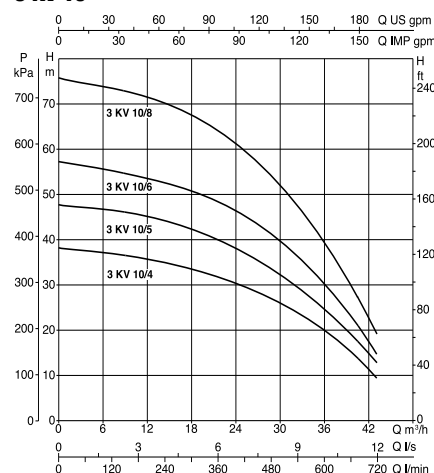

🟡 ENCOMBREMENTS ET POIDS 3 KV

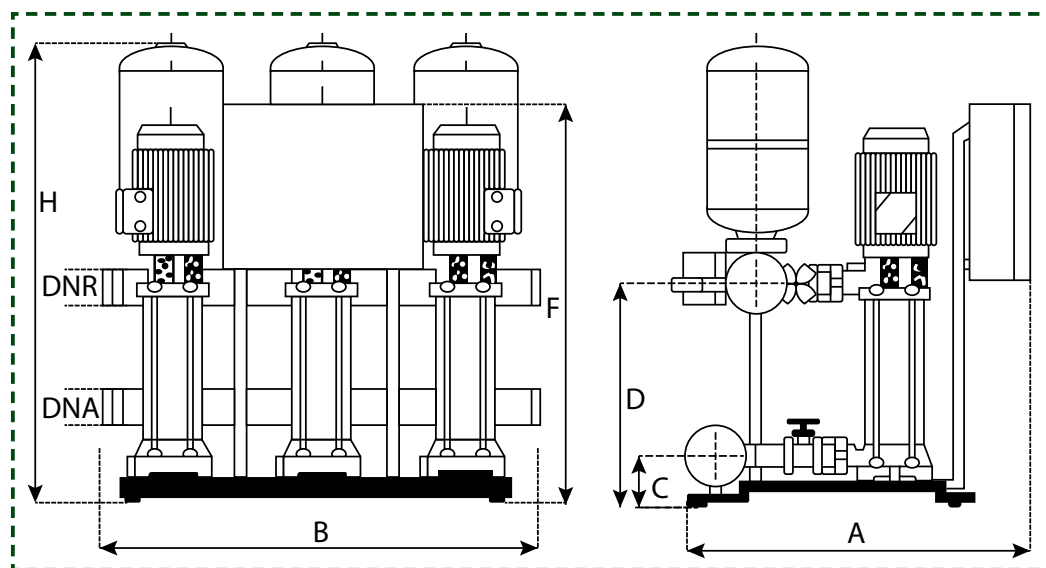

TYPE	A	B	C	D	F	H	Ø		POIDS Kg
							DNA	DNR	
3 KV 3/10 M	710	825	120	532	847	1122	2" ½	2" ½	156
3 KV 3/10 T	785	825	120	532	847	1122	2" ½	2" ½	156
3 KV 3/12 M	710	825	120	596	911	1186	2" ½	2" ½	168
3 KV 3/12 T	785	825	120	596	911	1186	2" ½	2" ½	165
3 KV 3/15 T	785	825	120	692	1007	1282	2" ½	2" ½	168
3 KV 3/18 T	785	825	120	788	1181	1378	2" ½	2" ½	183
3 KV 6/7 M	710	825	120	436	750	1026	2"	2"	153
3 KV 6/7 T	785	825	120	436	750	1026	2" ½	2" ½	153
3 KV 6/9 M	710	825	120	500	815	1090	2" ½	2" ½	162
3 KV 6/9 T	785	825	120	500	815	1090	2" ½	2" ½	162
3 KV 6/11 T	785	825	120	664	880	1154	2" ½	2" ½	170
3 KV 6/15 T	785	825	120	692	1065	1282	2" ½	2" ½	177
3 KV 10/4 M	740	940	120	340	655	942	DN 80	DN 80	201
3 KV 10/4 T	810	940	120	340	810	942	DN 80	DN 80	201
3 KV 10/5 M	740	940	120	372	690	974	DN 80	DN 80	216
3 KV 10/5 T	810	940	120	372	810	974	DN 80	DN 80	216
3 KV 10/6 T	810	940	120	404	810	1006	DN 80	DN 80	210
3 KV 10/8 T	810	940	120	468	855	1070	DN 80	DN 80	225