

# DELFINO KS

## Pompes de piscine

Pour eaux de piscines privées.




### 1 ● CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Corps, bride de raccordement, turbine, diffuseur, socle en matériaux composites chargés de fibres de verre.
- Couvercle amovible transparent, monté sur joint torique.
- Panier de préfiltre largement dimensionné.
- Vis papillons de maintien de couvercle rabattable.
- Montage de la turbine sur douille métallique inox, évitant le contact de l'eau avec le bout d'arbre moteur.
- Garniture mécanique de haute qualité.  
Partie en contact avec l'eau en INOX 316.
- Moteur asynchrone, mono 230 V ou tri 400 V ; IP 54, Classe F, à ventilation externe norme VDE.
- Livrés avec 2 raccords union PVC filetés.

## 2 ● CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


### Utilisation

- De 5 à 36 m<sup>3</sup>/h avec HMT jusqu'à 18 m de C.E.
- Température du liquide : de 0 °C à + 35 °C.
- Hauteur maximum d'aspiration : 2 m.
- Température ambiante maximum : + 40 °C.
- Pression maximum de service : 2,5 bars.
- Installation fixe en position horizontale.
- Conviennent pour le traitement au sel.

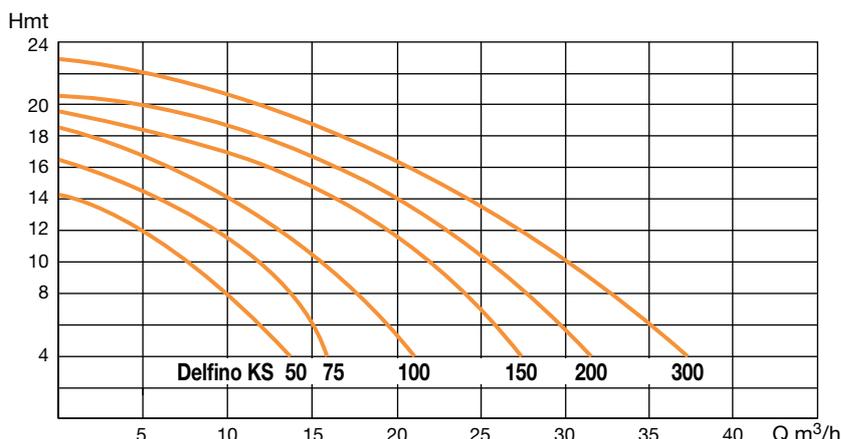

Type	Code	Caractéristiques électriques						Caractéristiques hydrauliques (v = 2800 tr/min)								
		P Nominale kW	Tensions V (50 HZ)	Cond. μ	Ampères A	Aspiration Ø F	Refoulement Ø F	H (m)								
								4	6	8	10	12	14	16	18	
<b>DELFINO KS 50 M</b>	<b>110500</b>	0,37	1 x 230	14	3,3	2"	2"	Débit Q m <sup>3</sup> /h	14,5	12	10	7,5	5	-	-	-
<b>DELFINO KS 75 M</b>	<b>110750</b>	0,55	1 x 230	18	4,2	2"	2"		16	14,5	13,5	11,5	8,9	5,2	-	-
<b>DELFINO KS 75 T</b>	<b>110755</b>	0,55	3 x 230-400	-	2,2	2"	2"		21,5	19,5	17,5	15,4	13	10	5,8	-
<b>DELFINO KS 100 M</b>	<b>110100</b>	0,75	1 x 230	20	5	2"	2"		27,5	25,5	23	21,9	19,7	16,4	11,8	6,2
<b>DELFINO KS 100 T</b>	<b>110105</b>	0,75	3 x 230-400	-	2	2"	2"		32	29,4	27,8	25,7	23,5	20,5	17	12
<b>DELFINO KS 150 M</b>	<b>110150</b>	1,1	1 x 230	25	7,5	2"	2"		36,5	34,5	32	29,5	26,9	23,9	20	16,2
<b>DELFINO KS 150 T</b>	<b>110155</b>	1,1	3 x 230-400	-	2,9	2"	2"									
<b>DELFINO KS 200 M</b>	<b>110200</b>	1,5	1 x 230	35	9	2"	2"									
<b>DELFINO KS 200 T</b>	<b>110205</b>	1,5	3 x 230-400	-	3,5	2"	2"									
<b>DELFINO KS 300 M</b>	<b>110300</b>	2,2	1 x 230	40	12,5	2"	2"									
<b>DELFINO KS 300 T</b>	<b>110305</b>	2,2	3 x 230-400	-	4,8	2"	2"									

Pour une bonne installation, une protection électrique adaptée à la puissance de la pompe est indispensable, tant en monophasé qu'en triphasé.

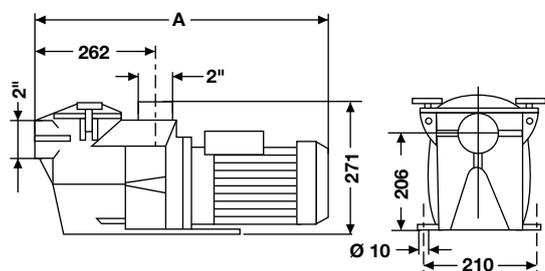

TYPE	Longueur A	Aspiration Ø	Refoulement Ø	Poids en kg
<b>DELFINO KS 50</b>	550	2"	2"	12,5
<b>DELFINO KS 75</b>	550	2"	2"	13,5
<b>DELFINO KS 100</b>	550	2"	2"	14
<b>DELFINO KS 150</b>	580	2"	2"	16,5
<b>DELFINO KS 200</b>	580	2"	2"	17
<b>DELFINO KS 300</b>	620	2"	2"	22



Livrés avec la pompe.

Raccords Union filetés	Code	Caractéristiques
F 3" sortie 50	<b>453113</b>	Pour KS 50 - 75 et 100.
F 3" sortie 63	<b>453114</b>	Pour KS 150 - 200 et 300.