


## > Régulateur de RX automatique SIMPOOL



Pour vous assurer une qualité de baignade idéale, SIMPOOL a développé un **régulateur de Redox** qui traitera de manière automatique la gestion du chlore ou d'autres produits désinfectants pour des bassins allant jusqu'à 200m<sup>3</sup>.

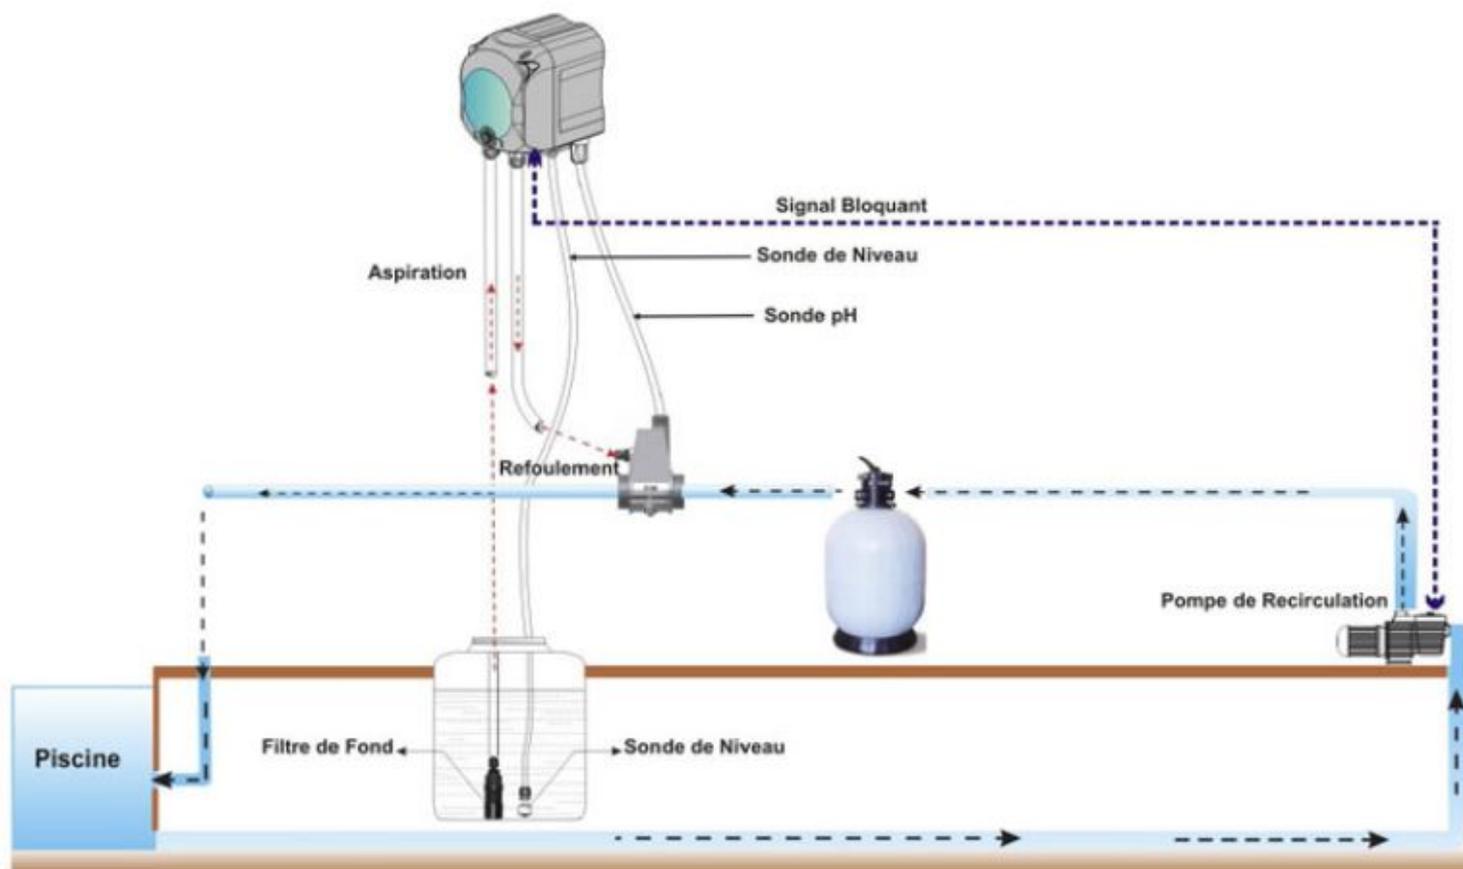

## > Caractéristiques Techniques

Caractéristiques	Valeur
Débit:	1.4 litres sous 1 bar
Raccordement :	Asservi à la filtration et prise murale
Étalonnage :	Sans la filtration en marche
Calibrage:	Affiche la qualité de la sonde lors du calibrage
Porte sonde :	Injecteur 2 en 1 (50 mm et 63 mm)
Amorçage :	Par bouton poussoir
Garantie ::	2 ans

## Un régulateur simple et prêt à l'emploi

La sonde Redox permet une mesure précise pour le dosage de la distribution de chlore ou de produits d'entretien. Si la mesure est hors de l'échelle de lecture de -999mV à 999 mV, une alarme se met en marche.

Débit 1.4l/h sous 1 bar.

La régulation se fait de manière proportionnelle à la dérive du chlore

L'affichage est géré par un écran digital qui vous informe à tout moment de la qualité de votre eau même lorsque le système de filtration est arrêté.

La pompe de régulation RX SIMPOOL est compatible avec tous les systèmes de filtration.

### Inclus avec la Régulation SIMPOOL RX :

- Pompe de régulation Redox
- Porte sonde à injection
- Etrier
- Électrode RX
- Tuyau en PVC
- Flaçon pour lavage de la sonde
- Entretoises pour l'étanchéité de la sonde
- Raccordement avec adaptateur 2 en 1 : Ø 1.5" (Ø 50 mm) ou Ø 2" (Ø 63 mm)
- Joint torique sonde et porte sonde
- Kit fixation
- Solution tampon
- Filtre de fond
- Pointe pour perçage

