

DEPUROIL

CARACTÉRISTIQUES

- IDÉAL POUR LA VIDANGE D'HUILE
- COMPACT
- SILENCIEUX
- INDICATEUR D'OBSTRUCTION
- 5 MÈTRES DE CÂBLE
- TUBES EN SPIRALE

DEPUROIL de Piusi est une unité mobile de filtrage immédiat, la solution la plus simple pour un filtrage en une seule étape, adaptée à tous les types de réservoir. Elle inclut la pompe Viscomat Vane de Piusi et convient aux lubrifiants à viscosité faible/moyenne.

PERFORMANCES

jusqu'à

50L

(jusqu'à 13 gal)

CAPACITÉ RÉSERVOIR

230V

AC

TENSION



DEPUROIL

EMBALLAGE

CODE	POIDS		EMBALLAGE			
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/PALETTE	PCS/BOÎTE
00050300A	28	61,7	600X290X300	23,6X11,4X11,8		1
FO050302C	28	61,7	600X290X300	23,6X11,4X11,8		1



AIR



ANTIGEL



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTATION



ESSENCE



GRAISSE



KÉROSÈNE



HUILE




EAU



LAVE-GLACE

GRAPHIQUES

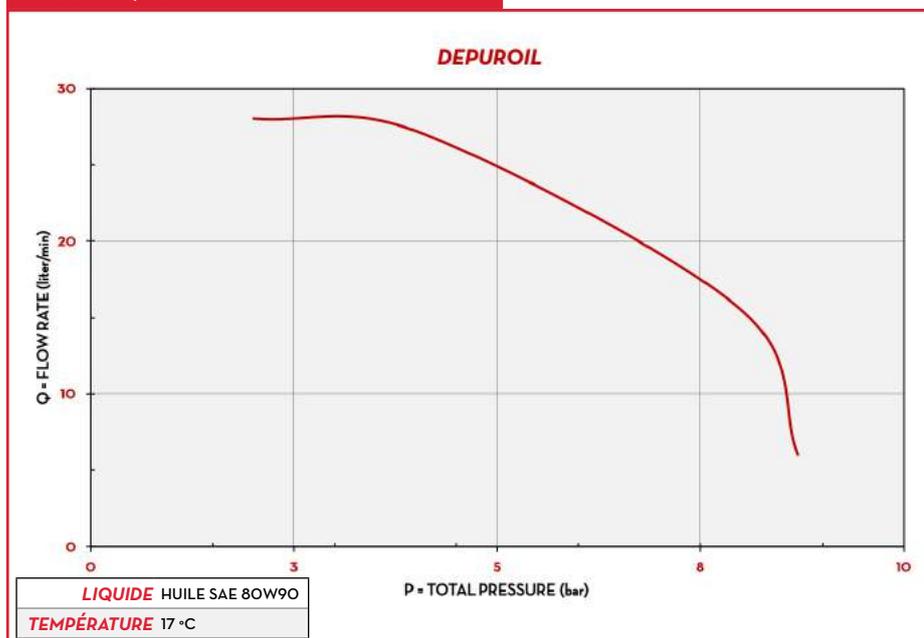

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- DEPUIROIL
- CARTOUCHE FILTRE
- TUYAU D'ASPIRATION
- TUYAU DE DISTRIBUTION
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS




ROUES GRAND DIAMÈTRE



STRUCTURE SOLIDE

DIMENSIONS

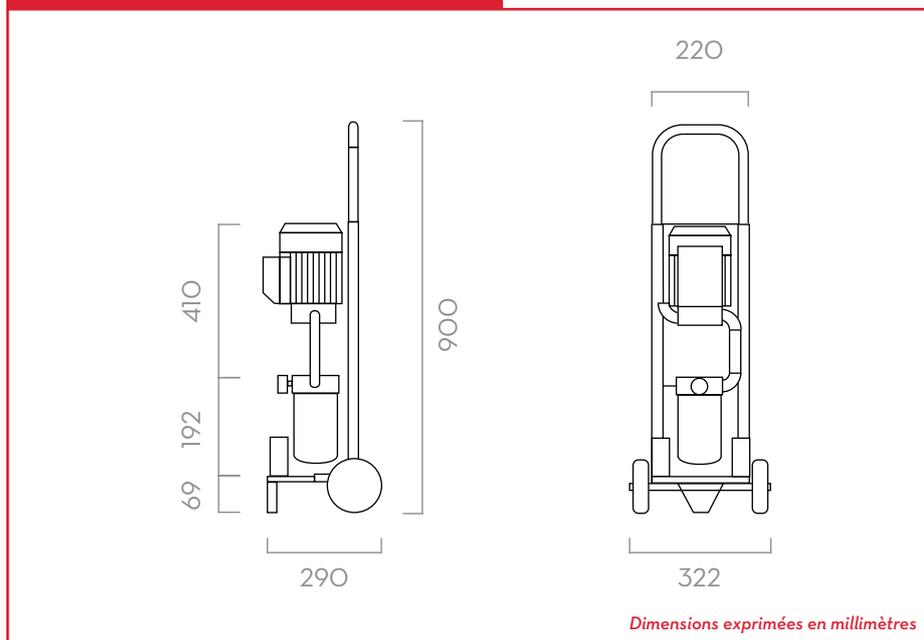

MATÉRIAUX

- CORPS : FONTE
- ROTOR : ACIER FRITTÉ
- AUBES : TECHNOLYMER
- ARBRE : ACIER
- FILTRE : PAPIER ABSORBANT FILTRANT

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		TENSION			POMPE	LONGUEUR TUYAU		CAPACITE FILTRAGE
			L/MIN	GPM	AC V/HZ DC VOLT	PUISSANCE WATT	AMP. MAX.		DISTRIBUTION M/ET	ASPIRATION M/ET	
00050300A	DEPUROIL M 230/50		20-25	5,28-6,6	230/50	1350	6,2	VISCOMAT 70	2 / 6,5	2 / 6,5	10
FO050302C	DEPUROIL 110/50-120/660		25	6,6	110/50-120/60	820/850	10-9	VISCOMAT 70	2 / 6,5	2 / 6,5	10
FO0503100	DEPUROIL 60		50	13	230/50	1350	6,2	VISCOMAT 90	2	2	10

DEPUROIL