

TUYAUX EN ACIER GALVANISE AVEC RACCORD "ANFOR"

REF.

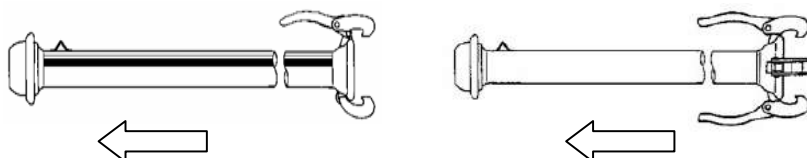
DESIGNATIONS

Ø mm

CODE

480 TUBE à 2 crochets

480/3 TUBE ANFOR à 3 crochets



NOUVEAUTES:

**TUBES ANFOR EN DIAMETRE 400
NOUS CONSULTER**

PRESSIION DE SERVICE EN BAR

	2 crochets	3 crochets
Diam. 150	9 Bar	10 Bar
Diam. 200	8 Bar	9 Bar
Diam. 250	5 Bar	6 Bar
Diam. 300	4 Bar	5 Bar

**CONDITIONNEMENT PAR CAMION COMPLET :
16 PAQUETS DE TUBES**

CONDITIONNEMENT PAR PAQUETS :

Diam. 150	18 tubes	544 Kg - soit	30,00 Kg/tube
Diam. 200	8 tubes	414 Kg - soit	50,00 Kg/tube
Diam. 250	8 tubes	617 Kg - soit	76,00 Kg/tube
Diam. 300	6 tubes	549 Kg - soit	120,00 Kg/tube

Les épaisseurs de paroi des tubes après galvanisation sont:

Diam 150 = 1,1 mm - Diam 200 = 1,3 mm - Diam 250 = 1,6 mm - Diam 300 = 2,1 mm

Tolérances sur les diamètres : +/- 3 %

Tolérances sur les longueurs : +/- 1 %

Tolérances sur les épaisseurs: +/- 0,10 mm

LONGUEURS EN 6M. A 2 CROCHETS

150	01RAG150_6	
200	01RAG200_6	
250	01RAG250_6	
300	01RAG300_6	

LONGUEURS EN 6 M. A 3 CROCHETS

150	01RAG150_6C3	
200	01RAG200_6C3	
250	01RAG250_6C3	
300	01RAG300_6C3	

LONGUEURS EN 5 M. A 2 CROCHETS

150	01RAG150_5	
200	01RAG200_5	
250	01RAG250_5	
300	01RAG300_5	

LONGUEURS EN 4 M. A 2 CROCHETS

150	01RAG150_4	
200	01RAG200_4	
250	01RAG250_4	
300	01RAG300_4	

LONGUEURS EN 3 M. A 2 CROCHETS

150	01RAG150_3	
200	01RAG200_3	
250	01RAG250_3	
300	01RAG300_3	

LONGUEURS EN 2 M. A 2 CROCHETS







150	01RAG150_2	
200	01RAG200_2	
250	01RAG250_2	
300	01RAG300_2	

LONGUEURS EN 1 M. A 2 CROCHETS







150	01RAG150_1	
200	01RAG200_1	
250	01RAG250_1	
300	01RAG300_1	








Un joint d'équipement est livré avec chaque raccord femelle

**ACCESSOIRES EN ACIER NOIR ou GALVANISE
AVEC RACCORD "ANFOR"**









REF.	DESIGNATIONS	Ø mm	CODE	
955A 	RACCORD MALE A SOUDER NOIR	120	20RAN120M	
		150	20RAN150M	
		200	20RAN200M	
		250	20RAN250M	
		300	20RAN300M	
900A 	MALE A SOUDER NOIR (sans anneau)	120	20BRAN120M	
		150	20BRAN150M	
		200	20BRAN200M	
		250	20BRAN250M	
		300	20BRAN300M	
915A 	ANNEAU NOIR	120	20FER120RA	
		150	20FER150RA	
		200	20FER200RA	
		250	20FER250RA	
		300	20FER300RA	
960A 	RACCORD A SOUDER FEMELLE NOIR A 2 CROCHETS *avec levier de fermeture	120	20RAN120F	
		150	20RAN150F	
		200	20RAN200F	
		250	20RAN250F	
		300*	20RAN300F	
961A 	RACCORD A SOUDER FEMELLE NOIR A 3 CROCHETS *avec levier de fermeture	120	20RAN120F3C	
		150	20RAN150F3C	
		200	20RAN200F3C	
		250	20RAN250F3C	
		300*	20RAN300F3C	
955AG 	RACCORD A SOUDER MALE GALVA	120	20RAG120M	
		150	20RAG150M	
		200	20RAG200M	
		250	20RAG250M	
		300	20RAG300M	
900AG 	MALE A SOUDER GALVA (sans anneau)	120	20BRAG120M	
		150	20BRAG150M	
		200	20BRAG200M	
		250	20BRAG250M	
		300	20BRAG300M	
915AG 	ANNEAU GALVA	120	20FER120RAG	
		150	20FER150RAG	
		200	20FER200RAG	
		250	20FER250RAG	
		300	20FER300RAG	
960AG 	RACCORD A SOUDER FEMELLE GALVA A 2 CROCHETS *avec levier de fermeture	120	20RAG120F	
		150	20RAG150F	
		200	20RAG200F	
		250	20RAG250F	
		300*	20RAG300F	
961AG 	RACCORD A SOUDER FEMELLE GALVA A 3 CROCHETS *avec levier de fermeture	120	20RAG120F3C	
		150	20RAG150F3C	
		200	20RAG200F3C	
		250	20RAG250F3C	
		300*	20RAG300F3C	

Un joint d'équipement est livré avec chaque raccord femelle

ACCESSOIRES EN ACIER GALVANISE AVEC RACCORD "ANFOR"					
REF.	DESIGNATIONS	Ø mm	CODE	2 crochets	3 crochets
965A 	JOINT en caoutchouc	120	29JO120RA		
		150	29JO150RA		
		200	29JO200RA		
		250	29JO250RA		
		300	29JO300RA		
		400	29JO400RA		
510A 	COUDE à 90° GALVANISE *avec levier de fermeture	120	25CO120RA90		
		150	25CO150RA90		
		200	25CO200RA90		
		250	25CO250RA90		
		300*	25CO300RA90		
		400*	25CO400RA90		
515A 	COUDE à 45° GALVANISE *avec levier de fermeture	120	25CO120RA45		
		150	25CO150RA45		
		200	25CO200RA45		
		250	25CO250RA45		
		300*	25CO300RA45		
		400*	25CO400RA45		
520A 	TE FIN-DE-LIGNE (DOUBLE COUDE) *avec levier de fermeture	120	25DLBCO120RA		
		150	25DBLCO150RA		
		200	25DBLCO200RA		
		250	25DBLCO250RA		
		300*	25DBLCO300RA		
		400*	25DBLCO400RA		
530A 	TE EN-LIGNE, sortie mâle coudée *avec levier de fermeture	120	25TE120RA		
		150	25TE150RA		
		200	25TE200RA		
		250	25TE250RA		
		300*	25TE300RA		
		400*	25TE400RA		
540A 	CROIX à 3 sorties mâles coudées *avec levier de fermeture	120	25_4VO120RA		
		150	25_4VO150RA		
		200	25_4VO200RA		
		250	25_4VO250RA		
		300*	25_4VO300RA		
		400*	25_4VO400RA		
Un joint d'équipement est livré avec chaque raccord femelle					

ACCESSOIRES EN ACIER GALVANISE AVEC RACCORD "ANFOR"					
REF.	DESIGNATIONS	Ø mm	CODE	2 crochets	3 crochets
560A 	BOUCHON Male	150	28BO150MRA		
		200	28BO200MRA		
		250	28BO250MRA		
		300	28BO300MRA		
		400	28BO400MRA		
550A 	BOUCHON Femelle *avec levier de fermeture	150	28BO150FRA		
		200	28BO200FRA		
		250	28BO250FRA		
		300*	28BO300FRA		
		400*	28BO400FRA		
570A 	REDUCTION FEMELLE X MALE *avec levier de fermeture	150-120	31RE150X120RA		
		200-150	31RE200X150RA		
		250-200	31RE250X200RA		
		300*-250	31RE300X250RA		
		400*-300	31RE400X300RA		
580A 	DIFFUSEUR FEMELLE X MALE *avec levier de fermeture	120-150	31DI120X150RA		
		150-200	31DI150X200RA		
		200-250	31DI200X250RA		
		250-300	31DI250X300RA		
		300*-400	31DI300X400RA		
760A 	RACCORD MALE CANNELE'	150	23CA150MRA		
		200	23CA200MRA		
		250	23CA250MRA		
		300	23CA300MRA		
		400	23CA400MRA		
770A 	RACCORD FEMELLE CANNELE *avec levier de fermeture	150	23CA150FRA		
		200	23CA200FRA		
		250	23CA250FRA		
		300*	23CA300FRA		
		400*	23CA400FRA		
710A 	RACCORD MALE FILETE	150x4"	21FI150X4"MRA		
		150x5"	21FI150X5"MRA		
		150x6"	21FI150X6"MRA		
		200x8"	21FI200X8"MRA		
Un joint d'équipement est livré avec chaque raccord femelle					

**ACCESSOIRES EN ACIER GALVANISE
AVEC RACCORD "ANFOR"**

REF.	DESIGNATIONS	Ø mm	CODE	2 crochets	3 crochets
720A 	RACCORD FEMELLE FILETE	150x4" 150x5" 150x6" 200x8"	21FI150X4"FRA 21FI150X5"FRA 21FI150X6"FRA 21FI200X8"FRA		
650A 	VANNE A VOLANT LAITON Diam. 150 Raccord filetes Male x Femelle	150x5"x150 150x6"x150	27VA150RA 27VA150X6RA		
660A 	SOUPAPE ANTI RETOUR LAITON Raccords Male et Femelle Anfor	150x5"x150 150x6"x150	27SO150RA 27SO150X6RA		
730A 	RACCORD MALE SUR BRIDE	150x150 150x200 200x200 250x250 300x300 400x400	22BR150MRA 22BR150X200MRA 22BR200MRA 22BR250MRA 22BR300MRA 22BR400MRA		
740A 	RACCORD FEMELLE SUR BRIDE *avec levier de fermeture	150x150 150x200 200x200 250x250 300x300* 400x400*	22BR150FRA 22BR150X200FRA 22BR200FRA 22BR250FRA 22BR300FRA 22BR400FRA		
750A 	COL DE CYGNE A 3 CROCHETS *avec levier de fermeture	120 150 200 250 300* 400*	15CY120RA 15CY150RA 15CY200RA 15CY250RA 15CY300RA 15CY400RA		
830A 	CLAPET-CREPINE avec raccord MALE	150 200 250 300	14CR150RA 14CR200RA 14CR250RA 14CR300RA		
835A 	DERIVATION VERTICALE POUR EVENT *avec levier de fermeture	150x4" 200x4" 250x4" 300x4" * 400x4" *	26DE150X4RA 26DE200X4RA 26DE250X4RA 26DE300X4RA 26DE400X4RA		
Un joint d'équipement est livré avec chaque raccord femelle					