


Aspersor sectorial R6

- Aspersor sectorial variable y circular para radios de trabajo pequeños y medianos.
- Ideal para completar instalaciones fijas y para el sistema de riego de jardines.
- De una boquilla.
- Suministrado con boquillas de 6, 7 y 8 mm.
- Boquilla opcional de 5 mm Ø.
- Rosca 1" hembra.
- Peso 760 gr.

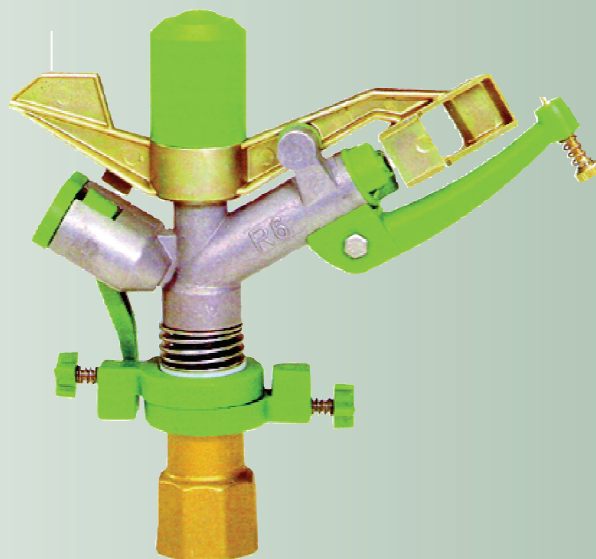

Ø boquilla mm	Presión en base Kg/cm ²	Alcance máximo m	Caudal l/h	Precipitación mm/h	Disposición en ▲		Disposición en ■	
					Distancia máxima m	Precipitación mm/h	Distancia máxima m	Precipitación mm/h
5	1,5	13,5	1.080	1,92	20/22	2,50	18	3,39
	2,0	14,0	1.296	2,11	20/23	2,82	19	3,60
	3,0	15,0	1.584	2,25	22/25	2,89	21	3,61
	4,0	16,0	1.800	2,27	23/27	2,94	22	3,78
	5,0	17,0	2.016	2,26	24/28	3,05	24	3,55
6	1,5	14,0	1.620	2,68	20/23	3,58	19	4,57
	2,0	14,5	1.836	2,83	21/24	3,71	20	4,67
	3,0	15,5	2.268	3,03	23/26	3,82	21	5,19
	4,0	17,0	2.628	2,91	24/28	3,92	24	4,58
	5,0	18,0	2.952	2,91	27/30	3,65	25	4,73
7	1,5	14,5	2.232	3,39	21/24	4,44	20	5,60
	2,0	15,0	2.520	3,61	22/25	4,63	21	5,78
	3,0	16,0	3.096	3,88	23/27	5,02	22	6,44
	4,0	17,5	3.600	3,74	26/29	4,77	24	6,25
	5,0	18,5	3.996	3,75	27/31	4,81	26	5,96
8	1,5	15,0	2.916	4,13	22/25	5,30	21	6,62
	2,0	15,5	3.312	4,41	23/26	5,56	21	7,55
	3,0	17,0	4.068	4,49	24/28	6,07	24	7,08
	4,0	18,5	4.680	4,38	27/31	5,62	26	6,96
	5,0	19,0	5.256	4,65	28/32	5,88	27	7,22

Boccaglio Ømm	Pressione bar	Gittata max.m	Portata erogata l/s.
 Questi dati sono puramente indicativi e non vincolanti. Pressione al boccaglio.Dati tecnici completi previo login.			
5	1,5	13,5	0,30
	2	14,0	0,36
	3	15,0	0,44
	4	16,0	0,50
	5	17,0	0,56
6	1,5	14,0	0,45
	2	14,5	0,51
	3	15,5	0,63
	4	17,0	0,73
	5	18,0	0,82
7	1,5	14,5	0,62
	2	15,0	0,70
	3	16,0	0,86
	4	17,5	1,00
	5	18,5	1,11
8	1,5	15,0	0,81
	2	15,5	0,92
	3	17,0	1,13
	4	18,5	1,30
	5	19,0	1,46