


Aspersor sectorial R15S

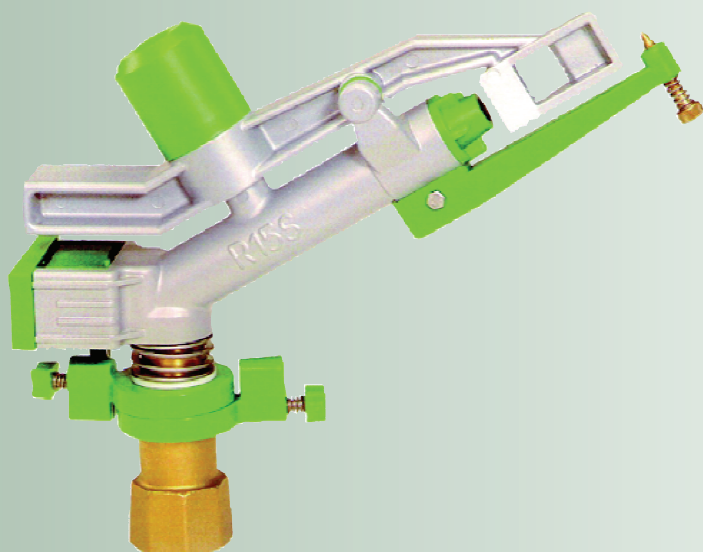

- Aspersor monochorro sectorial variable y circular.
- Dispone de distribuidor de chorro regulable y no es necesario lubricarlo.
- De una boquilla.
- Suministrado con boquillas de 8, 10 y 12 mm.
- Boquillas opcionales de 9, 11 y 13 mm Ø.
- Rosca 1 1/4" hembra.
- Peso 1.480 gr.

Ø boquilla mm	Presión en base Kg/cm ²	Alcance máximo m	Caudal l/h	Precipitación mm/h	Disposición en ▲		Disposición en ■	
					Distancia máxima m	Precipitación mm/h	Distancia máxima m	Precipitación mm/h
8	1,5	15,0	2.938	4,1	21/25	5,4	21	6,6
	2,0	16,5	3.337	3,9	24/28	4,9	23	6,3
	3,0	19,0	4.090	3,6	28/32	4,5	26	6,0
	4,0	21,5	4.698	3,2	32/36	4,0	30	5,2
9	1,5	15,5	3.679	4,8	22/26	6,3	22	7,6
	2,0	17,0	4.248	4,6	24/28	6,2	24	7,3
	3,0	20,0	5.220	4,1	30/34	5,0	28	6,6
	4,0	22,0	6.059	3,9	33/38	4,8	31	6,3
10	1,5	16,0	4.349	5,4	24/28	6,4	22	8,9
	2,0	18,0	5.198	5,1	27/31	6,2	25	8,3
	3,0	20,5	6.368	4,8	30/35	6,0	28	8,1
	4,0	22,5	7.380	4,6	33/39	5,6	31	7,6
11	2,0	18,5	6.390	5,9	26/32	7,5	26	9,4
	3,0	21,0	7.819	5,6	32/36	6,7	29	9,2
	4,0	23,0	9.047	5,4	34/40	6,6	32	8,8
12	2,0	19,0	7.600	6,7	28/32	8,4	26	11,2
	3,0	21,5	9.040	6,2	32/36	7,8	30	10,0
	4,0	24,0	10.728	5,9	35/41	7,4	34	9,3
13	2,0	19,5	8.950	7,5	28/33	9,6	27	12,2
	3,0	22,0	10.699	7,0	35/38	8,7	31	11,1
	4,0	24,5	12.499	6,6	35/42	8,4	35	10,2

Boccaglio Ømm	Pressione bar	Gittata max.m	Portata erogata l/s.
 Questi dati sono puramente indicativi e non vincolanti. Pressione al boccaglio.Dati tecnici completi previo login.			
8	1,5	15,0	0,816
	2	16,5	9,927
	3	19,0	1,136
	4	21,5	1,305
9	1,5	15,5	1,022
	2	17,0	1,180
	3	20,0	1,450
	4	22,0	1,683
10	1,5	16,0	1,208
	2	18,0	1,444
	3	20,5	1,769
	4	22,5	2,050
11	2	18,5	1,775
	3	21,0	2,172
	4	23,0	2,513
12	2	19,0	2,111
	3	21,5	2,511
	4	24,0	2,980