

K NGXM EP

GROUPES DE POMPAGE POUR EAUX DE PLUIE
AVEC POMPE DE SURFACE



 calpeda®

K NGXM EP

Groupes de pompage pour eaux de pluie avec pompe de surface

Données techniques


Composition

1 Pompe inox autoamorçante + 1 réservoir à vessie horizontale.
 Marche arrêt automatique - sécurité manque d'eau avec redémarrage automatique.

Ensemble comprenant :

- 1 1 Pompe inox série **NGXM 3** monophasée 230 V.
- 2 1 Réservoir à vessie horizontale 10 bars CE (24 ou 50 litres).
- 3 1 Contacteur manométrique + 1 manomètre 0 à 6 bars.
- 4 1 Flotteur à bille avec 20 m de câble et son contrepoids, l'ensemble équipé d'une fiche mâle / femelle de télécommande.
- 5 1 Flexible de liaison + raccords.
- 6 1 Fiche mâle + 3 m de câble.

Montage et câblage réalisés par nos soins
 Ensemble livré en carton individuel.

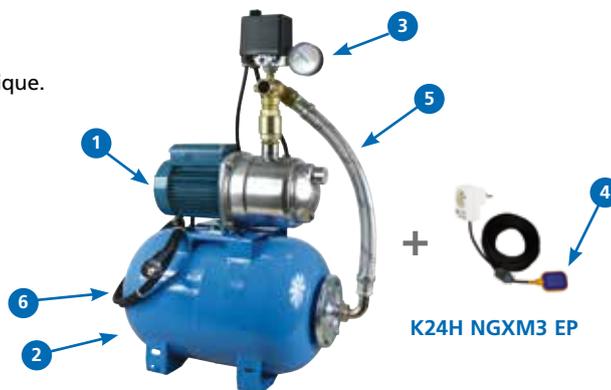


Débit optimal : 2 m³/h

Asp. F	Ref. F	MOTEUR					
		m³/h l/min	0	1	2	2.4	3
1"	1"	Hm	53	39	30	27	22

Référence	Réservoir	MOTEUR		
		Tension	kW	A
K24H NGXM3 EP	24 L	230	0.55	4.2
K50H NGXM3 EP	50 L			

Courbe hydraulique n 2900 trs/min


Pression d'enclenchement : 2,3 bars - Pression de déclenchement : 4,5 bars

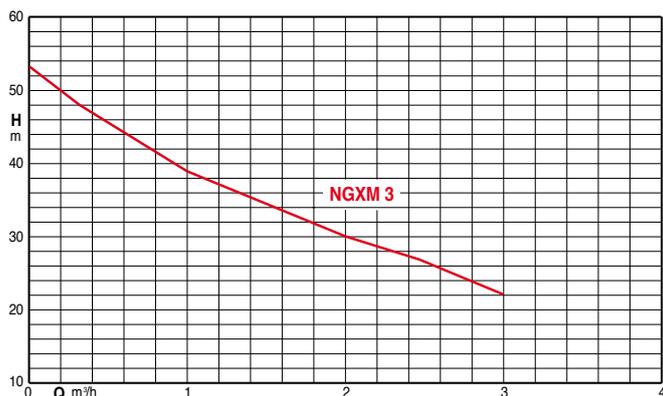

Dimensions et poids

Référence	mm		
	L	l	H
K24H NGXM3 EP	541	280	704
K50H NGXM3 EP	650	365	807

Référence	Poids kg
K24H NGXM3 EP	16.5
K50H NGXM3 EP	20.1

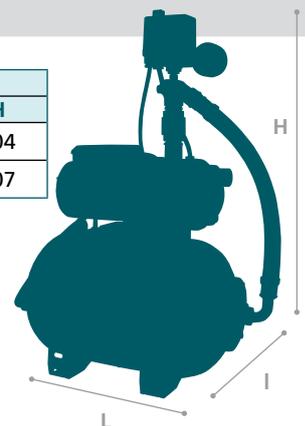


Exemple d'installation avec KEDV AUTO25

Groupes de pompage avec pompe de surface

- Réseau d'eau de ville
- Tuyau d'aspiration pompe
- Réseau de récupération d'eau de pluie
- Réseau de distribution d'eau non potable

- 1 - Pompe
- 2 - Réservoir équipé
- 3 - Filtre double
- 4 - Compteurs d'eau
- 5 - Vanne d'isolement
- 6 - Electrovanne
- 7 - Fiche mâle coffret de gestion
- 8 - Coffret de gestion
- 9 - Fiche mâle télécommande
- 10 - Fiche mâle groupe de surpression
- 11 - Cuve de stockage
- 12 - Flotteur télécommande électrovanne
- 13 - Flotteur manque d'eau
- 14 - Aspiration flottante
- 15 - Kit de liaison

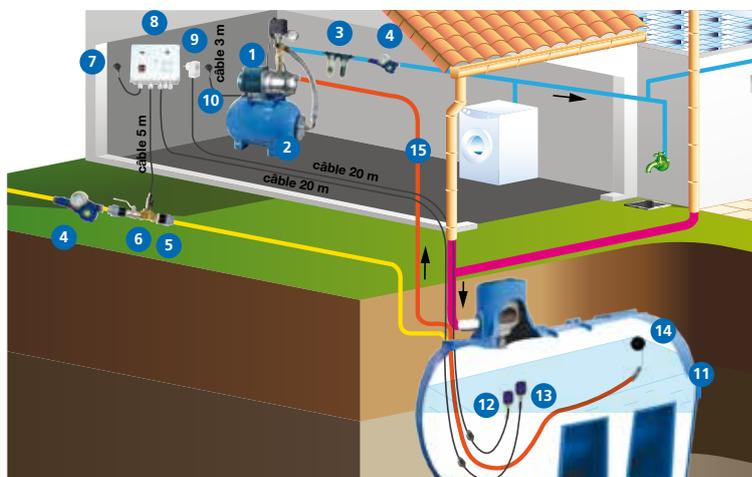

K NGXM EP - CALPEDA (Doc). Document non contractuel et non définitif, soumis à modifications. Calpeda France se donne le droit à toute rectification concernant la présente documentation.