

3-6CR ► FCR

ELECTROPOMPES CENTRIFUGES MULTI-CELLULAIRES



PRINCIPE : Centrifuge horizontale multi-cellulaire.

Moteurs triphasés haut rendement classe IE3.

UTILISATION :

- Pour liquides propres.
- Recyclages industriels en liquides froids, filtration, traitement des eaux.
- Température du liquide : - 10°C (avec antigel) à + 40°C.
- Température ambiante : 40°C maxi.

CONSTRUCTION :

- Corps inox AISI 304 PN 10 bars, lanterne aluminium avec fond de pompe inox.
- Roues et diffuseurs NORYL.
- Moteur 2900 tr/min, IPX4, classe F, S1 (service continu).
- Arbre INOX AISI 431.
- Garniture mécanique de série en carbone/céramique/nitrile.
- Tensions : MONO 220+230V ou TRI 230/400V (50 Hz).
- Protection thermique incorporée en monophasé.





future					Q = débit en m3/h													
Désignation	Désignation	Code	Prix HT	kW	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6.0	7.8	8.4	9.6	10.8	12.0			
* 5CRm 90X	FCRm 90/5X	A3N00010	806	1.10	H	76	70	60.5	47	33								
5CR 90X	FCR 90/5X	A3N00011	822															
* 6CRm 90X	FCRm 90/6X	A3N00012	887	1.50		93	86	74.5	59.5	43								
6CR 90X	FCR 90/6X	A3N00013	887															
* 3CRm 130X	FCRm 130/3X	A3N00014	755	1.10		49	47.5	45	42.5	38.5	33.5	24						
3CR 130X	FCR 130/3X	A3N00015	771															
* 4CRm 130X	FCRm 130/4X	A3N00016	792	1.50		65	63	60	56	50	43	31						
4CR 130X	FCR 130/4X	A3N00017	792															
-	-			1.80		M	81	79	75	70	62.5	54	39					
5CR 130X	FCR 130/5X	A3N00018	865															
-	-			2.20		T	97	94.5	90	83	74.5	64	46					
6CR 130X	FCR 130/6X	A3N00019	907															
* 3CRm 200X	FCRm 200/3X	A3N00020	755	1.10	T	44	43	42	40.5	38	35	29	27.5	23	18	13		
3CR 200X	FCR 200/3X	A3N00021	771															
* 4CRm 200X	FCRm 200/4X	A3N00022	792	1.50		58	57	55	52.5	49.5	45	38	35.5	30	24	17		
4CR 200X	FCR 200/4X	A3N00023	792															
-	-			1.80		73	71	69	65.5	62	56.5	48	44.5	38	30	22		
5CR 200X	FCR 200/5X	A3N00024	873															
-	-			2.20		87	85	82	78	73	67	57	53	45	36	26		
6CR 200X	FCR 200/6X	A3N00025	907															
m = monophasé						H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)												

m = monophasé

H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)



* éco-participation 0.42€ HT en sus

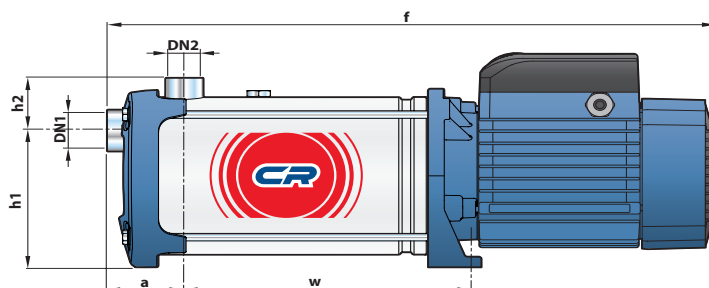

TYPE		ISO 228/1		DIMENSIONS en mm									
Monophasé	Triphasé	DN1	DN2	a	f	h	h1	h2	n	n1	w	s	poids kg
5CRm 90X	5CR 90X	1"1/4	1"	73	549	228	145	56	185	145	245	11	20
6CRm 90X	6CR 90X	1"1/4	1"	73	575	228	145	56	185	145	271	11	22
3CRm 130X	3CR 130X	1"1/4	1"	73	497	228	145	56	185	145	193	11	18
4CRm 130X	4CR 130X	1"1/4	1"	73	523	228	145	56	185	145	219	11	20
-	5CR 130X	1"1/4	1"	73	570	228	145	56	185	145	245	11	24
-	6CR 130X	1"1/4	1"	73	595	228	145	56	185	145	271	11	25
3CRm 200X	3CR 200X	1"1/4	1"	73	497	228	145	56	185	145	193	11	18
4CRm 200X	4CR 200X	1"1/4	1"	73	523	228	145	56	185	145	219	11	20
-	5CR 200X	1"1/4	1"	73	569	228	145	56	185	145	245	11	24
-	6CR 200X	1"1/4	1"	73	595	228	145	56	185	145	271	11	24