

## effets d'eau

### ajutages

#### AJUTAGES PLASTIQUE



|                                    |                |            |             |                |                |
|------------------------------------|----------------|------------|-------------|----------------|----------------|
| ajutages<br>plastiques<br>1/2", 1" |                |            |             |                |                |
| DESIGNATION                        | Moussant 22-5k | Lava 20-5k | Lava 36-10K | Volcan 31-1.5k | Volcan 37-2.5K |
| REFERENCE                          | FT2021         | FT2011     | FT2015      | FT2001         | FT2006         |
| RACCORD                            | fil 1/2"       | fil 1/2"   | fil 1"      | fil 1/2"       | fil 1"         |
| PERFORMANCES                       | DIAM HAUT      | DIAM HAUT  | DIAM        | DIAM HAUT      | DIAM HAUT      |
| AQUARIUS 1000                      | 0,25           | 0,35       |             | 0,40m          | 0,65m          |
| AQUARIUS 1500                      | 0,45           | 0,45       |             | 0,60           | 1,00           |
| AQUARIUS 2000                      | 0,65           | 0,55       |             | 0,85           | 1,40           |
| AQUARIUS 4000                      |                |            | 0,90        | 1,00           | 1,60           |
| AQUARIUS 9000                      |                |            | 0,90        |                | 0,85m 1,0m     |
| AQUARIUS 12000                     |                |            | 1,00        |                | 1,80 2,5       |
|                                    |                |            |             |                | 2,20 3,0       |



pompes pour jets d'eau : voir page 297

pompes livrées avec jets d'eau : voir page 283

#### AJUTAGES A ETAGE



|                               |           |           |             |
|-------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| ajutages<br>métal<br>3/4", 1" |           |           |             |
| DESIGNATION                   | SR 19/7   | SR 37/10  | Volcan 43-3 |
| REFERENCE                     | FT2007    | FT2010    | FT2008      |
| RACCORD                       | fil 3/4"  | fil 1"    | FIL 1"      |
| PERFORMANCES                  | DIAM HAUT | DIAM HAUT | DIAM HAUT   |
| AQUARIUS 4000                 | 0,60 0,50 | 0,50 0,50 | 0,40 0,60   |
| AQUARIUS 6000                 | 1,60 1,50 | 1,00 1,00 | 0,70 1,10   |
| AQUARIUS 9000                 | 2,00 2,50 | 1,80 2,00 | 1,10 1,65   |
| AQUARIUS 12000                | 2,20 3,00 | 2,40 3,00 | 1,35 2,20   |



#### AJUTAGES VEINE PLEINE LAITON



|                  |          |               |               |               |               |               |
|------------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| DESIGNATION      | 3-6T     | 5-8T          | 5-10T         | 10-12T        | 10-14T        | 15-17T        |
| REFERENCE        | FT2502   | FT2503        | FT2504        | FT2512        | FT2514        | FT2507        |
| ORIFICE BUSE     | 6mm      | 8mm           | 10mm          | 12mm          | 14mm          | 17mm          |
| RACCORD          | fil 3/8" | fil 1/2"      | fil 1/2"      | fil 1"        | fil 1"        | fil 1 1/2"    |
| HAUTEUR JET maxi | 3,0m     | 4,0m          | 6,0m          | 8,0m          | 10,0m         | 12,0m         |
| performances     | HAUTEUR  | Q L/min P mce | Q L/min P mce | Q L/min P mce | Q L/min P mce | Q L/min P mce |
|                  | 0,50m    | 4,8 0,6       | 9,5 0,77      | 17 0,7        | 21 0,6        | 30 0,6        |
|                  | 1m       | 7,2 1,2       | 12,6 1,3      | 23 1,3        | 31 1,1        | 44 1,2        |
|                  | 1,5m     | 10,0 1,8      | 17,0 1,8      | 28 1,9        | 39 1,7        | 55 1,8        |
|                  | 2m       | 12,1 2,5      | 20,5 2,4      | 33 2,5        | 46 2,3        | 65 2,4        |
|                  | 3m       | 15,6 4,0      | 26,1 3,9      | 42 3,7        | 58 3,5        | 81 3,7        |
|                  | 5m       |               |               | 58 6,2        | 76 6,1        | 105 6,2       |
|                  | 8m       |               |               |               | 98 10,0       | 134 10,1      |
|                  | 10m      |               |               |               |               | 151 12,8      |
|                  | 12m      |               |               |               |               | 204 11,8      |
|                  |          |               |               |               |               | 222 14        |

aspect  
de l'eau :  
cristalin

dépendant du  
niveau  
de l'eau : non

inclinaison  
réglable :  
oui



#### AJUTAGE VERTICAL 5-9m



|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| DESIGNATION      | CLUSTER ECO       |
| REFERENCE        | FT2582            |
| ORIFICE BUSE     | 6mm               |
| RACCORD          | fil 3/8"          |
| HAUTEUR JET maxi | 3,0m              |
| performances     | HAUTEUR POMPE     |
|                  | 5,5m EXPERT 21000 |
|                  | 7,0m EXPERT 27000 |
|                  | 9,0m EXPERT 40000 |

ECONOMIQUE  
EN DEBIT  
POUR GRANDE  
HAUTEUR  
aspect de  
l'eau : cristalin

dépendant du  
niveau de  
l'eau : non

inclinaison  
réglable : non



## effets d'eau

## ajutages

### AJUTAGES EFFET MOUSSANT

| BOYAGES ET FUSILLAGE |         |          |       |         |       |         |       |          |       |           |       |          |       |
|----------------------|---------|----------|-------|---------|-------|---------|-------|----------|-------|-----------|-------|----------|-------|
| DESIGNATION          |         | SR 24-05 |       | 35-10E  |       | 55-10E  |       | SR 50-10 |       | 55-15E    |       | SR 75-20 |       |
| REFERENCE            |         | FT2521   |       | FT2022  |       | FT2024  |       | FT2522   |       | FT2025    |       | FT2523   |       |
| RACCORD              |         | fil ½"   |       | fil 1"  |       | fil 1"  |       | fil 1"   |       | fil 1"1/2 |       | fil 2"   |       |
| HAUTEUR JET maxi     |         | 3,0m     |       | 2,5m    |       | 3,5m    |       | 6,0m     |       | 7m        |       | 6m       |       |
| performances         | HAUTEUR | Q L/min  | P mce | Q L/min | P mce | Q L/min | P mce | Q L/min  | P mce | Q L/min   | P mce | Q L/min  | P mce |
|                      | 0,25m   | 38       | 0,3   | 47      | 1,0   | 60      | 1,1   | 102      | 0,6   |           |       |          |       |
|                      | 0,50m   | 56       | 1,4   | 55      | 1,5   | 85      | 2,0   | 135      | 1,6   | 125       | 1,1   | 217      | 1,6   |
|                      | 1m      | 75       | 3,1   | 78      | 2,9   | 122     | 4,0   | 175      | 3,7   | 176       | 1,9   | 308      | 1,7   |
|                      | 1,5m    | 94       | 4,7   | 95      | 4,4   | 146     | 6,0   | 206      | 5,4   | 217       | 2,8   |          |       |
|                      | 2m      | 109      | 6,0   | 109     | 6,8   | 166     | 7,5   | 233      | 7,2   | 252       | 3,8   | 415      | 3,1   |
|                      | 3m      | 120      | 7,7   |         |       | 201     | 11,0  | 273      | 9,7   | 310       | 5,8   | 516      | 5,0   |
|                      | 5m      |          |       |         |       |         |       | 305      | 13,4  | 402       | 9,7   |          |       |
| 6m                   |         |          |       |         |       |         |       |          |       |           | 755   | 10,2     |       |

aspect de l'eau : moussant

dépendant du niveau de l'eau : non

inclinaison réglable : non



### AJUTAGES CASCADE LAITON avec rotule

| BOYALLES CRUSADE L'ARTON avec totale |         |          |       |          |       |          |       |           |       |         |       |
|--------------------------------------|---------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|-----------|-------|---------|-------|
| DESIGNATION                          |         | SR 50-10 |       | 70T      |       | SR 95-20 |       | SR 120-25 |       | 130T    |       |
| REFERENCE                            |         | FT2532   |       | FT2531   |       | FT2534   |       | FT2535    |       | FT2539  |       |
| RACCORD                              |         | fil 1"   |       | tar 1" ½ |       | tar 2"   |       | tar 2" ½  |       | tar 3"  |       |
| DIAMETRE BUSE                        |         | 50mm     |       | 82mm     |       | 100mm    |       | 125mm     |       | 150mm   |       |
| HAUTEUR JET maxi                     |         | 4,0m     |       | 7,0m     |       | 14,0m    |       | 16,0m     |       | 20,0m   |       |
| performances                         | HAUTEUR | Q L/min  | P mce | Q L/min  | P mce | Q L/min  | P mce | Q L/min   | P mce | Q L/min | P mce |
|                                      | 0,50m   | 32       | 2,6   | 79       | 2,7   | 109      | 1,6   | 175       | 1,75  |         |       |
|                                      | 1,00m   | 45       | 4,9   | 97       | 4,0   | 164      | 3,0   | 235       | 3,2   | 379     | 3,6   |
|                                      | 1,50m   | 55       | 7,0   | 110      | 5,4   | 198      | 4,5   | 285       | 4,7   | 437     | 4,8   |
|                                      | 2m      | 63       | 9,0   | 124      | 6,6   | 235      | 6,0   | 335       | 6,4   | 488     | 6,0   |
|                                      | 3m      | 80       | 13,6  | 147      | 9,2   | 286      | 8,7   | 430       | 9,0   | 577     | 8,4   |
|                                      | 5m      |          |       | 184      | 14,4  | 365      | 14,5  | 560       | 15,0  | 723     | 13,4  |
|                                      | 8m      |          |       |          |       | 450      | 23,0  | 720       | 24,0  | 900     | 20,4  |
|                                      | 10m     |          |       |          |       | 495      | 28,0  | 810       | 30,0  | 1001    | 25,2  |
|                                      | 12m     |          |       |          |       | 520      | 35,0  | 880       | 36,0  | 1094    | 30,1  |
|                                      | 14m     |          |       |          |       |          |       | 950       | 42,0  | 1180    | 35,0  |
|                                      | 20m     |          |       |          |       |          |       |           |       | 1408    | 49,9  |

aspect de l'eau : moussant

dépendant du niveau de l'eau : oui

inclinaison réglable : oui



### AJUTAGE FINGER

| DESIGNATION       | 7-15E      |
|-------------------|------------|
| REFERENCE         | FT2581     |
| RACCORD           | fil 1 1/2" |
| BUSE              | 7x10mm     |
| HAUTEUR JET maxi  | 4,0m       |
| DIAMETRE JET maxi | 4,5m       |



performances précises : nous consulter



### AJUTAGE PALMIER

| DESIGNATION       | 130T       | 130T       | 130T   |
|-------------------|------------|------------|--------|
| REFERENCE         | FT2714     | FT2715     | FT2716 |
| RACCORD           | tar 1" 1/4 | tar 2" 1/2 | tar 3" |
| DIAMETRE BUSE     | 4mmx20     | 4mmx50     | 4mmx59 |
| HAUTEUR JET maxi  | 2m         | 3,1m       | 3,5m   |
| DIAMETRE JET maxi | 3,5m       | 6m         | 7,2m   |



fontaine

### AJUTAGE ROTATIF

| DESIGNATION       | ROTATIF |
|-------------------|---------|
| REFERENCE         | FT2733  |
| RACCORD           | fil 1"  |
| BUSE              | -       |
| HAUTEUR JET maxi  | 2,0m    |
| DIAMETRE JET maxi | 2,8m    |



performances précises : nous consulter


### AJUTAGE CALICE

| DESIGNATION       | 130T     | 130T   | 130T   |
|-------------------|----------|--------|--------|
| REFERENCE         | FT2722   | FT2723 | FT2726 |
| RACCORD           | tar 3/4" | tar 1" | tar 2" |
| BUSE              |          |        |        |
| HAUTEUR JET maxi  | H 0,53m  | 0,55m  | 0,52m  |
| DIAMETRE JET maxi | D 1,5m   | 1,8m   | 2m     |



### AJUTAGE ROTATIF DANCING

| DESIGNATION       | 7-15E      |
|-------------------|------------|
| REFERENCE         | FT2744     |
| RACCORD           | fil 1 1/2" |
| BUSE              | 16x4mm     |
| HAUTEUR JET maxi  | 4,5m       |
| DIAMETRE JET maxi | 5,3m       |




performances précises : nous consulter



### MUR D'EAU

| DESIGNATION   | INOX 1m    | INOX 2m | INOX 3m |
|---------------|------------|---------|---------|
| REFERENCE     | FT2653     | FT2654  | FT2655  |
| RACCORD       | tar 1" 1/4 | tar 2"  | tar 2"  |
| DIAMETRE BUSE | 6mmx24     | 4mmx36  | 6mmx72  |
| pression mce  | 0,1m       | 0,12m   | 0,15m   |
| débit L/min   | 48m        | 103m    | 155m    |

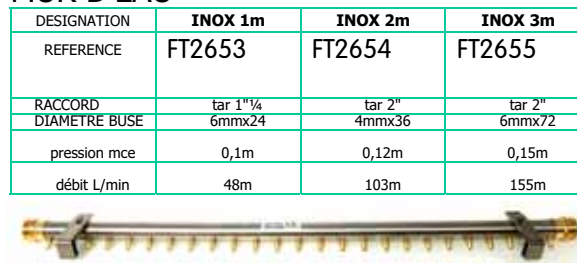

## effets d'eau

## ajutages

### AJUTAGES CLOCHE LAITON CHROMÉ

| DESIGNATION       |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SR 30-7 |         | SR 40-7 |         | SR 35-20 |         | SR 50-20 |         | SR 65-20 |         |       |
|-------------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|---------|---------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|-------|
| REFERENCE         |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FT2551  |         | FT2552  |         | FT2553   |         | FT2554   |         | FT2555   |         |       |
| RACCORD           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | tar ¾"  |         | tar ¾"  |         | fil 2"   |         | fil 2"   |         | fil 2"   |         |       |
| HAUTEUR           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,29m   |         | 0,39m   |         | 0,35m    |         | 0,50m    |         | 0,65m    |         |       |
| DIAM JET maxi jet |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1m      |         | 1m      |         | 1m       |         | 1m       |         | 1m       |         |       |
| performances      | DIAMETRE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         | Q L/min | P mce   | Q L/min | P mce    | Q L/min | P mce    | Q L/min | P mce    | Q L/min | P mce |
|                   | 0,20m    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         | 18      | 0,56    | 18      | 0,66     | 36      | 0,13     | 25      | 0,10     | 19      | 0,20  |
|                   | 0,30m    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         | 23      | 0,64    | 24      | 0,74     | 38      | 0,35     | 34      | 0,35     | 26      | 0,40  |
|                   | 0,40m    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         | 27      | 0,70    | 28      | 0,80     | 40      | 0,55     | 42      | 0,54     | 33      | 0,57  |
|                   | 0,50m    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         | 32      | 0,75    | 32      | 0,85     | 43      | 0,70     | 49      | 0,70     | 40      | 0,70  |
|                   | 0,60m    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         | 36      | 0,79    | 36      | 0,89     | 46      | 0,84     | 57      | 0,85     | 45      | 0,80  |
|                   | 0,70m    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         | 39      | 0,83    | 39      | 0,93     | 52      | 0,97     | 63      | 0,97     | 50      | 0,80  |
|                   | 0,80m    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         | 42      | 0,86    | 42      | 0,96     | 56      | 1,10     | 69      | 1,05     | 54      | 1,00  |
|                   | 0,90m    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         | 45      | 0,88    | 45      | 0,98     | 64      | 1,20     | 77      | 1,15     | 58      | 1,05  |
|                   | 1,0m     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         | 47      | 0,90    | 47      | 1,00     | 72      | 1,30     | 79      | 1,20     | 61      | 1,10  |



aspect de l'eau : cristallin  
dépendant du niveau de l'eau : non  
inclinaison réglable : non



### AJUTAGES EFFET NUAGE

| BOUCHES ETÉLÉ NOSE |         |        |       |       |        |       |       |          |       |       |          |       |       |
|--------------------|---------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|----------|-------|-------|----------|-------|-------|
| DESIGNATION        |         | SR 6-5 |       |       | SR 8-7 |       |       | SR 10-10 |       |       | SR 15-15 |       |       |
| REFERENCE          |         | FT2541 |       |       | FT2542 |       |       | FT2543   |       |       | FT2544   |       |       |
| RACCORD            |         | tar ½" |       |       | tar ¾" |       |       | fil 1"   |       |       | fil 1"½  |       |       |
| DIAMETRE BUSE      |         | 6mm    |       |       | 8mm    |       |       | 10mm     |       |       | 15mm     |       |       |
| Perfor.            | HAUTEUR | D m    | L/min | P mce | D m    | L/min | P mce | D m      | L/min | P mce | D m      | L/min | P mce |
|                    | 0,50    | 1,2    | 3     | 1,2   | 1,2    | 13    | 1,7   | 1,5      | 22    | 0,5   | 2,0      | 45    | 2,4   |
|                    | 1,00    | 3,2    | 8,2   | 2,5   | 3      | 19    | 4,0   | 3,0      | 30    | 2,2   | 3,2      | 62    | 5,8   |
|                    | 1,50    | 4,5    | 12    | 3,6   | 4,2    | 22    | 6,0   | 4,2      | 35    | 3,5   | 4,3      | 78    | 8,7   |
|                    | 2,00    | 5,6    | 14    | 4,6   | 4,9    | 26    | 8     | 8,3      | 40    | 4,4   | 5,0      | 93    | 11,2  |
|                    | 3,00    |        |       |       |        |       |       | 6,8      | 49    | 6     | 5,9      | 112   | 15,8  |



aspect de l'eau : brouillard  
dépendant du niveau de l'eau : non  
inclinaison réglable : non




EFFET AVEC FORTE DENSITE D'AJUTAGES

### AJUTAGES LAME D'EAU LAITON

| DESIGNATION       | SR 3-7 |  | SR 4-10 |  | SR 5-15  |  |
|-------------------|--------|--|---------|--|----------|--|
| REFERENCE         | FT2571 |  | FT2572  |  | FT2573   |  |
| RACCORD           | tar ¾" |  | tar 1"  |  | tar 1 ½" |  |
| SECTION BUSE      | 3mm    |  | 4mm     |  | 5mm      |  |
| LONGUEUR JET maxi | 2,0m   |  | 3,5m    |  | 5,0m     |  |

aspect de l'eau : cristallin  
dépendant du niveau de l'eau : non  
inclinaison réglable : non

| FT2571 |     |     |       |       | FT2572 |     |      |       |       | FT2573 |      |      |       |       |
|--------|-----|-----|-------|-------|--------|-----|------|-------|-------|--------|------|------|-------|-------|
| L      | I   | H   | Q     | P     | L      | I   | H    | Q     | P     | L      | I    | H    | Q     | P     |
| m      | mm  | mm  | l/min | m.c.e | m      | mm  | mm   | l/min | m.c.e | m      | mm   | mm   | l/min | m.c.e |
| 0,5m   | 220 | 120 | 29    | 1,0   | 0,5m   | 120 | 310  | 40    | 0,5   | 0,5m   | 120  | 450  | 67    | 0,3   |
| 1,0m   | 380 | 250 | 34    | 1,4   | 1,0m   | 250 | 530  | 60    | 1,0   | 1,0m   | 250  | 780  | 106   | 0,5   |
| 1,5m   | 540 | 370 | 37    | 1,6   | 1,5m   | 370 | 750  | 78    | 1,4   | 2,0m   | 500  | 1400 | 165   | 1,0   |
| 2,0m   | 700 | 500 | 38    | 1,8   | 2,0m   | 500 | 980  | 95    | 1,7   | 3,0m   | 750  | 2000 | 212   | 1,4   |
|        |     |     |       |       | 3,0m   | 750 | 1410 | 122   | 2,1   | 4,0m   | 1000 | 2700 | 250   | 1,7   |
|        |     |     |       |       |        |     |      |       |       | 5,0m   | 1250 | 3300 | 280   | 1,9   |



## accessoires

ROTULE LAITON MALE-FEMELLE  
VERSION T 8 à 10°  
VERSION D 10 à 15°



| DESIGNATION   | REFERENCE | COLISAGE |
|---------------|-----------|----------|
| ROTULE T ¾"   | FT2097    | 1        |
| ROTULE D 1"   | FT2099    | 1        |
| ROTULE D 1 ½" | FT2111    | 1        |
| ROTULE D 2"   | FT2112    | 1        |

ALLONGE TELESCOPIQUE MF 1", HAUTEUR RÉGLABLE DE 28 à 50cm, POUR S'ADAPTER A LA PROFONDEUR DU BASSIN.

| DESIGNATION          | REFERENCE | COL |
|----------------------|-----------|-----|
| ALLONGE AJUSTABLE 1" | FT2091    | 2   |

RÉGLAGE DE L'AMPLIEUR DU JET  
PAR VANNE DE RETOUR  
FT2092 MF ½",  
FT2093 MF 1"

|                  |        |   |
|------------------|--------|---|
| REGULATEUR MF ½" | FT2092 | 1 |
| REGULATEUR MF 1" | FT2093 | 1 |

