

# CALIDIS

## POSTES DE DISPERSION POUR EAUX CLAIRES



**Sortie d'Habitation**



**Sortie de Fosse**



**Sortie de Filtre**



**Sortie de Micro-Station**



**Eaux Pluviales**



**Eaux de Drainage**




CALIDIS 500-800 MPM 203



# CALIDIS 500 MPM 203


## Poste de dispersion pour eaux claires

Volume de bâchée du poste (avec le réglage usine du flotteur)  $\approx$  60 litres

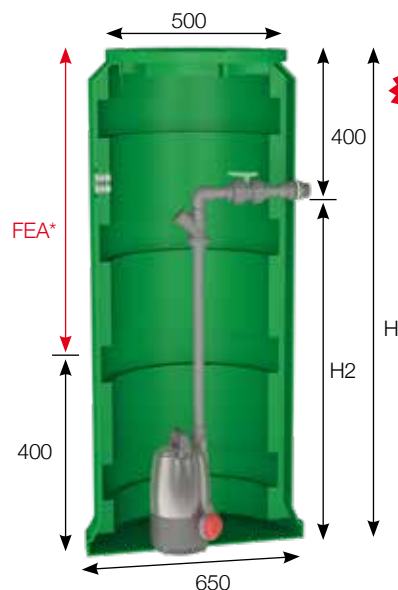

**NEW**

Poste 1 pompe 230V  
Tuyauterie Ø 32 - Passage 2 mm

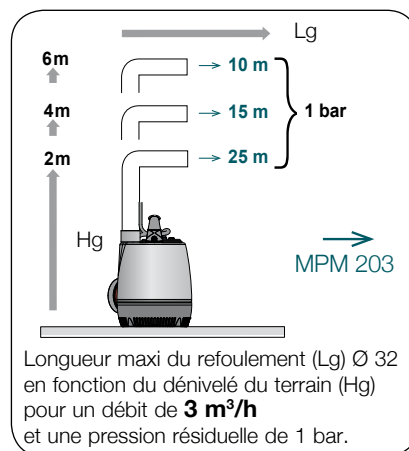

Ce poste permet d'utiliser les eaux claires traitées en sortie de filtre ou de micro-station pour alimenter les réseaux d'arrosage sous pression



Réhausse hauteur 250 mm  
**RHFI 250**



Kit de sortie souple Ø 32 x Lg 600 mm  
**KSS 32**



Kit alarme 230 volts  
**CATP 230V ZMS + FBS 20 + CP2**  
**AL230V20 ZMS 254**



Disjoncteur-moteur  
**ZMS 254**


Poste livré avec la pompe : MPM 203 (0.37 kW - 3.5 A) avec 20 m de câble.

| Référence                       | Poids Kg | Volume en litres | mm    |           |       |
|---------------------------------|----------|------------------|-------|-----------|-------|
|                                 |          |                  | H     | FEA* maxi | H2    |
| <b>CALIDIS 500-800 MPM 203</b>  | 28       | 160              | 850   | - 450     | 450   |
| <b>CALIDIS 500-1100 MPM 203</b> | 30       | 230              | 1 150 | - 750     | 750   |
| <b>CALIDIS 500-1400 MPM 203</b> | 32       | 290              | 1 450 | - 1 050   | 1 050 |
| <b>CALIDIS 500-1900 MPM 203</b> | 45       | 390              | 1 950 | - 1 550   | 1 550 |
| <b>CALIDIS 500-2400 MPM 203</b> | 59       | 500              | 2 450 | - 2 050   | 2 050 |

# CALIDIS 650 MPM 203


## Poste de dispersion pour eaux claires

Volume de bâchée du poste (avec le réglage usine du flotteur)  $\approx$  80 litres

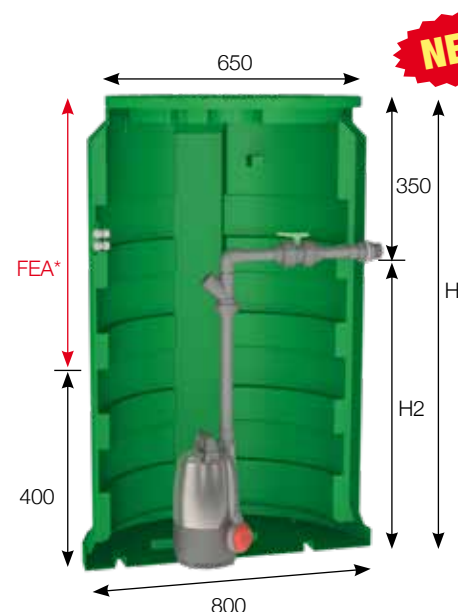

**NEW**

Poste 1 pompe 230V  
Tuyauterie Ø 32 - Passage 2 mm

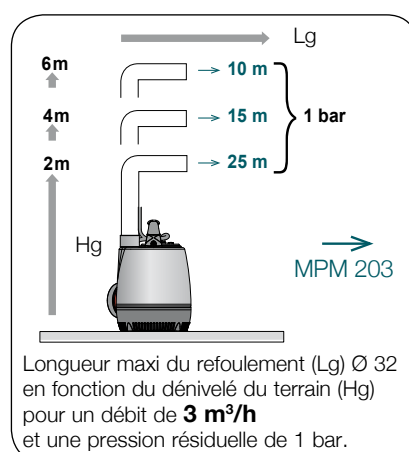

Ce poste permet d'utiliser les eaux claires traitées en sortie de filtre ou de micro-station pour alimenter les réseaux d'arrosage sous pression



Réhausse hauteur 250 mm  
**RHFD 250**



Kit de sortie souple Ø 32 x Lg 600 mm  
**KSS 32**



Kit alarme 230 volts  
**CATP 230V ZMS + FBS 20 + CP2**  
**AL230V20 ZMS 254**



Disjoncteur-moteur  
**ZMS 254**

Poste livré avec la pompe : MPM 203 (0.37 kW - 3.5 A) avec 20 m de câble.


| Référence                       | Poids Kg | Volume en litres | mm    |           |       |
|---------------------------------|----------|------------------|-------|-----------|-------|
|                                 |          |                  | H     | FEA* maxi | H2    |
| <b>CALIDIS 650-1200 MPM 203</b> | 40       | 435              | 1 250 | - 850     | 900   |
| <b>CALIDIS 650-1600 MPM 203</b> | 51       | 585              | 1 650 | - 1 250   | 1 300 |
| <b>CALIDIS 650-2000 MPM 203</b> | 65       | 740              | 2 050 | - 1 650   | 1 700 |
| <b>CALIDIS 650-2400 MPM 203</b> | 80       | 845              | 2 450 | - 2 050   | 2 100 |

\*FEA : Fil d'Eau d'Arrivée à percer sur site

# CALIDIS 500 MPSM 304 CG


## Poste de dispersion pour eaux claires

Volume de bûchée du poste (avec le réglage usine du flotteur)  $\approx$  45 litres

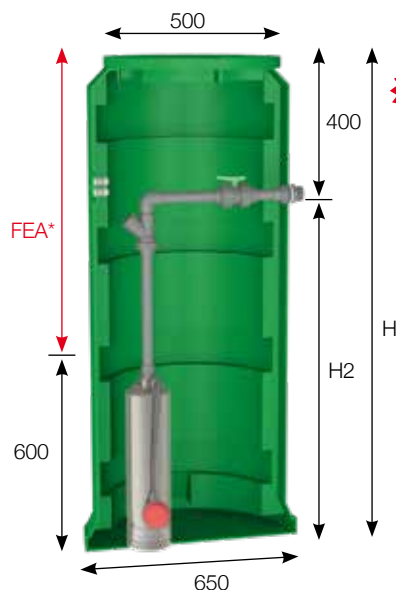

**NEW**

Poste 1 pompe 230V  
Tuyauterie Ø 32 - Passage 2 mm

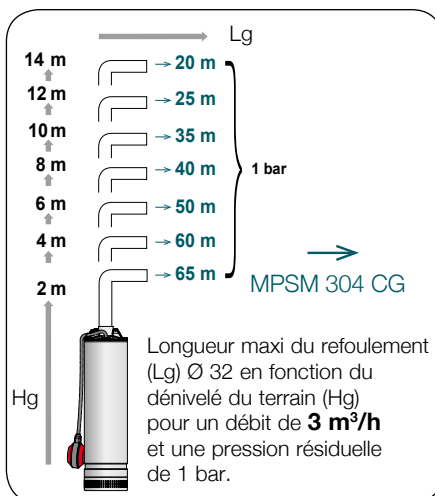

Ce poste permet d'utiliser les eaux claires traitées en sortie de filtre ou de micro-station pour alimenter les réseaux d'arrosage sous pression



Réhausse hauteur 250 mm  
**RHFI 250**



Kit de sortie souple Ø 32 x Lg 600 mm  
**KSS 32**



Kit alarme 230 volts  
**CATP 230V ZMS + FBS 20 + CP2**  
**AL230V20 ZMS 463**



Disjoncteur-moteur  
**ZMS 463**


Poste livré avec la pompe : **MPSM 304 CG (0.55 kW - 4.1 A)** avec 15 m de câble.

| Référence                           | Poids Kg | Volume en litres | mm    |           |       |
|-------------------------------------|----------|------------------|-------|-----------|-------|
|                                     |          |                  | H     | FEA* maxi | H2    |
| <b>CALIDIS 500-1100 MPSM 304 CG</b> | 39       | 230              | 1 150 | - 550     | 750   |
| <b>CALIDIS 500-1400 MPSM 304 CG</b> | 45       | 290              | 1 450 | - 850     | 1 050 |
| <b>CALIDIS 500-1900 MPSM 304 CG</b> | 54       | 390              | 1 950 | - 1 350   | 1 550 |
| <b>CALIDIS 500-2400 MPSM 304 CG</b> | 68       | 500              | 2 450 | - 1 850   | 2 050 |

# CALIDIS 650 MPSM 304 CG


## Poste de dispersion pour eaux claires

Volume de bûchée du poste (avec le réglage usine du flotteur)  $\approx$  115 litres

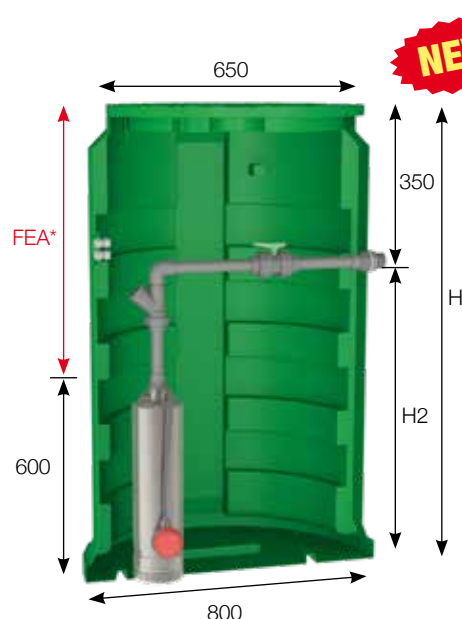

**NEW**

Poste 1 pompe 230V  
Tuyauterie Ø 32 - Passage 2 mm

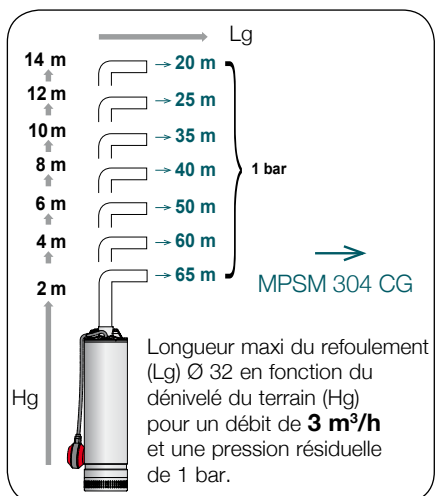

Ce poste permet d'utiliser les eaux claires traitées en sortie de filtre ou de micro-station pour alimenter les réseaux d'arrosage sous pression



Réhausse hauteur 250 mm  
**RHFD 250**



Kit de sortie souple Ø 32 x Lg 600 mm  
**KSS 32**



Kit alarme 230 volts  
**CATP 230V ZMS + FBS 20 + CP2**  
**AL230V20 ZMS 463**



Disjoncteur-moteur  
**ZMS 463**

Poste livré avec la pompe : **MPSM 304 CG (0.55 kW - 4.1 A)** avec 15 m de câble.

| Référence                           | Poids Kg | Volume en litres | mm    |           |       |
|-------------------------------------|----------|------------------|-------|-----------|-------|
|                                     |          |                  | H     | FEA* maxi | H2    |
| <b>CALIDIS 650-1200 MPSM 304 CG</b> | 49       | 435              | 1 250 | - 650     | 900   |
| <b>CALIDIS 650-1600 MPSM 304 CG</b> | 60       | 585              | 1 650 | - 1 050   | 1 300 |
| <b>CALIDIS 650-2000 MPSM 304 CG</b> | 73       | 740              | 2 050 | - 1 450   | 1 700 |
| <b>CALIDIS 650-2400 MPSM 304 CG</b> | 89       | 845              | 2 450 | - 1 850   | 2 100 |

\*FEA : Fil d'Épandage d'Arrivée à percer sur site