

VX / 50

VORTEX POUR EAUX USEES

UTILISATION :

- Evacuation d'eaux usées et pluviales .
- Passage maxi : 50 mm.

CONSTRUCTION :

- Corps, couvercles moteur et turbine VORTEX en fonte (*traités cataphorèse*).
- Carcasse moteur en inox AISI 304.
- Moteur 2900 tr/min, IPX8, classe F, S1 (service continu).
- Arbre inox AISI 431.
- Tensions : TRI 400V (50 Hz).
- Double garniture mécanique dont une en carbure/carbure de silicium + chambre à huile.
- Pompes à refoulement taraudé 2" + bride horizontale DN50 (PN10).
- Température maximum du liquide : 40°C.
- Immersion maximum : 10 m.
- Immersion minimum : 500 mm pour service continu.



EQUIPEMENT :

- Sondes thermiques incorporées au bobinage.



Désignation	Code	€	TENSIONS	(A)	kW	H M T	Q = débit en m3/h									
		Prix HT					0	6	12	18	24	30	36	42	48	54
VX 40/50	G310081A	2 773	3~400	5.8	3.00	H	23	22	20.8	19.5	18	16	14	11.5	8.7	5.5
VX 55/50	G310082A	2 857	3~400	7.0	4.00	M										
						T	26	25	24	22.7	21.2	19.5	17.5	15.3	12.7	9.8 6.5
H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)																

ACCESSOIRES GUIDAGE 20/27 :		Code	Prix HT
1) Pied de relevage complet DN50 - REF2" *barres de guidage 20/27 non fournies		G5E0017A	244
2) support glissant seul pour pied VX/50		G5E0055A	108
3) support de renfort de barres 20/27 * (à prévoir tous les 2 mètres)		G5E0056	54

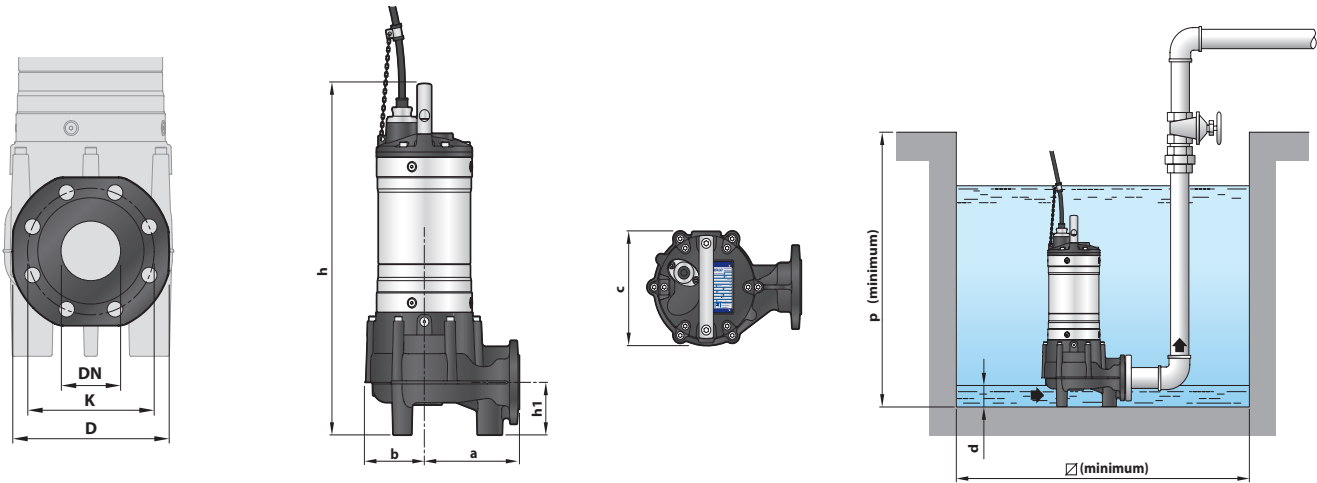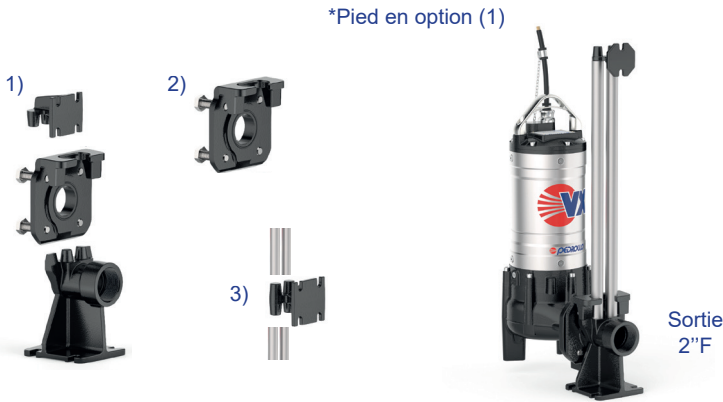

Bride DN (PN10)	- K	- D	perçages	
			nb	diam
50	125	150	4	18
50	125	150	4	18

TYPE	ISO 228/1		DIMENSIONS en mm										
Triphasé	DN	Ø passage	a	b	c	h	h1	d	p	Ø	Câble	Poids kg	
VX 40/50	2" F	50 mm	170	106	193	602	100	55	700	500	10 m	50	
VX 55/50	2" F	50 mm	170	106	193	642	100	55	700	500	10 m	59	