




EMBOUT TARAUDÉ

mâle / femelle à coller x femelle à visser renforcée

ADAPTOR NIPPLE - ADAPTADOR MIXTO

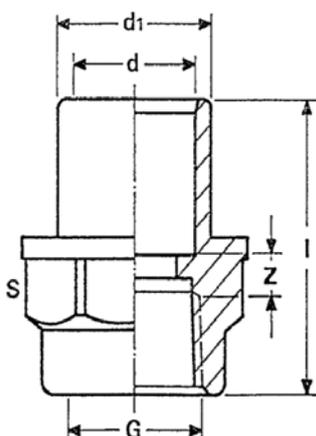

PRODUITS ET DIAMÈTRES DISPONIBLES

Référence	d1	d	G	l	Z	S	Gr
ET25161/2R	16	25	1/2"	41	12	32	34
ET25201/2R	20	25	1/2"	41	11	32	29
ET25203/4R	20	25	3/4"	45	10	38	35
ET25201R	20	25	1"	45	9	46	47
ET32251/2R	25	32	1/2"	45	10	32	33
ET32253/4R	25	32	3/4"	47	10	38	41
ET32251R	25	32	1"	48	10	46	55
ET322511/4R	25	32	1"1/4	50	10	53	68
ET40323/4R	32	40	3/4"	51	10	41	47
ET40321R	32	40	1"	52	9	46	60
ET403211/4R	32	40	1"1/4	54	8	53	71
ET504011/4R	40	50	1"1/4	55	7	53	75
ET504011/2R	40	50	1"1/2	64	14	65	120
ET635011/2R	50	63	1"1/2	69	11	65	145
ET63502R	50	63	2"	71	11	78	166
ET75632R	63	75	2"	76	11	78	180

INFORMATIONS TECHNIQUES

MATÉRIEL

> PVC-U (POLYCHLORURE DE VINYLE NON PLASTIFIÉ)
TOUS NOS RACCORDS SONT FABRIQUÉS PAR INJECTION SELON NOS EXIGENCES.

UTILISATION

> ADDUCTION D'EAU POTABLE (CERTIFICATION ACS),
INDUSTRIE (VOIR TABLEAU DE RÉSISTANCE CHIMIQUE),
TRAITEMENT D'EAU, IRRIGATION, PISCINE

PRESSIION DE SERVICE

> CES DONNÉES SONT POUR UNE TEMPÉRATURE DE L'EAU À 20°C
> RACCORDS À COLLER :
DU Ø 12 MM AU 160 MM = PN16*
DU Ø 200 MM AU 400 MM = PN10*
> RACCORDS MIXTE ET À VISSER = PN10*
* = SAUF QUAND INDIQUÉ DANS CATALOGUE

TEMPÉRATURE DE SERVICE DE L'EAU

> TEMPÉRATURE DE SERVICE : 0°C À 60°C
MERCİ DE VOUS REFERER À LA COURBE PRESSİON /
TEMPÉRATURE DE SERVICE

DIMENSIONS

> CONFORMES À LA NORME DIN 8063, À LA NORME EN1452-3 (RACCORDS À COLLER) ET À L'ISO7/1 (RACCORDS FILETÉS).

RACCORDEMENT

> RACCORDEMENT PAR COLLAGE UNIQUEMENT AVEC DES TUBES CONFORMES À LA NORME DIN 8062. UTILISER UNIQUEMENT UNE COLLE SPÉCIFIQUE PVC PRESSİON.
> POUR LES RACCORDS FILETÉS, NOUS RECOMMANDONS L'UTILISATION DU RUBAN SILICONE OU RUBAN PTFE POUR GARANTIR L'ÉTANCHÉITÉ.