


COUDE 90° MÂLE PP

mâle à visser

90° MALE ELBOW | CODO 90° MACHO | KNIE 90° BUITENDRAAD



Référence	G	L	D	H	PN	Gr
PPC90M1/2	1/2"	39	14	22	16	11
PPC90M3/4	3/4"	42	18	22	16	18
PPC90M1	1"	45	23.5	21	16	22
PPC90M11/4	1"1/4	52	29.5	23.5	16	38
PPC90M11/2	1"1/2	52	39.5	22.5	16	40

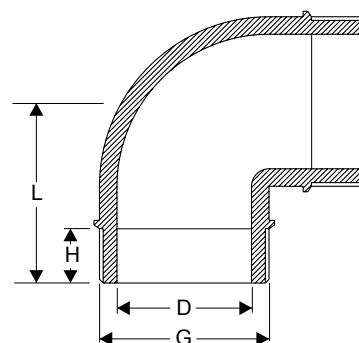

INFORMATION TECHNIQUE

UTILISATION

Agriculture, irrigation et arrosage. Les propriétés de ces matériaux sont parfaitement adaptées à l'usage extérieur.

MATÉRIAUX

Corps en polypropylène noir (PP) traité anti UV.

PRESSION NOMINALE

La pression nominale est de 16 bar pour de l'eau à 20°C [se référer au tableau].

TEMPÉRATURE DE SERVICE

La température de service est de -10°C à +80°C.

CERTIFICATIONS ET NORMES DE RÉFÉRENCE

Les raccords PP sont conformes à la réglementation pour l'eau potable (matière première certifiée ACS et WRAS). Filetages conformes à la norme UNI EN 10226 (ISO 7-1), BS 21, AS 1722.1. Testé selon ISO 1167.

RACCORDEMENT

Tous les raccords de cette gamme sont filetés. L'étanchéité doit être assurée avec un ruban PTFE, un ruban silicone ou une pâte spécifique.