


COUDE 90° TARAUDÉ PN 16

90° FEMALE ELBOW | CODO 90° ROSCA HEMBRA
KNIE 90° BINNENDRAAD



Référence	dxG	D	I	H	L	L'	PN	Gr
UCT161/2	16x1/2"	42	50	18	54	48	16	47
UCT163/4	16x3/4"	42	50	18	54	48	16	46
UCT201/2	20x1/2"	46	56	18	57	39	16	53
UCT203/4	20x3/4"	46	56	18	57	40	16	57
UCT251/2	25x1/2"	55	64	18	66	45	16	83
UCT253/4	25x3/4"	55	64	18	66	46	16	83
UCT251	25x1"	55	64	20	66	48	16	90
UCT321/2	32x1/2"	63	68	17	75	48	16	124
UCT323/4	32x3/4"	63	68	18	75	49	16	124
UCT321	32x1"	63	68	21	75	51	16	125
UCT3211/4 ¹	32x11/4"	63	68	26	75	56	16	151
UCT403/4	40x3/4"	79	81	18	95	55	16	202
UCT401	40x1"	79	81	21	95	59	16	205
UCT4011/4 ¹	40x11/4"	79	81	25	95	64	16	230
UCT4011/2 ¹	40x11/2"	79	81	25	95	63	16	234
UCT5011/4 ¹	50x11/4"	96	103	24	110	85	16	412
UCT5011/2 ¹	50x11/2"	96	103	27	110	92	16	434
UCT502 ¹	50x2"	96	103	27	110	88	16	414
UCT6311/2 ¹	63x11/2"	115	131	26	140	101	16	721
UCT632 ¹	63x2"	115	131	35	140	108	16	732
UCT6321/2 ¹	63x21/2"	115	131	35	140	108	16	760
UCT752 ¹	75x2"	129	143	36	157	123	16	1010
UCT7521/2 ¹	75x21/2"	129	143	37	157	125	16	1066
UCT753 ¹	75x3"	129	143	38	157	129	16	1040
UCT903 ¹	90x3"	155	158	40	169	140	16	1716
UCT904 ¹	90x4"	155	158	40	169	142	16	1640
UCT1103 ¹	110x3"	183	211	40	223	134	16	2543
UCT1104 ¹	110x4"	183	211	40	223	138	16	2494

¹ = Renforcé avec bague inox.

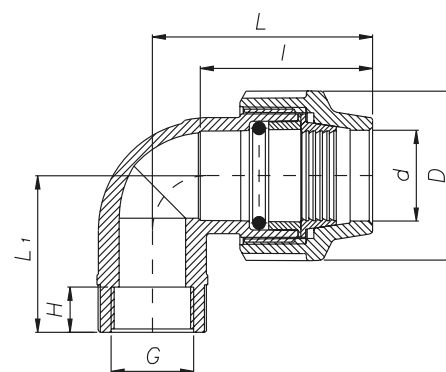



INFORMATION TECHNIQUE

UTILISATION

Adduction d'eau potable, agriculture, irrigation, arrosage et piscine. Les raccords à compression Unidelta sont conçus et parfaitement adaptés pour l'utilisation extérieur. Grâce aux caractéristiques des matériaux, ils résistent à de nombreuses substances chimiques (se référer à la fiche de résistance chimique).

Les raccords sont conformes aux normes ISO 17885, ISO 14236, DIN 8076-3, UNI 9561 et sont compatibles avec tous les tubes en PEBD, PEHD, PE40, PE80, PE100 fabriqués selon les normes EN 12201, ISO 4427, DIN 8074.

MATÉRIAUX

Corps, douille et écrou en polypropylène (PP-B) à haut degré de stabilité avec protection anti UV. Joint torique en caoutchouc nitrile (NBR). Bague de crantage en résine acétylique (POM).

PRESSIION NOMINALE

La pression nominale est de 16 bars pour de l'eau à 20°C du Ø 16 au Ø 110 - cf. courbe de détimbrage (fiche de caractéristiques techniques).

TEMPÉRATURE DE SERVICE

La température de service est de 0°C à 45°C suivant les limitations des tubes polyéthylène.

CERTIFICATIONS ET NORMES DE RÉFÉRENCE

Les raccords Unidelta ont été certifiés pour l'adduction d'eau potable dans de nombreux pays : ACS (France), DVGW (Allemagne), KIWA (Pays-Bas), WRAS (Royaume Uni), IIP (Italie). L'usine Unidelta est certifiée UNI EN ISO 9001: 2008.

Conformes aux normes ISO 17885, ISO 14236, DIN 8076-3, UNI 9561. Filetages conformes aux normes ISO 7/1, DIN 2999, BS 21, EN 10226-1. Trous et entraxes des brides conformes aux normes UNI 2223, DIN 8063, UNI EN 1092-1, UNI 2278.

RACCORDEMENT

Les raccords à compression sont des raccords mécaniques dont l'étanchéité est assurée par la compression du joint torique. Pour les parties filetées, l'étanchéité doit être assurée avec un ruban PTFE ou un ruban silicone.